


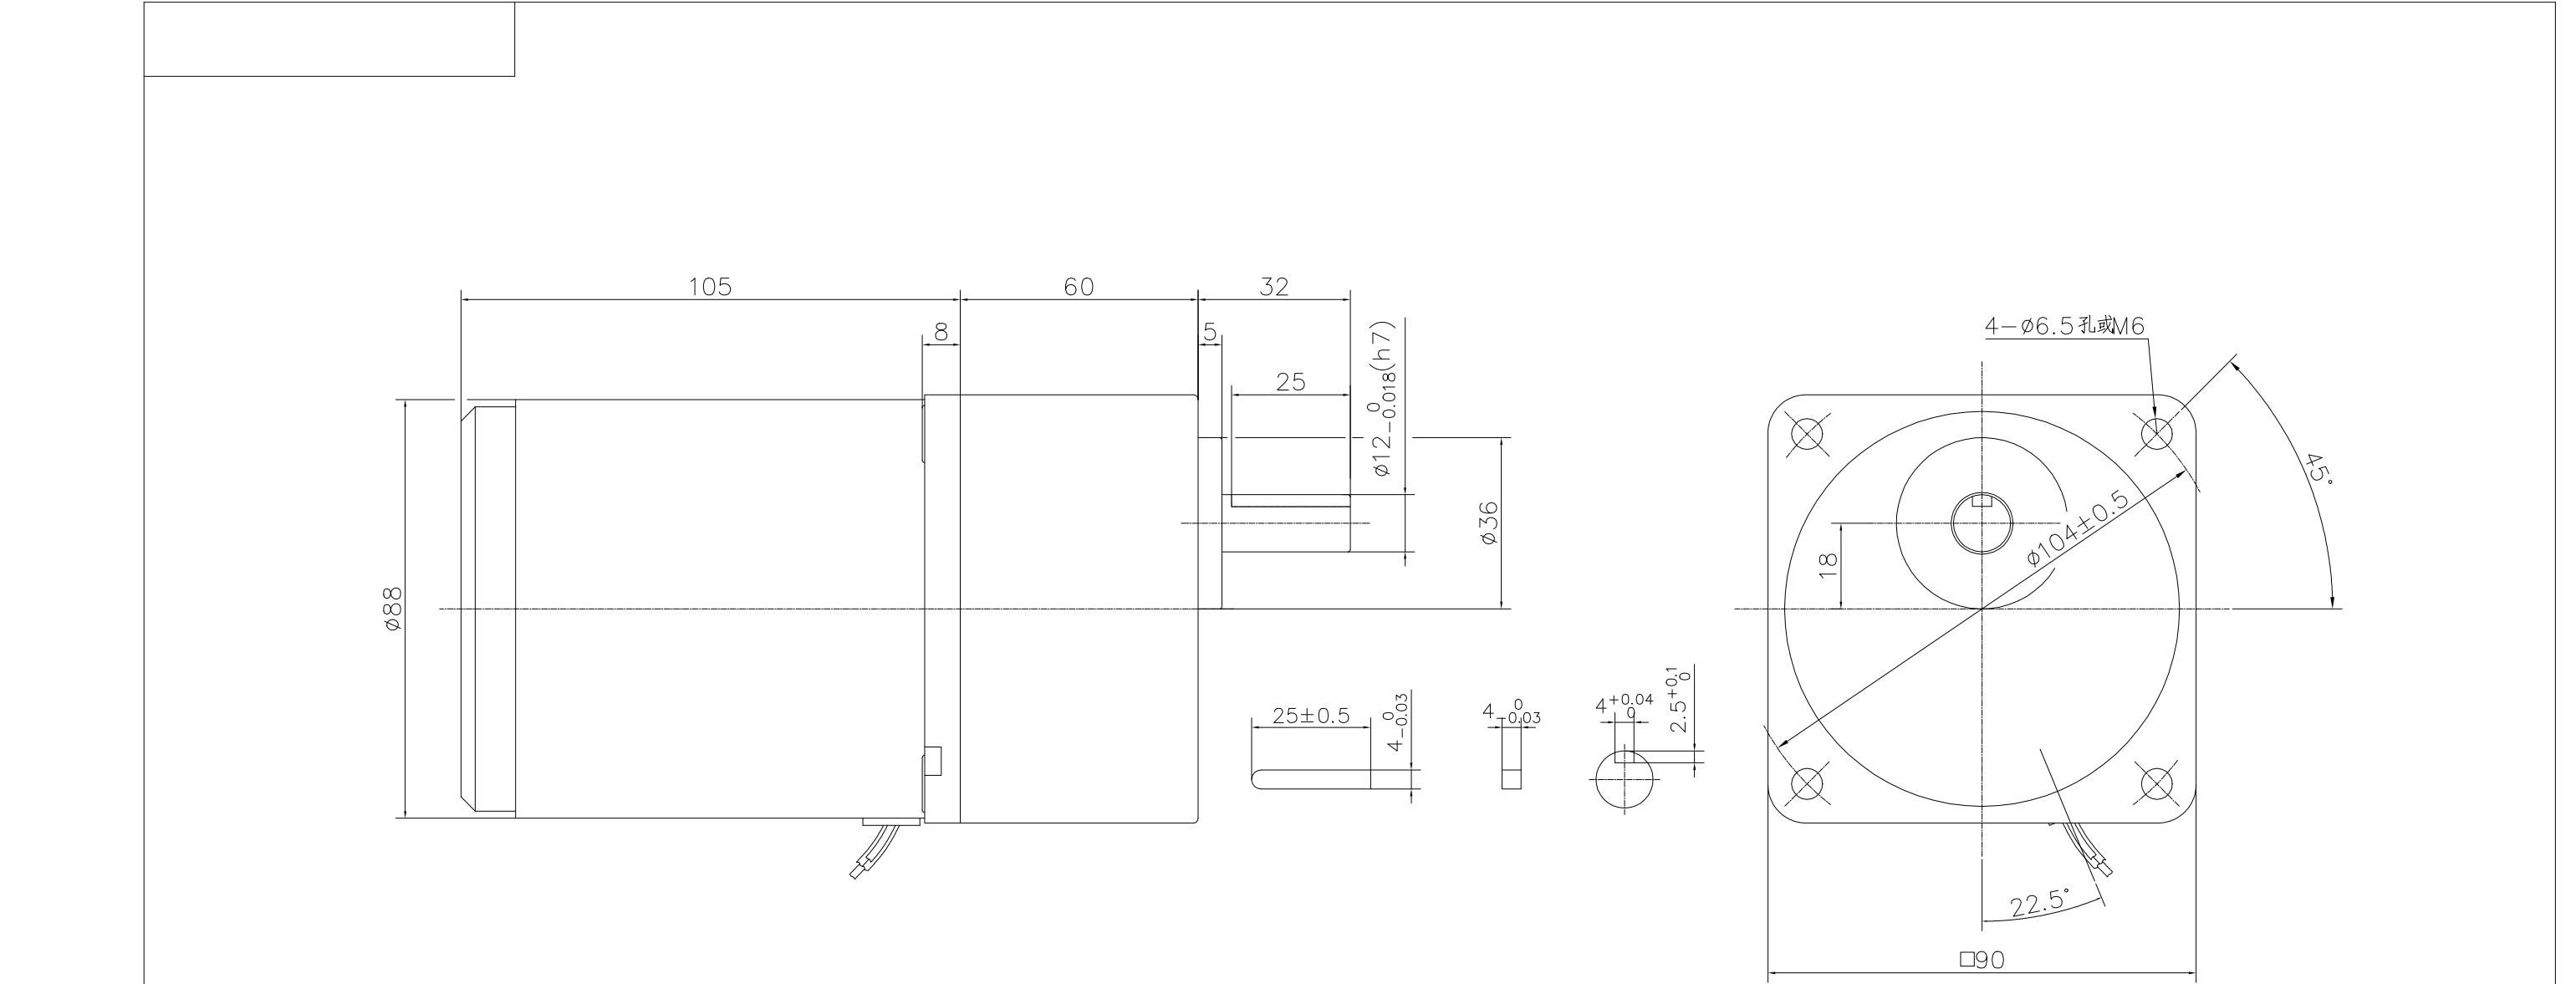

技术要求：

1 电机参数

- 1.1 额定电压：220V AC
- 1.2 额定频率：50Hz
- 1.3 额定功率：40W
- 1.4 额定电流：0.35A
- 1.5 额定转速：1300r/min
- 1.6 启动转矩： $\geq 0.18N.m$
- 1.7 额定转矩：0.29N.m
- 1.8 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
- 1.9 介电强度：1800V/1s，5mA
- 1.10防护等级：IP 20
- 1.11绝缘等级：130（B）
- 1.12使用电容：2.5uF/450V AC


2 减速器参数

- 2.1 减速比：3K-200K
- 2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩：0.7N.m-10.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：1.1N.m-15.0N.m

3 其它

- 3.1 外观：灰黑色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制：S1(Cont)
- 3.4 环境温度：-10~40℃
- 3.5 噪音： $\leq 60dB(A)$ ，
距离出轴50cm

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		产品型号			5IK40GN-C(5GN3K-200K)
>120~400	±0.5	设 计		标准	化	阶段标记		重量	比例
>400~1000	±0.8	校 对				共 1 张 第 1 张		full	
		审 核		批 准			减速电机外形图		
		工 艺		日 期					