


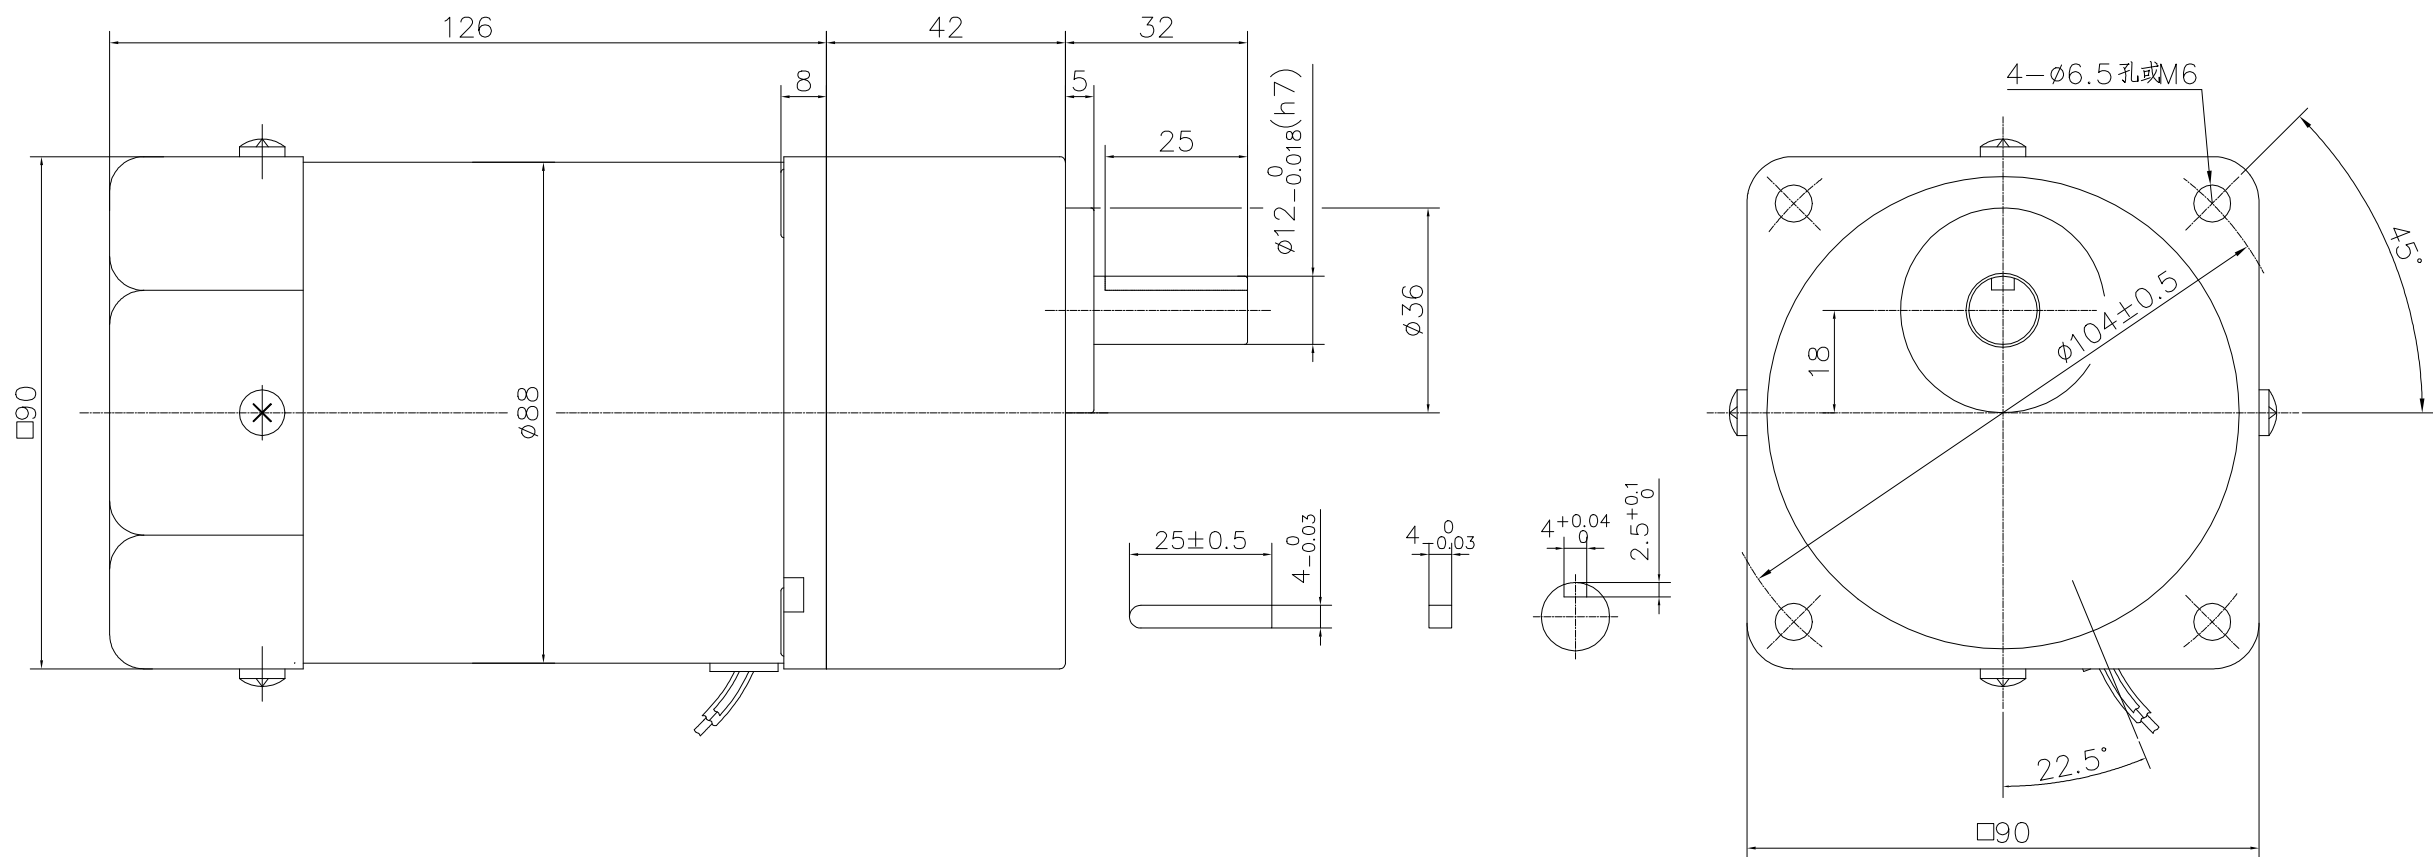

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 60W

1.4 额定电流: 0.50A

1.5 额定转速: 1300r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.30\text{N}\cdot\text{m}$

1.7 额定转矩: $0.44\text{N}\cdot\text{m}$

1.8 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 20

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 4uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比: 3K-18K

2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩: $1.1\text{N}\cdot\text{m}$ – $6.4\text{N}\cdot\text{m}$

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: $1.6\text{N}\cdot\text{m}$ – $9.6\text{N}\cdot\text{m}$

3 其它

3.1 外观: 灰黑色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S1(Cont)

3.4 环境温度: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$

3.5 噪音: $\leq 60\text{dB}$ (A),
距离出轴50cm


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m										
0.5~6	±0.1									
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					产品型号	5IK60GN-CF(5GN3K-18K)
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记		重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对							full	
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张				
		工 艺		日 期						