

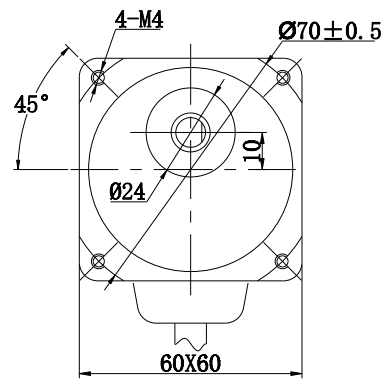
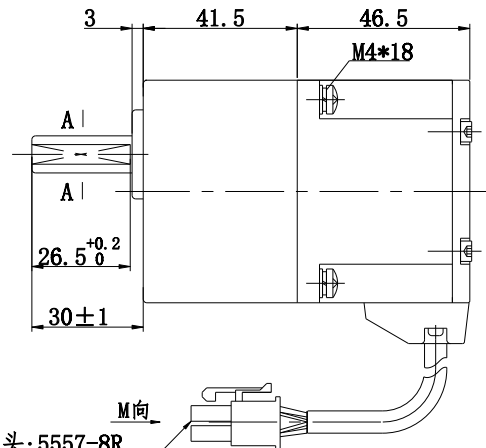
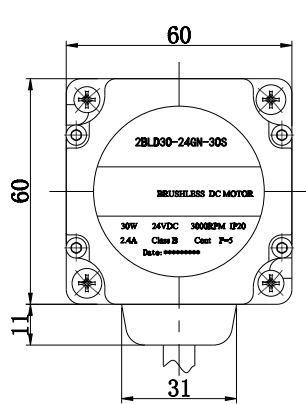





连接器插头:5557-8R
护套引出线长度300mm

减速器铭牌



M向
2:1

端子及接线说明



1	2	3	4	5	6	7	8
U	W	Hv	Hu	V	GND	Hw	Vcc
黄 (H)	蓝 (L)	绿 (H)	黄 (L)	绿 (H)	黑 (H)	蓝 (H)	红 (H)

电机基本性能参数表

型 号	2BLD30-24GN-30S	电气强度	660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	30W	防护等级	IP20
额定电流	2.4A	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	0.09N.m	齿轮箱规格	2GN3K-200K
空载电流	≤1.2A	减速比	/
空载转速	4000rpm±10%	减速级数	/
工作制	S1	传动效率	/
绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	/
寿命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40CM

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号				产品型号	ZBLD30-240N-345/36NKK*2000
>120~400	±0.5	设 计		标准	阶段标记	重 量	比 例	2BLD无刷减速电机	
>400~1000	±0.8	校 对			S		full		
		审 核		批 准					
		工 艺		日 期	共 张 第 张				

产品型号: 2BLD30-24GN-30S/2GN3K-200K
2BLD无刷减速电机