


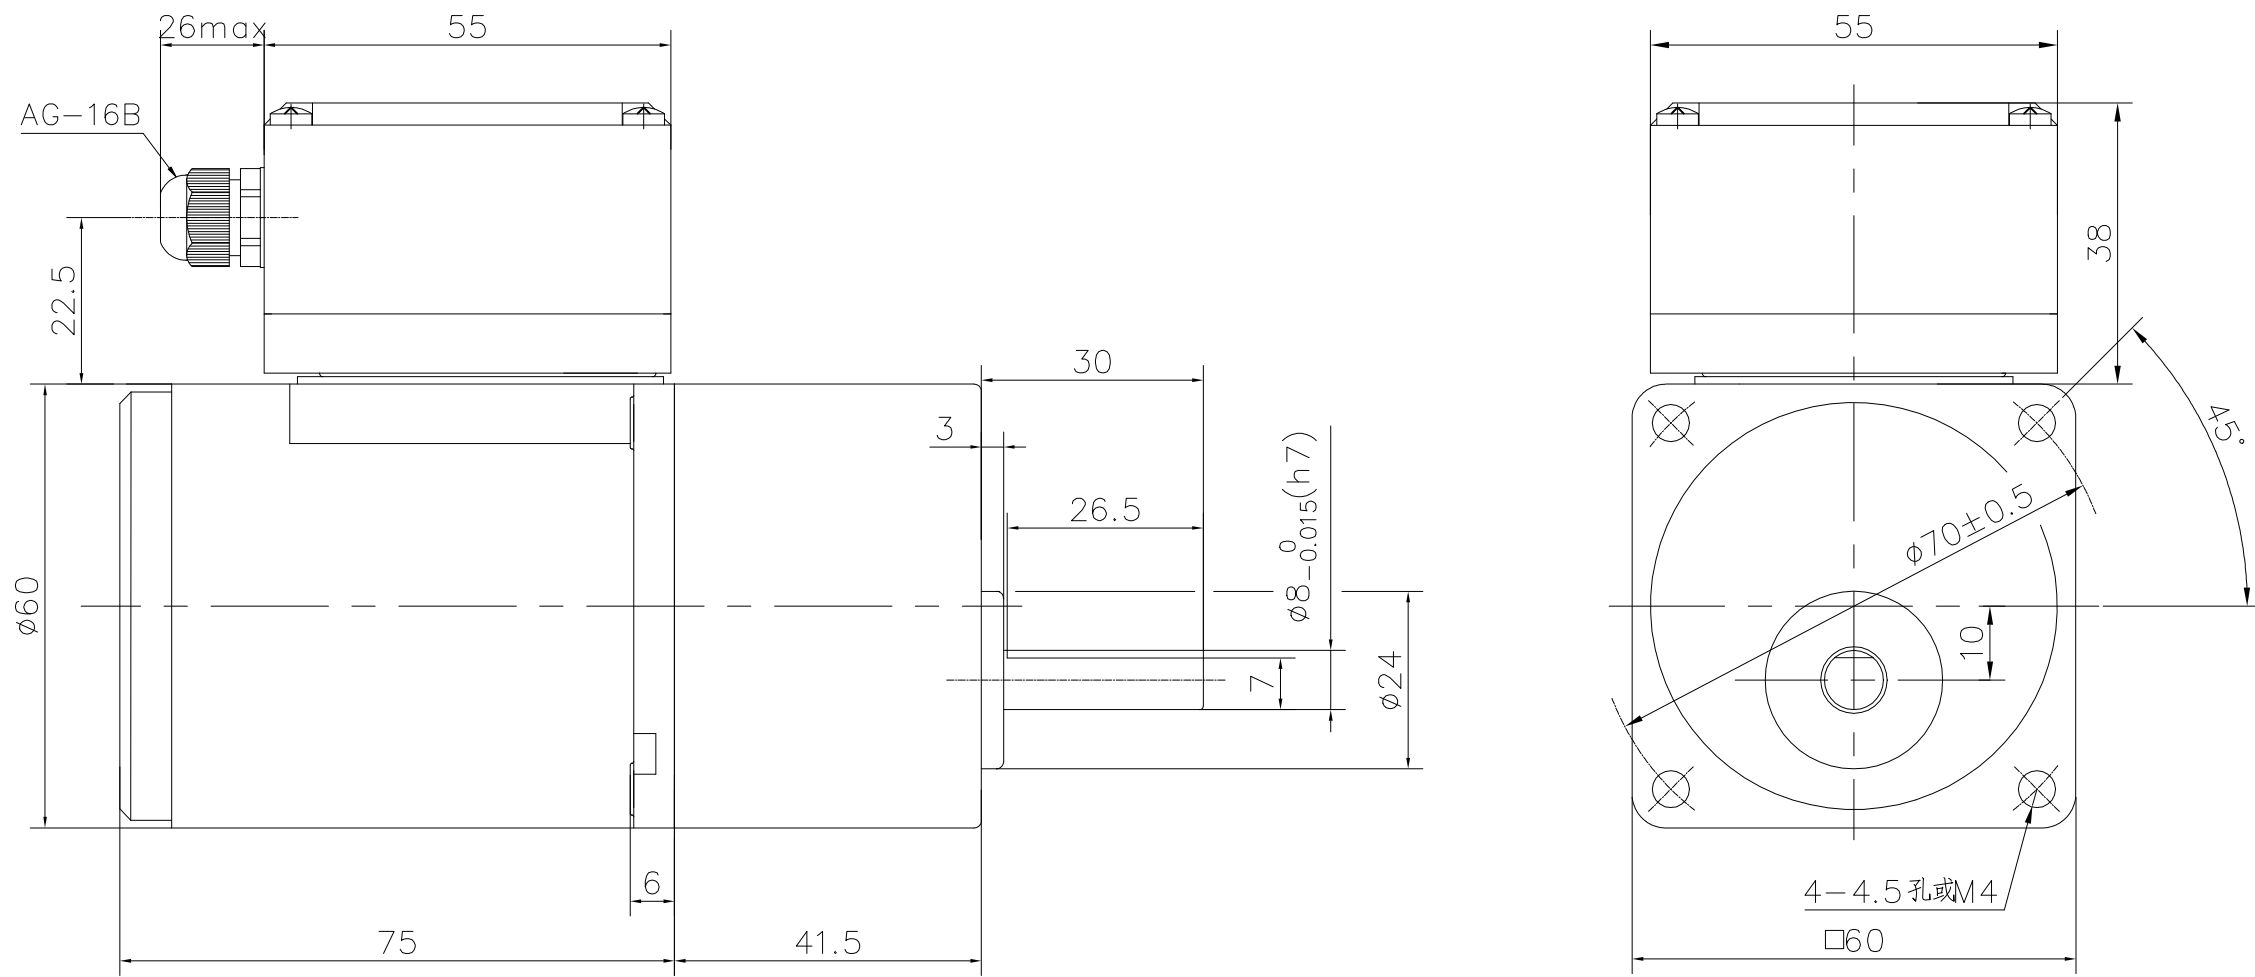

技术要求:

1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220/140V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 最大功率时转速: 750r/min
- 1.4 最大功率: 3.2/1.2W
- 1.5 启动转矩: 0.042/0.016N.m
- 1.6 最大功率时电流: 0.20/0.14A
- 1.7绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 1.8介电强度: 1800V/s 5mA
- 1.9防护等级: IP 54
- 1.10绝缘等级: 130 (B)
- 1.11使用电容: 1.5uF/450V AC

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-200K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 0.10N.m-3.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.15N.m-4.5N.m
- 3 其它
- 3.1 外观: 灰黑色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: 5min/Cont
- 3.4 环境温度: -10~40℃
- 3.5 噪音: $\leq 50dB(A)$, 距离出轴50cm
- 3.6 热保护器: 120℃


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m										
0.5~6	±0.1									
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		产品型号			2TK3GN-CPT(3GN3K-200K)	
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记		重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对								
		审 核		批 准				full		
		工 艺		日 期		共 1 张 第 1 张				