


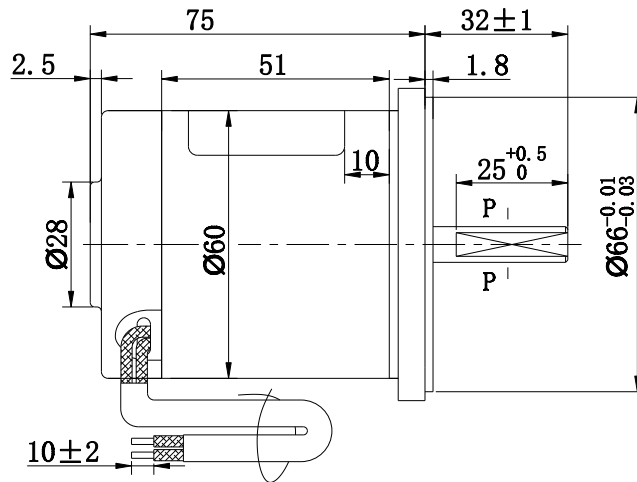


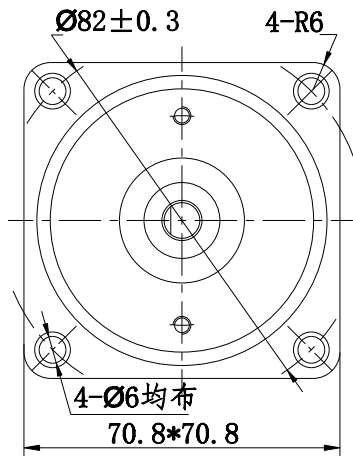

电机铭牌



P-P



技术要求:

1, 电机基本参数如图纸中的铭牌数据 出厂日期随具体时间变动

电机基本性能参数表

	型 号	3D10-24A-30S	电气强度	660V/S
	额定电压	24VDC	绝缘等级	B
骨(通)用件登	额定功率	10W	防护等级	IP20
旧底图总号	额定电流	0.8A±10%	使用环境温度	-10° ~+40°
	额定转速	3000rpm±10%	噪 音	<55dB (A) (L=40cm)
底图总号	额定力矩	0.031N.m	电机接线图	
	空载电流	≤0.4		
签 字	空载转速	3300rpm±10%		
	工作制	S1		
日 期	绝缘电阻	>20MΩ		
	电刷寿命	2000h		

										产品型号 3D10-24A-30S		电机外形图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日									
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	零件编号		客户名称	
校对							S	A	B					FULL
审核														
工艺				批准			共 1 张 第 1 张							