



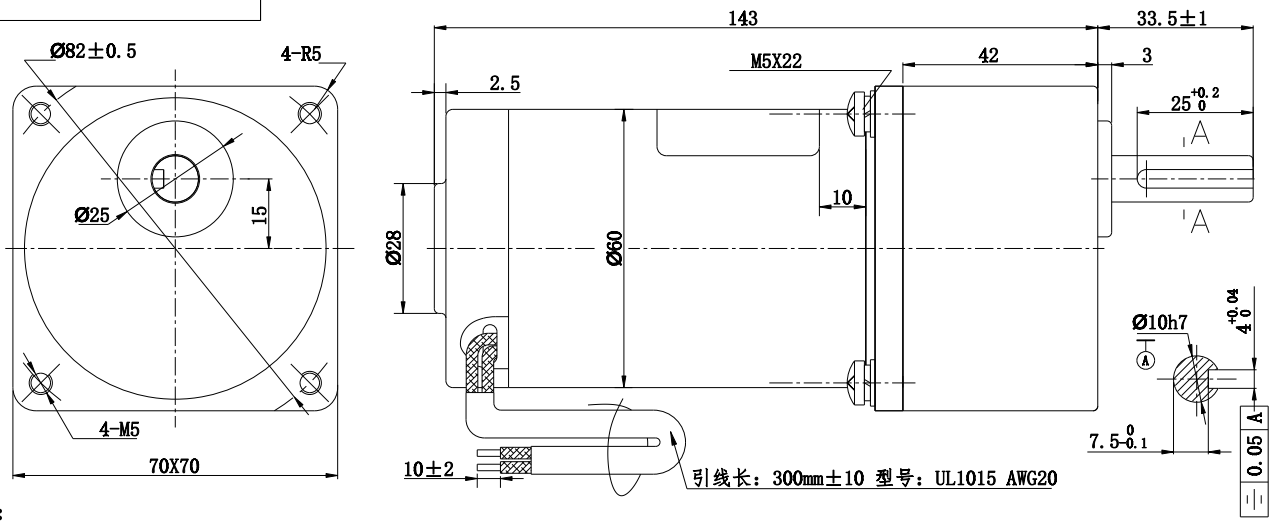


注:

- 1、电机基本安装尺寸如图所示,电机部分性能参数如表格中内容
- 2、电机及齿轮箱所用配件为标准件(如螺钉等)

电机铭牌



减速器铭牌



电机基本性能参数表

型 号	3D20-24GN-18S	齿轮箱规格	3GN3K-3GN200K
额定电压	24VDC	减速级数	/
额定功率	20W	齿轮箱输出轴与电机轴胶向	相反
额定电流	1.4A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	1800rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.106N.m	齿轮箱能连续承受最大扭矩	/
空载电流	≤1A	传动效率	/
空载转速	2100rpm±10%	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
工作制	S1	电机接线图	/
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20	使用环境温度	-10° ~ +40°
使用环境温度	-10° ~ +40°		

借(通)用件登
记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	产品型号 3D20-24GN-18S / 3GN3K-3GN200K		
设计			标准化			整机外形图		
校对						阶段标记	重量	比例
审核						S		FULL
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	零件编号
						客户名称		