


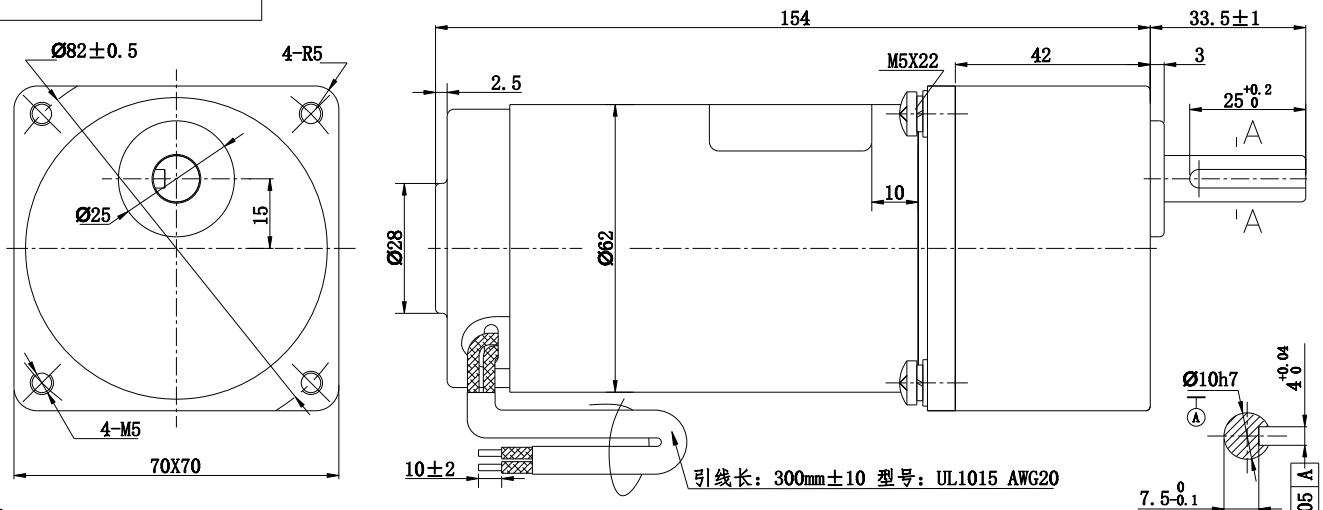

注:

- 1、电机基本安装尺寸如图所示,电机部分性能参数如表格中内容
- 2、电机及齿轮箱所用配件为标准件(如螺钉等)

电机铭牌

3D40-24GN-18S			
DC MOTOR			
40W	24VDC	1800RPM	
2.7A	Class B	Cont	
Date:*****			
50			

减速器铭牌

3GN3K-3GN200K	
GEAR HEAD	
45	

电机基本性能参数表

型 号	3D40-24GN-18S	齿轮箱规格	3GN3K-3GN200K
额定电压	24VDC	减速级数	/
额定功率	40W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	/
额定电流	2.7A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	1800rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.212N.m	齿轮箱能连续承受最大扭矩	/
空载电流	≤1A	传动效率	/
空载转速	2300rpm±10%	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
工作制	S1	电机接线图	/
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10°~+40°		

借(通)用件登
记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

												产品型号		3D40-24GN-1BS /3GN3K-3GN200K	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日										
设计			标准化			阶段标记		重量		比例		整机外形图			
校对						S				FULL	零件编号				
审核						共 1 张		第 1 张		客户名称					
工艺			批准												

产品型号 3D40-24GN-18S
/3GN3K-3GN200K