



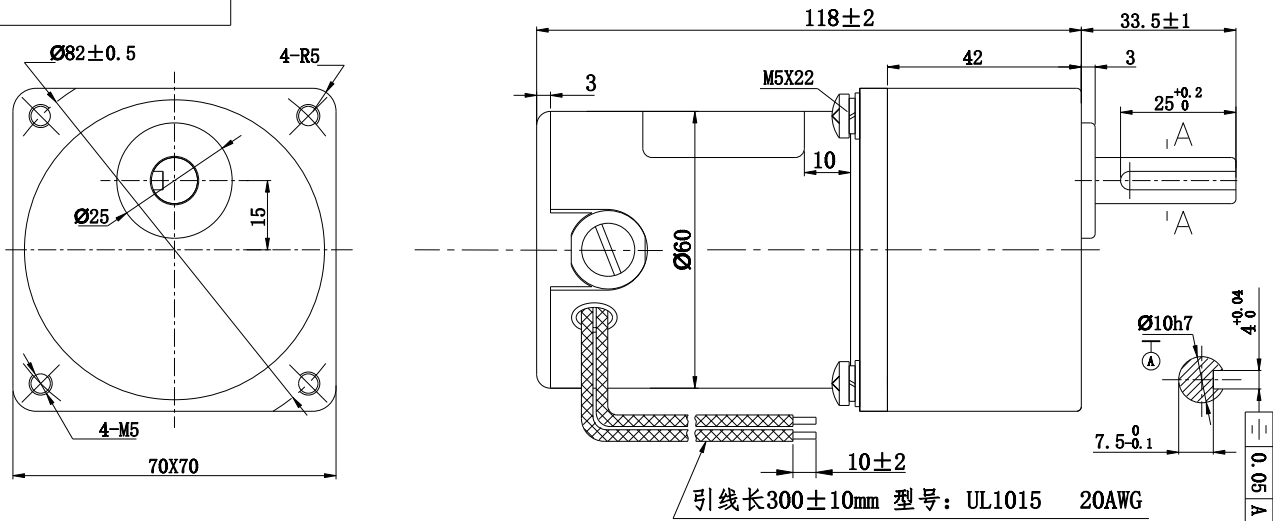

注:


- 1、电机基本安装尺寸如图所示，电机部分性能参数如表格中内容电机铭牌
- 2、电机及齿轮箱所用配件为标准件(如螺钉等)

减速器铭牌



电机基本性能参数表

型 号	3DW10-24GN-30S	齿轮箱规格	3GN3K-3GN200K
额定电压	24VDC	减速级数	/
额定功率	10W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	/
额定电流	0.8A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.032N.m	齿轮箱能连续承受最大扭矩	/
空载电流	≤1.7A	传动效率	/
空载转速	3300rpm±10%	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
工作制	S1	电机接线图	/
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10° ~+40°		



										产品型号 3DW10-24GN-30S /3GN3K-3GN200K	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	整机外形图		
校对						S		FULL	零件编号		
审核						共 1 张		第 1 张	客户名称		
工艺			批准								