


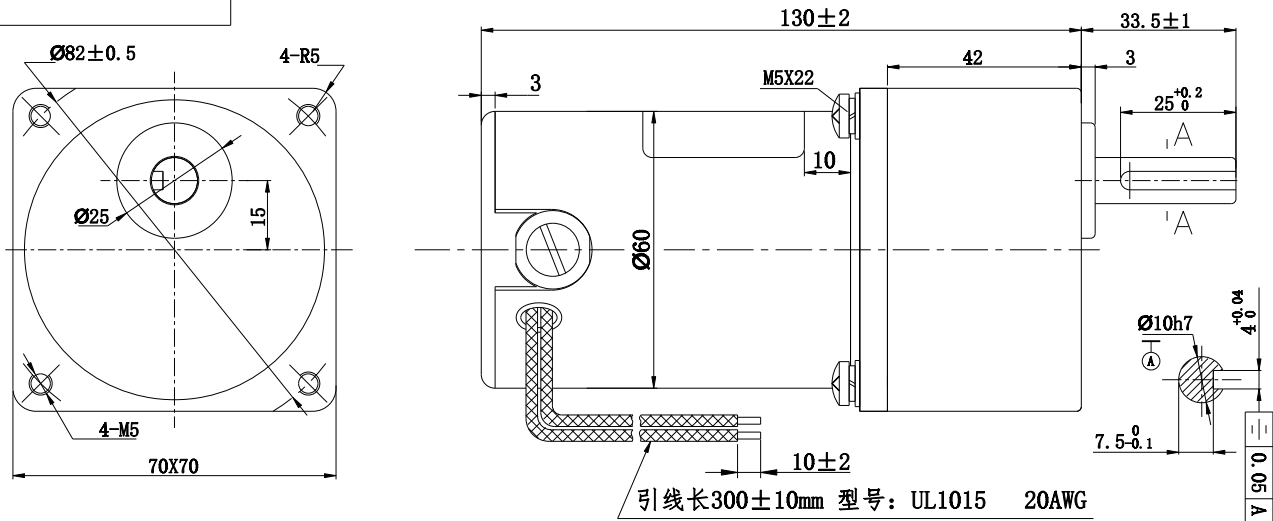

注:

- 1、电机基本安装尺寸如图所示，电机部分性能参数如表格中内容电机铭牌
- 2、电机及齿轮箱所用配件为标准件(如螺钉等)

电机基本性能参数表

型 号	3DW15-12GN-18S	齿轮箱规格	3GN3K-3GN200K
额定电压	12VDC	减速级数	/
额定功率	15W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	/
额定电流	2.1A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	1800rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.08N.m	齿轮箱能连续承受最大扭矩	/
空载电流	≤1.5A	传动效率	/
空载转速	2200rpm±10%	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
工作制	S1	电机接线图	/
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10°~+40°		

减速器铭牌

3DW15-12GN-18S			35
DC MOTOR			
15W	12VDC	1800RPM	
2.1A	Class B	Cont	
Date:*****			
50			

3GN3K-3GN200K		23
GEAR HEAD		
45		

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	产品型号			3DW15-12GN-18S /3GN3K-3GN200K		
设计						阶段标记	重量	比例	整机外形图		
校对						S		FULL	零件编号		
审核						共 1 张			第 1 张	客户名称	
工艺						批准					