
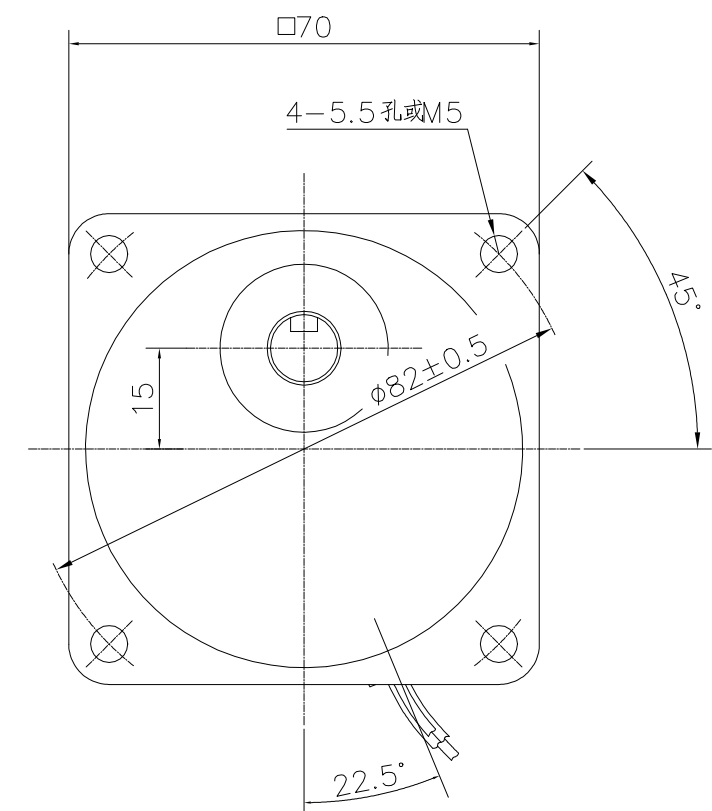



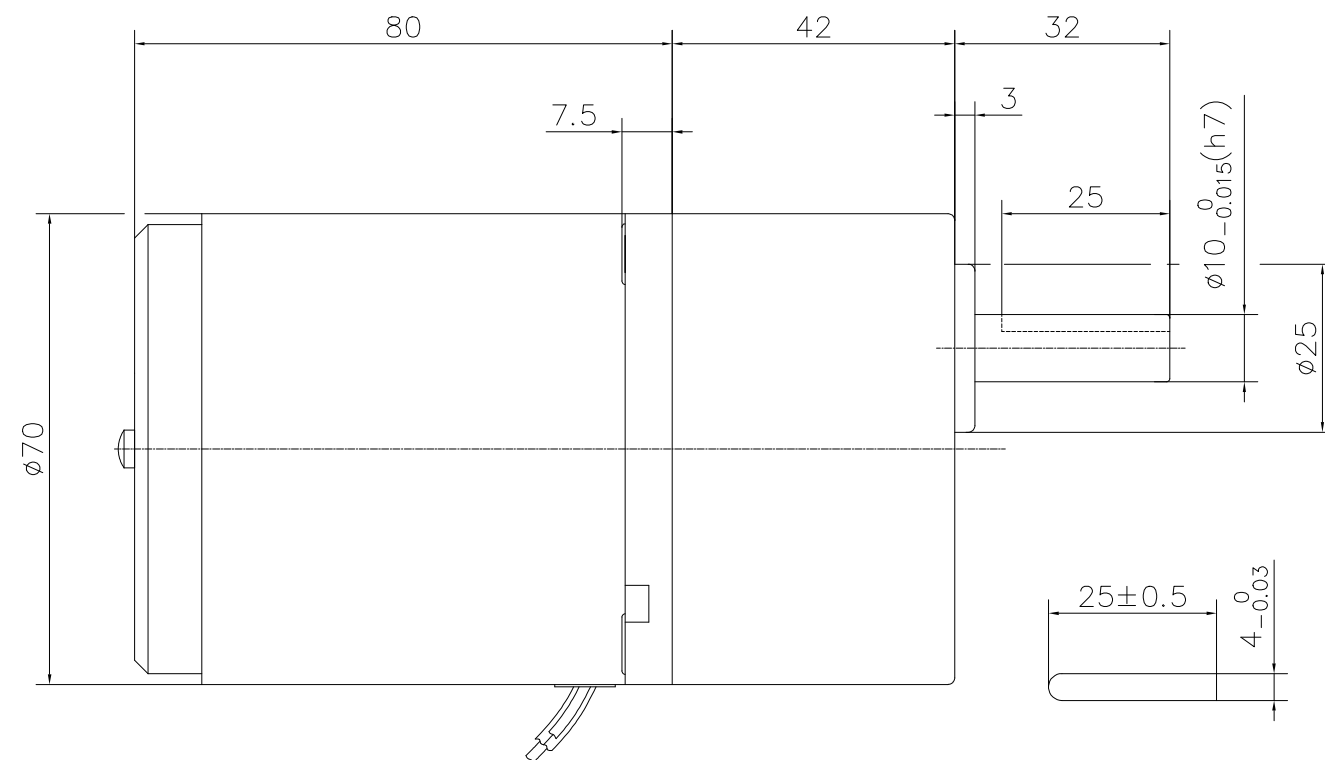

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 15W

1.4 额定电流: 0.23A

1.5 额定转速: 1250r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.08\text{N.m}$

1.7 额定转矩: 0.11N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 20

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 1.5uF/450V AC

2 減速器参数

2.1 減速比：3K-200K

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 0.28N.m-5.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.41N.m-7.5N.m

3 其它

3.1 电机外观：灰色


3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制：S2-30min

3.4 使用环境温度：-10~40℃

3.5 噪音: $\leq 50\text{dB (A)}$, 距离

出轴50cm

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		产品型号			3RK15GN-C(3GN3K-200K)
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记	重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对							
		审 核		批 准		full			
		工 艺		日 期					
共 1 张 第 1 张									