





减速器铭牌

GN 7.5~180RC
GEAR HEAD

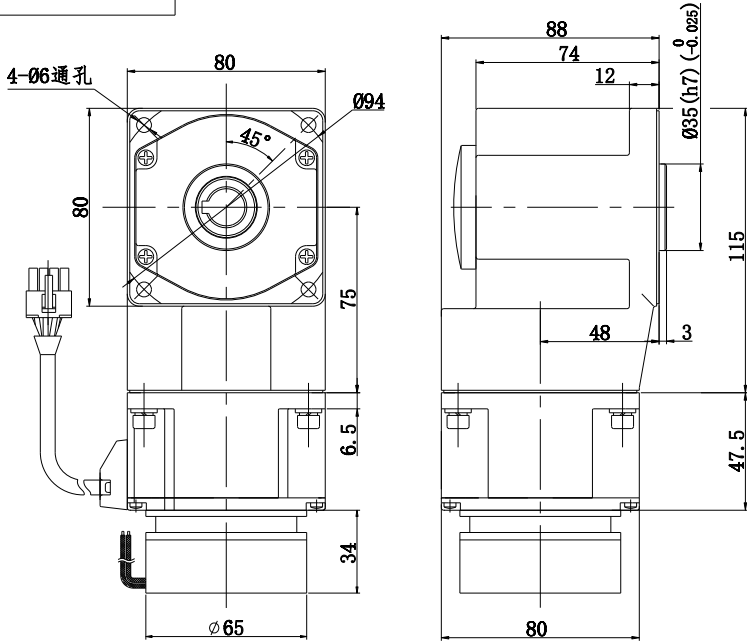

A向旋转




端子及接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	W	Hv	Hu	V	GND	Hw	Vcc
黄 (黄)	蓝 (蓝)	绿 (绿)	黄 (黄)	绿 (绿)	黑 (黑)	蓝 (蓝)	红 (红)

技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容;
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》;
- 3、引出线长度: 300mm±10, 八芯软质电缆
- 4、铭牌贴在铁心表面与引出线一边对边的位置一侧;
- 5、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音;
- 6、电机引线端子压接牢固, 端子插接到位;
- 7、电机整机颜色及配件(引出线及螺钉等)按中大标准



电机基本性能参数表

备注(通)用件登记 旧底图总号	型 号	4BLD60-24GN-30S	电气强度	660V/S
	额定电压	24VAC	绝缘等级	B
底图总号	额定功率	60W	防护等级	IP20
	额定电流	3.8A	使用环境温度	-10° C~+40° C
签字	额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
	额定力矩	0.191N.m	齿轮箱规格	4GN7.5~180RC
日期	空载电流	≤1.5A	减速比	7.5~180:1
	空载转速	3800rpm±10%	减速级数	3~4
寿命	工作制	S1	传动效率	69%~82%
	绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	0.99~8N.m
	寿 命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40CM

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号							
>120~400	±0.5	设 计	标 准 化		阶 段 标 记	重 量	比 例				
>400~1000	±0.8	校 对									
		审 核	批 准		S				full	4BLD60-24GN-30S/4GN7.5~180RC	
		工 艺	日 期		共 1 张 第 1 张						