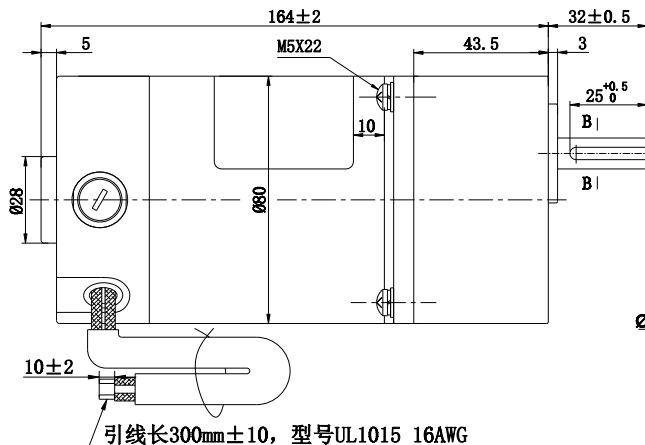




技术要求:

1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据, (日期随发货时间而定);


电机基本性能参数表

型 号	4D45-24GN-15S	减速器型号	4GN3~200K
额定电压	24VDC	减速级数	2~4
额定功率	45W	齿轮箱额定扭矩	0.4~8N.m
额定电流	2.8A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	1500rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.287N.m	传动效率	66~81%
空载电流	≤1.5A	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
空载转速	1700rpm±10%	电机接线图	
工作制	S1		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h (可外部更换电刷)		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10℃ ~ +40℃		

电机铭牌



减速器铭牌



未注公差GB/T1804-m								产品型号	
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					
>120~400	±0.5	设 计		标准化				阶段标记	重 量
>400~1000	±0.8	校 对							
		审 核		批 准	S			full	4D45-24GN-15S/4GNXK
		工 艺		日 期	共 1 张 第 1 张				