


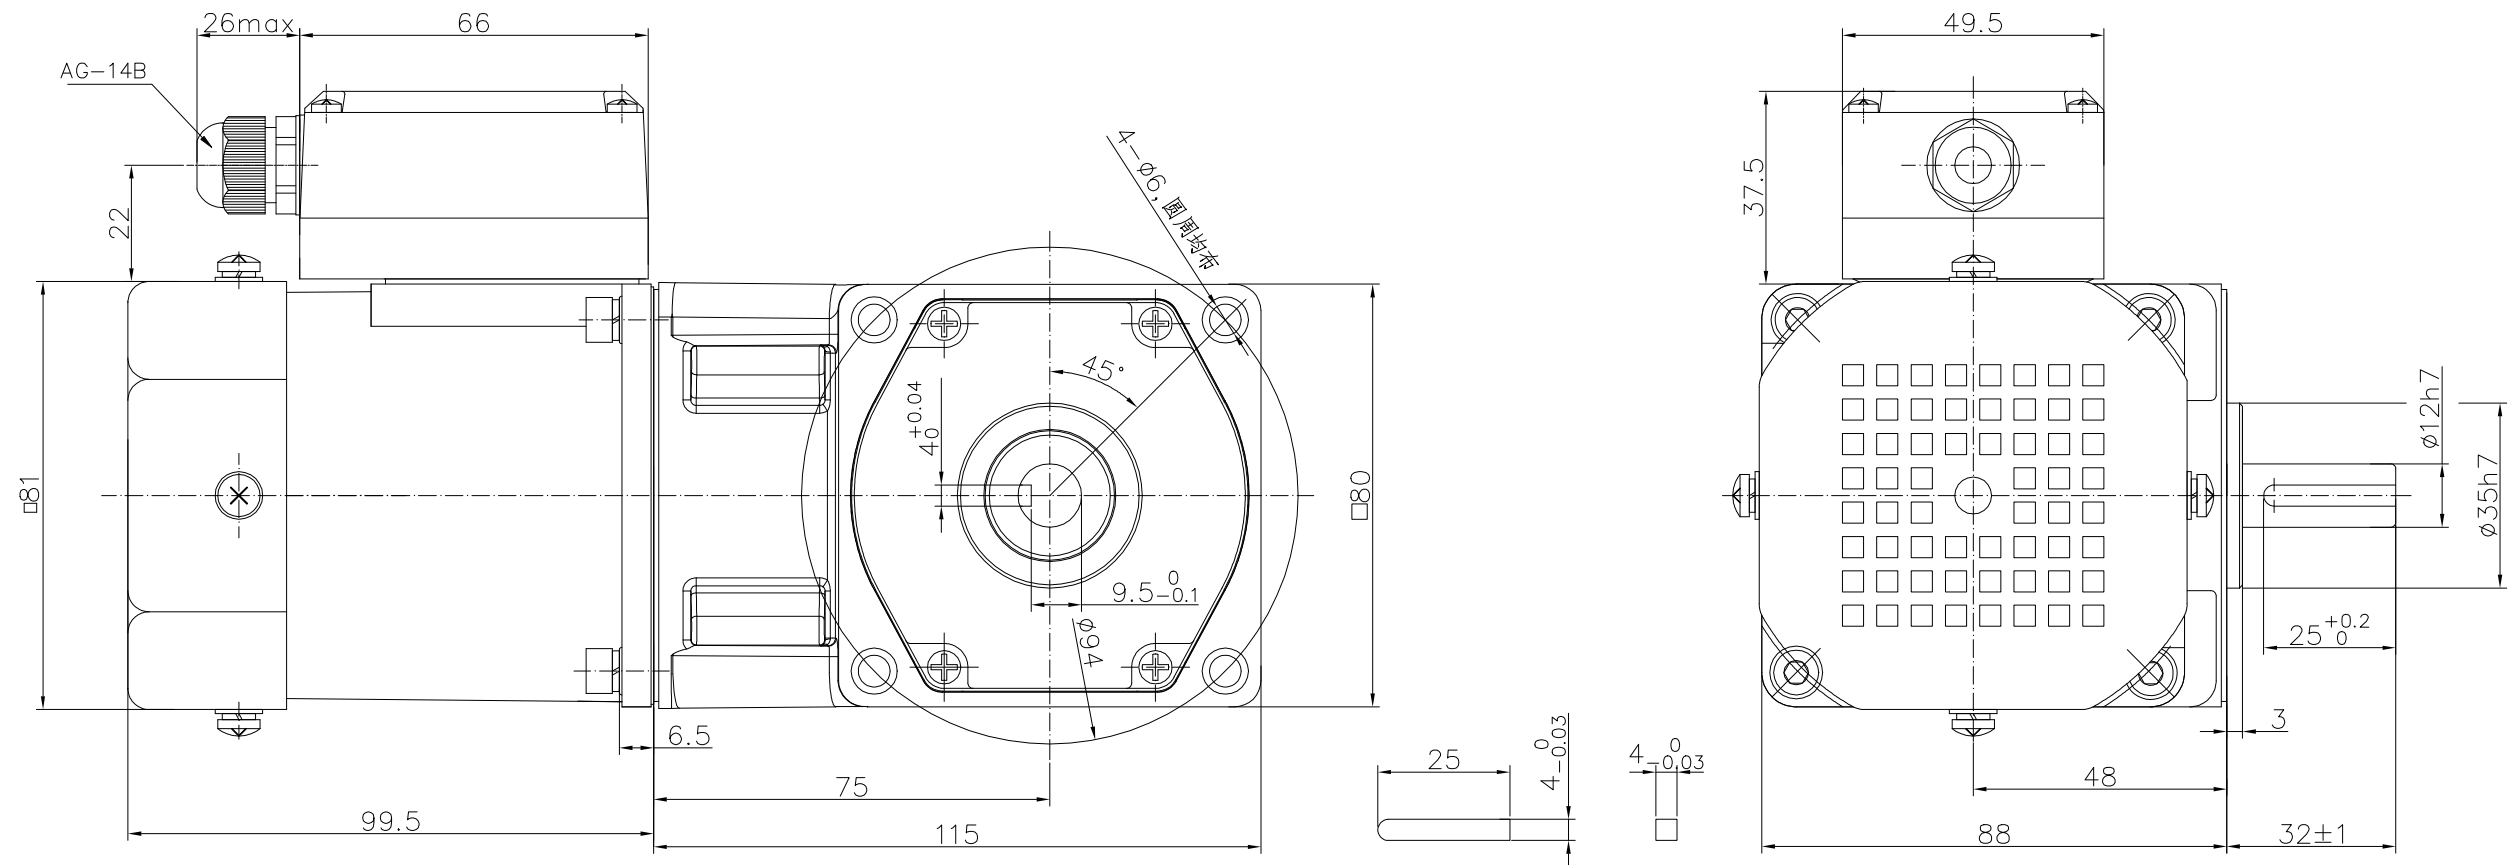

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 40W

1.4 额定电流: 0.40A

1.5 额定转速: 1350r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.18N.m$

1.7 额定转矩: 0.28N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 54

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 3.0uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比: 3K-180K

2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩: 0.53N.m-8.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.79N.m-12.0N.m

3 其它


3.1 电机外观: 灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S1(Cont)

3.4 使用环境温度: -10~40℃

3.5 噪音: $\leq 50dB(A)$,
距离出轴50cm

未注公差GB/T1804-m										
0.5~6	±0.1									
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号						产品型号
>120~400	±0.5	设 计		标准化			阶段标记	重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对								
		审 核		批 准					full	
		工 艺		日 期	共 1 张 第 1 张					

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期