
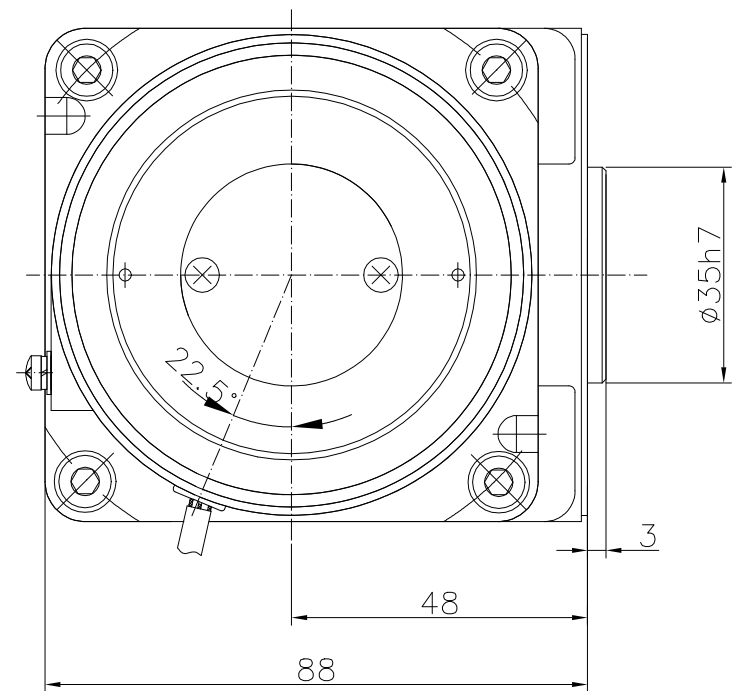


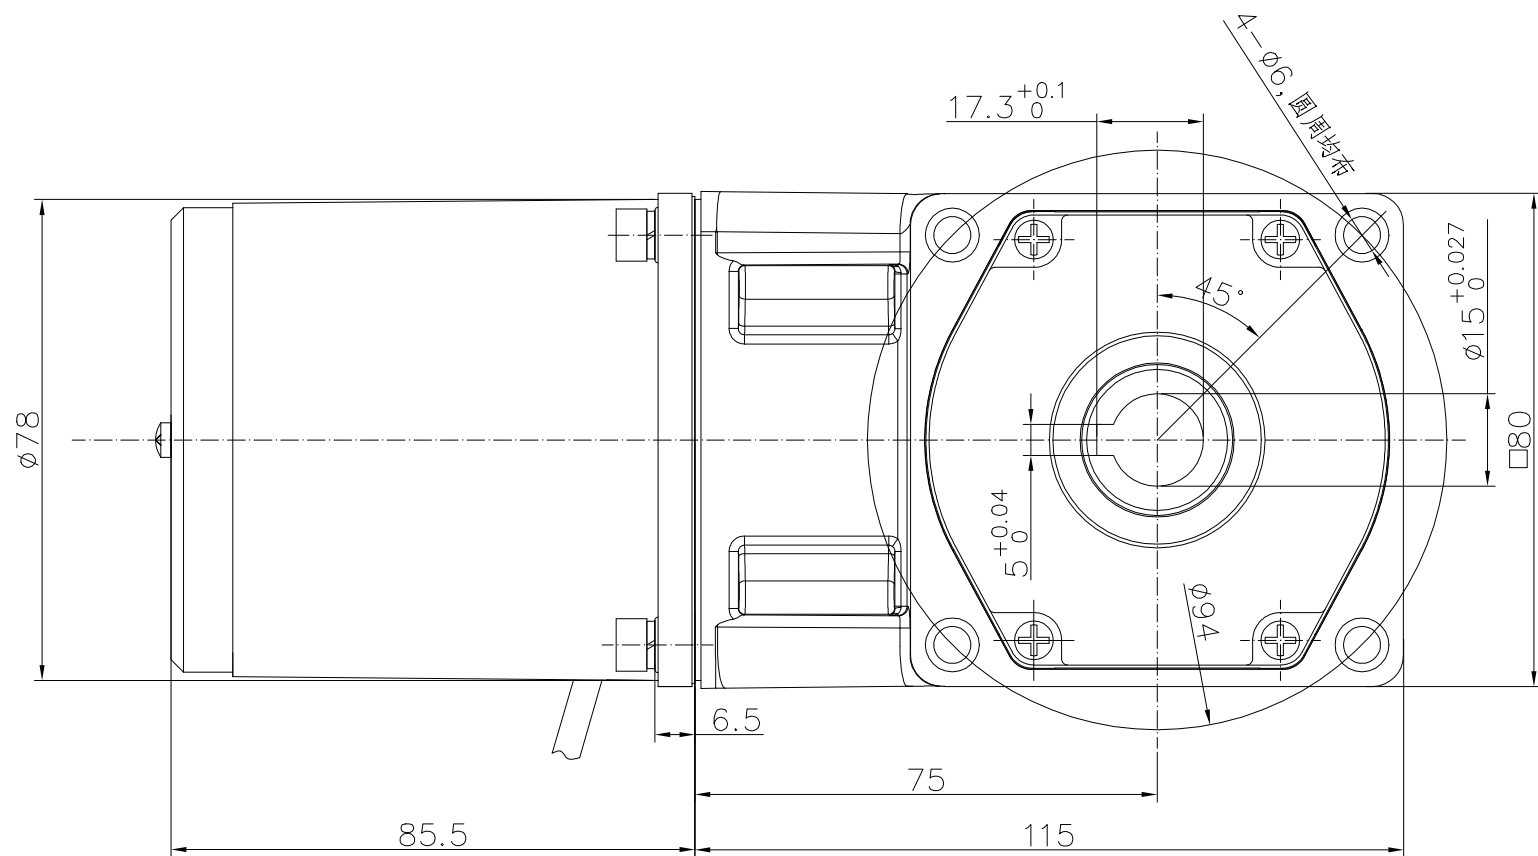

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 25W

1.4 额定电流: 0.29A

1.5 额定转速: 1350r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.10\text{N.m}$

1.7 额定转矩: 0.18N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10 防护等级: IP 20

1.11 绝缘等级: 130 (B)

1.12 使用电容: 2.2 μF /450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比: 3K-180K

2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩: 0.33N.m - 8.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.49N.m - 12.0N.m

3 其它

3.1 电机外观: 灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S2-30min

3.4 使用环境温度: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$

3.5 噪音: $\leq 50\text{dB (A)}$,
距离出轴50cm

未注公差GB/T1804-m								产品型号		4RK25GN-C(4GN3RC-180RC)
0.5~6	± 0.1									
>6~30	± 0.2							阶段标记		重量
>30~120	± 0.3	标 记	处 数	更改文件号						比例
>120~400	± 0.5	设 计		标准化						full
>400~1000	± 0.8	校 对								
		审 核		批 准						共 1 张 第 1 张
		工 艺		日 期						

减速电机外形图