


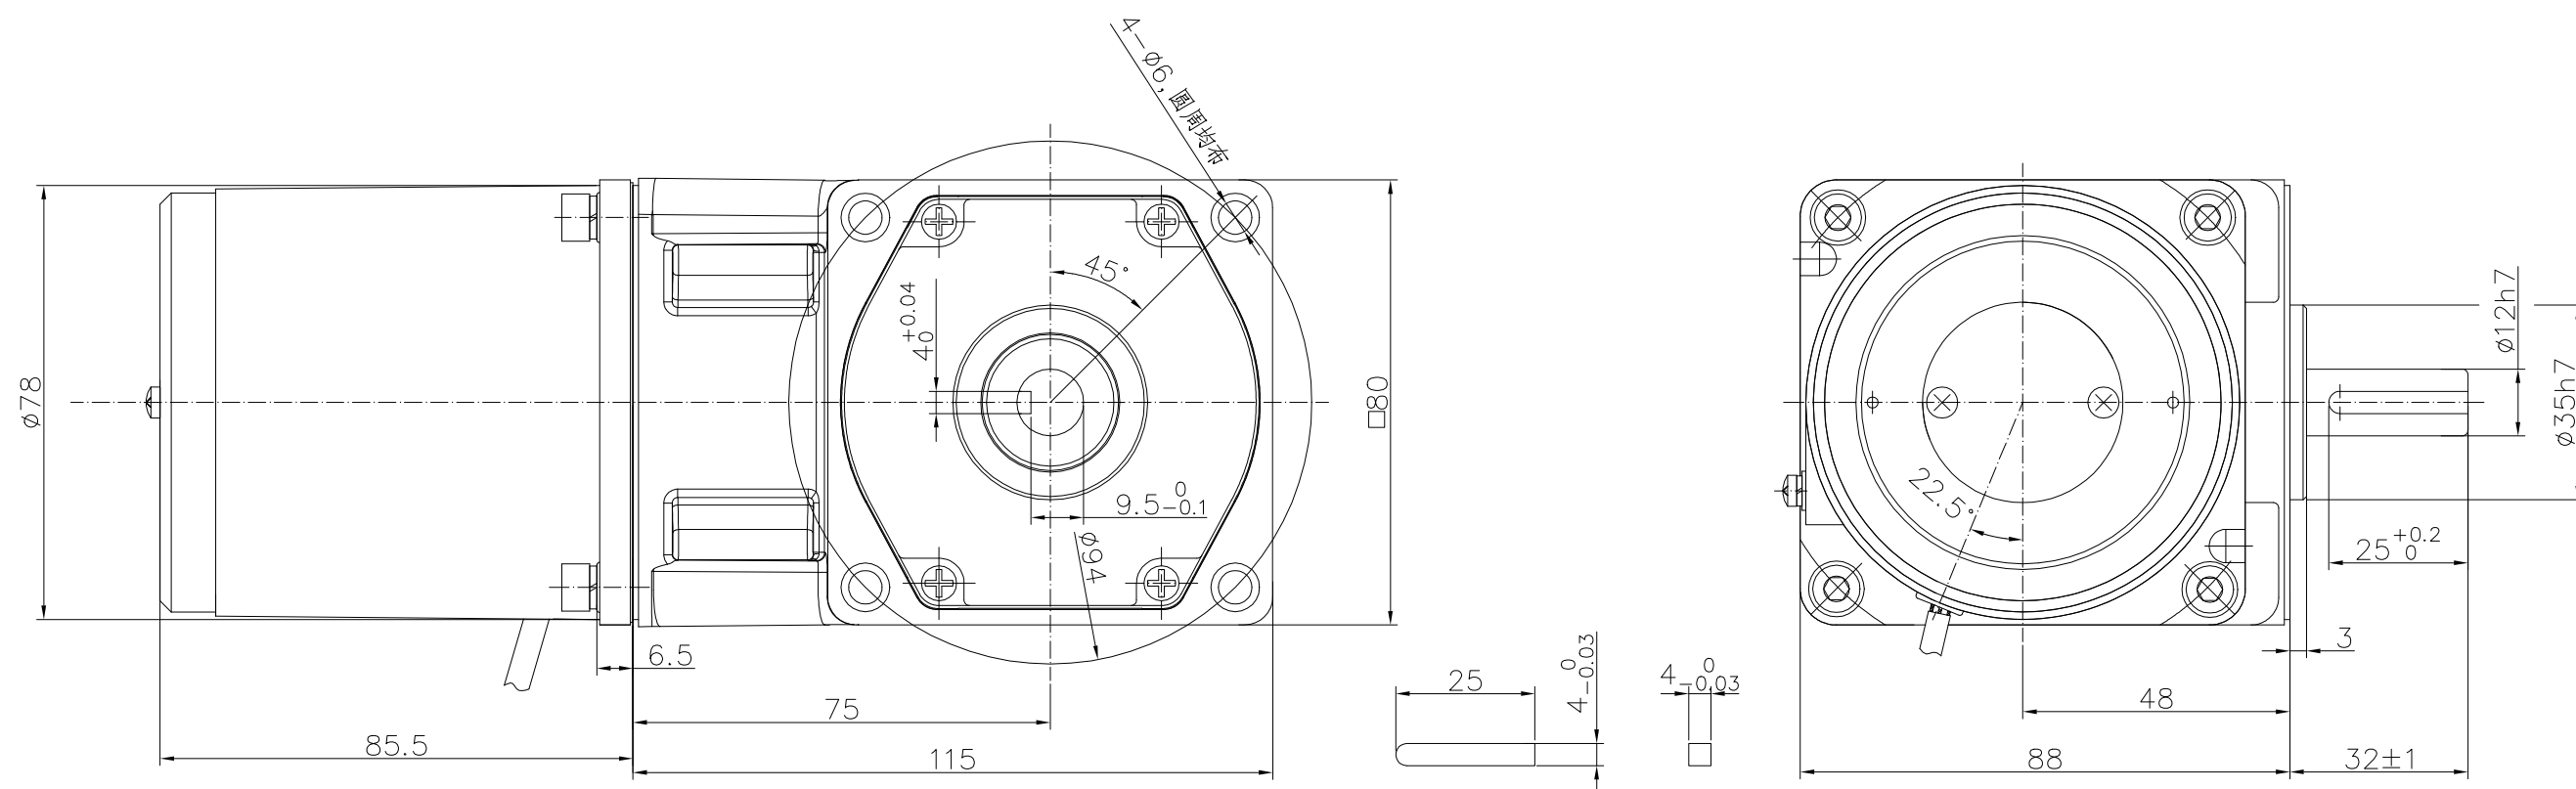

技术要求:

1 电机参数


- 1.1 额定电压: 220V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 额定功率: 25W
- 1.4 额定电流: 0.29A
- 1.5 额定转速: 1350r/min
- 1.6 启动转矩: $\geq 0.10\text{N}\cdot\text{m}$
- 1.7 额定转矩: $0.18\text{N}\cdot\text{m}$
- 1.8 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA
- 1.10 防护等级: IP 20
- 1.11 绝缘等级: 130 (B)
- 1.12 使用电容: $2.2\mu\text{F}/450\text{V AC}$

2 減速器参数

- 2.1 减速比：3K-180K
2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩：0.33N.m-8.0N.m
2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：0.49N.m-12.0N.m

3 其它

- 3.1 电机外观：灰色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制：S2-30min
- 3.4 使用环境温度：-10~40℃
- 3.5 噪音：≤50dB（A），
距离出轴50cm

未注公差GB/T1804-m										
0.5~6	±0.1									
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					产品型号	4RK25GN-C(4GN3RT-180R
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记		重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对							full	
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张				
		工 艺		日 期						