


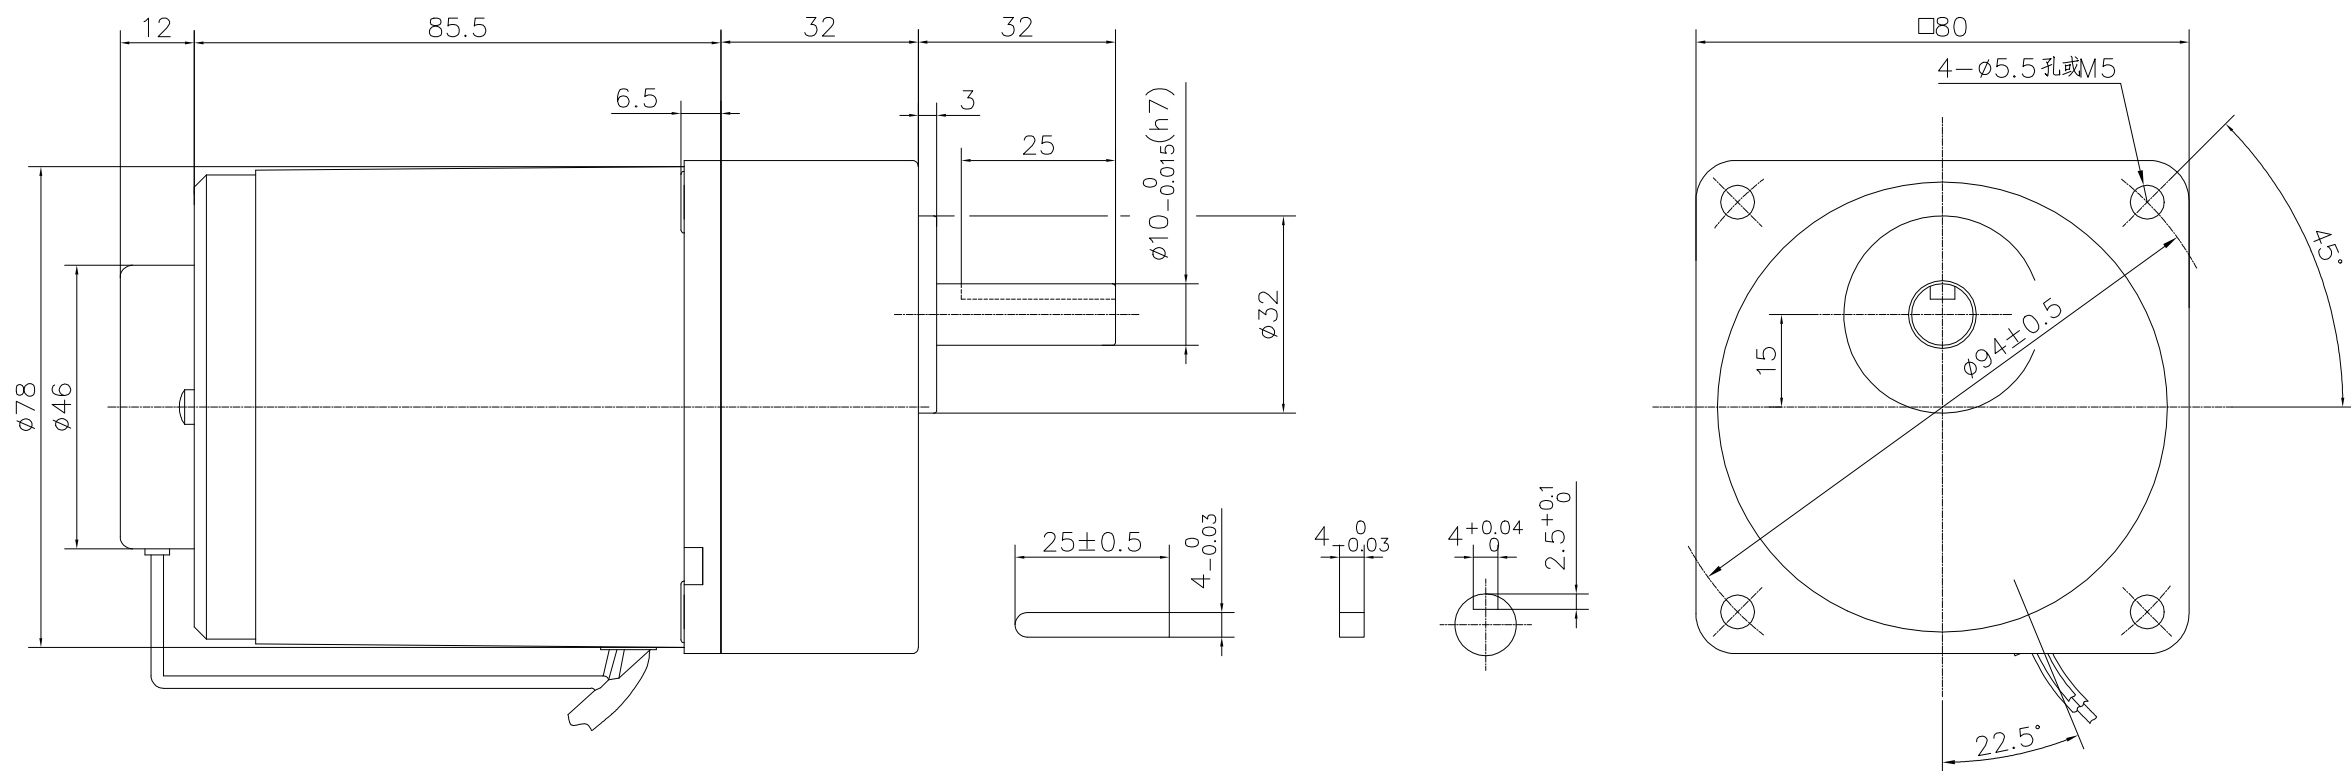

技术要求:

1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220V AC
1.2 额定频率: 50Hz
1.3 额定功率: 25W
1.4 额定电流: 0.25A
1.5 调速范围: 90~1350r/min
1.6 允许转矩: 1200r/min时190mN.m
90r/min时50mN.m
1.7 启动转矩: ≥0.08N.m
1.8 使用电容: 1.8uF/450V AC
1.9 绝缘电阻: ≥100MΩ
1.10 介电强度: 1800V/1s, 5mA
1.11防护等级: IP 20
1.12绝缘等级: 130 (B)

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-18K
2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 0.4N.m-2.6N.m
2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.6N.m-3.9N.m

3 其它

- 3.1 外观: 灰黑色
3.2 电机符合 GB12350
3.3 工作制: S1 (Cont)
3.4 环境温度: -10~40℃
3.5 噪音: ≤50dB (A),
距离出轴50cm
3.6 注意: 本电机不适用于长时间低转速工作


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m											产品型号4IK25RGN-C(4GN3K-18K)			
0.5~6	±0.1													
>6~30	±0.2													
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		阶段标记						重量	比例	减速电机外形图
>120~400	±0.5	设 计		标准化										
>400~1000	±0.8	校 对												
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张						full		
		工 艺		日 期										