
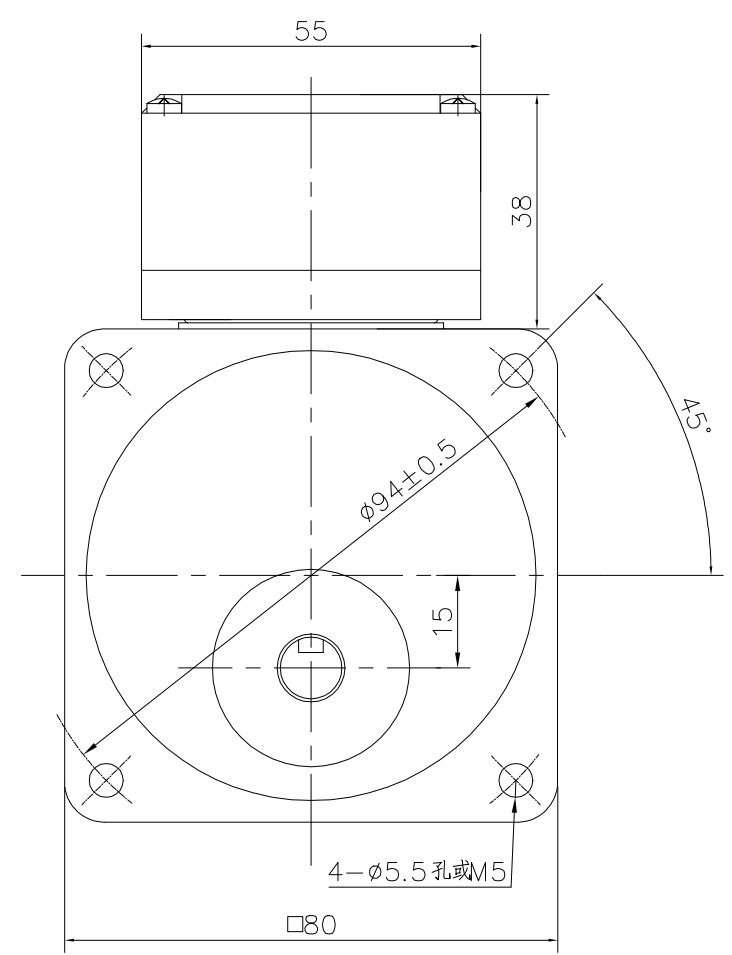
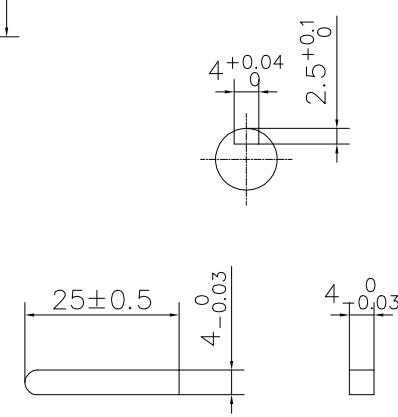


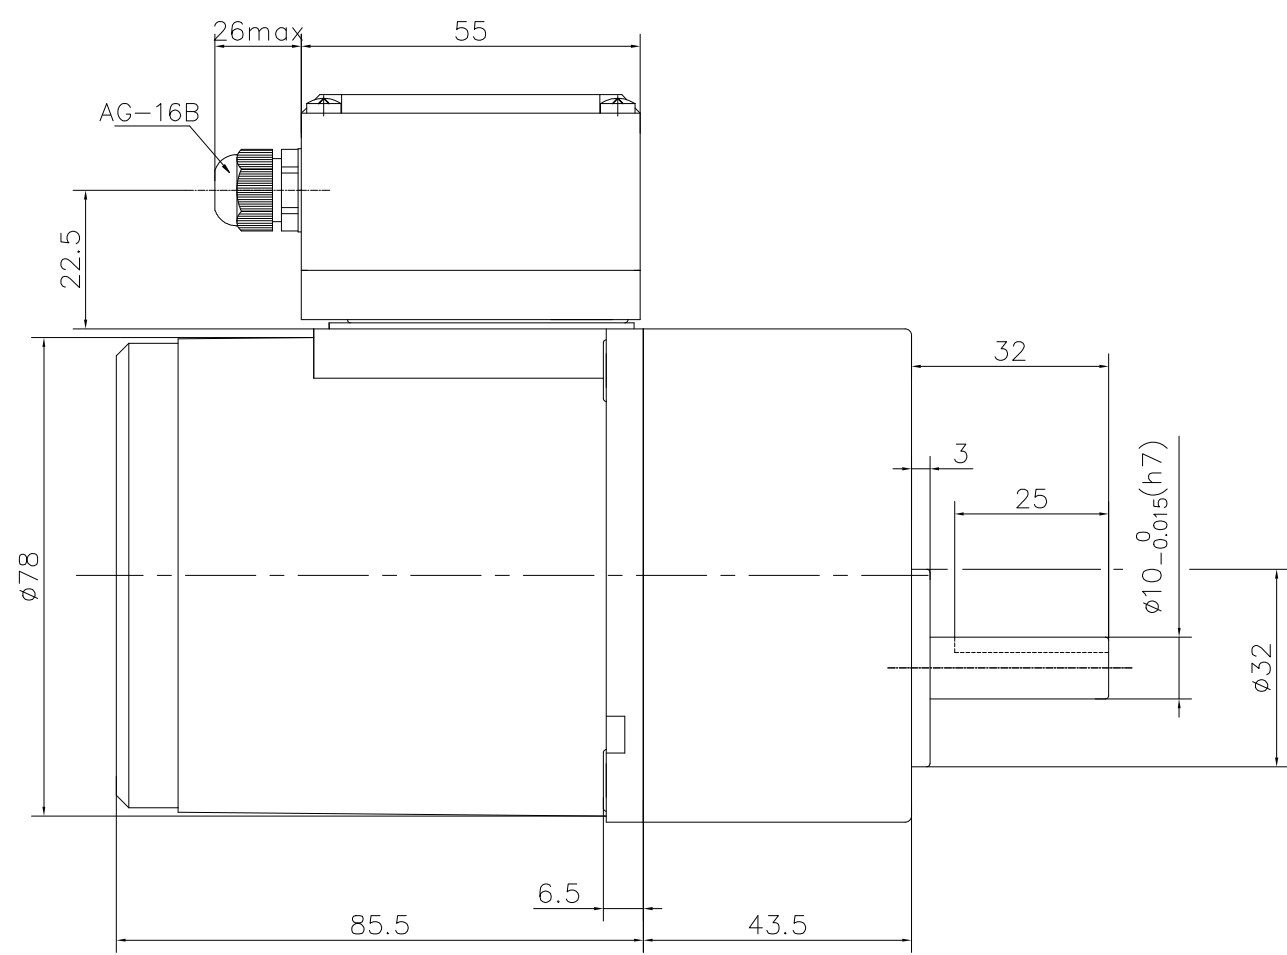

技术要求:

1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220/140V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 最大功率时转速: 750r/min
- 1.4 最大功率: 10/3W
- 1.5 启动转矩: 0.127/0.046N.m
- 1.6 最大功率时电流: 0.41/0.26A
- 1.7 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 1.8 介电强度: 1800V/s 5mA
- 1.9 防护等级: IP 54
- 1.10 绝缘等级: 130 (B)
- 1.11 使用电容: 2.5uF/450V AC

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-200K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 0.7N.m-8.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 1.1N.m-12.0N.m

3 其它

- 3.1 外观: 灰黑色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: 5min/Cont
- 3.4 环境温度: -10~40℃
- 3.5 噪音:  $\leq 50dB(A)$ , 距离出轴50cm
- 3.6 热保护器: 120℃

|                 |      |     |     |     |  |             |  |      |    |         |       |
|-----------------|------|-----|-----|-----|--|-------------|--|------|----|---------|-------|
| 未注公差 GB/T1804-m |      |     |     |     |  |             |  |      |    |         |       |
| 0.5~6           | ±0.1 |     |     |     |  |             |  |      |    |         |       |
| >6~30           | ±0.2 |     |     |     |  |             |  |      |    |         |       |
| >30~120         | ±0.3 | 标 记 | 处 数 |     |  |             |  |      |    |         | 更改文件号 |
| >120~400        | ±0.5 | 设 计 |     | 标准化 |  | 阶段标记        |  | 重量   | 比例 | 减速电机外形图 |       |
| >400~1000       | ±0.8 | 校 对 |     |     |  |             |  |      |    |         |       |
|                 |      | 审 核 |     | 批 准 |  | 共 1 张 第 1 张 |  | full |    |         |       |
|                 |      | 工 艺 |     | 日 期 |  |             |  |      |    |         |       |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |