



减速器铭牌



电机铭牌示意图





连接器：5557-8R公插头
端子：5556-RT


引出线长度：300±10mm
PVC护套

技术要求：

- 电机基本参数如表格中内容。
- 电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》。
- 电机外观颜色同中大提供的样品；表面清洁，无磕碰、划痕等不良。
- 电机出轴必须有轴头套保护。
- 引出线颜色及对应关系必须严格按图纸要求。
- 电机必须运转平稳、声音和谐、无明显异音。符合国标GB100068.2-88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》

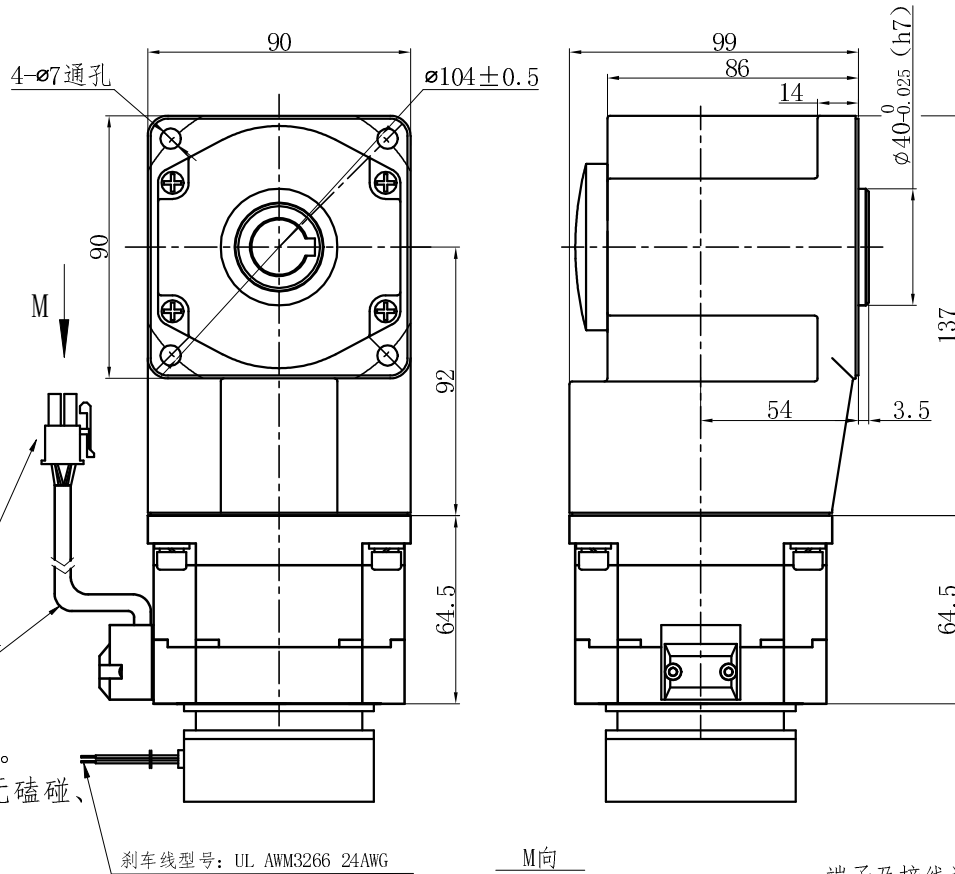

端子及接线说明



1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄 (粗)	绿 (粗)	蓝 (粗)	黑 (粗)	绿 (细)	蓝 (细)	黄 (细)	红 (细)

借(通)用件登记
旧底图总号

电机基本性能参数表

电机型号	55BLD200-24GU-30S-M	电气强度	相线660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	200W	防护等级	IP20
额定电流	<13A	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	0.64N.m	齿轮箱型号	5GU30RC
空载电流	≤4A	减 速 比	30:1
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	3级
工作制	S1	传动效率	73%
绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	14N.m
寿 命	>5000h	整机噪音	<60dB(A) L=40CM

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签 字	年、月、日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批准		

产品型号 55BLD200-24GU-30S-M/5GU30RC

整机外形图

阶段标记	重量	比例	零件编号	客户名称
S				
共 张	第 张			