

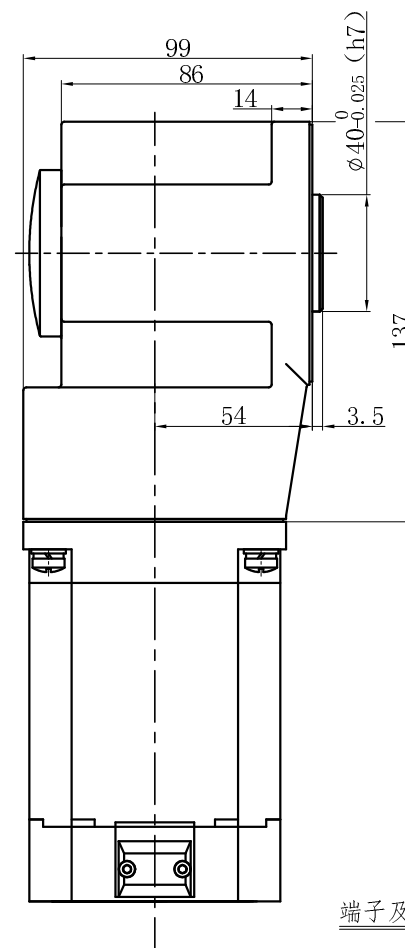


- 1、电机基本参数如表格中内容。
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》。
- 3、电机外观颜色同中大提供的样品；表面清洁，无磕碰、划痕等不良。
- 4、电机出轴必须有轴头套保护。
- 5、引出线颜色及对应关系必须严格按图纸要求。
- 6、电机必须运转平稳、声音和谐、无明显异音。符合国标GB100068.2-88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》

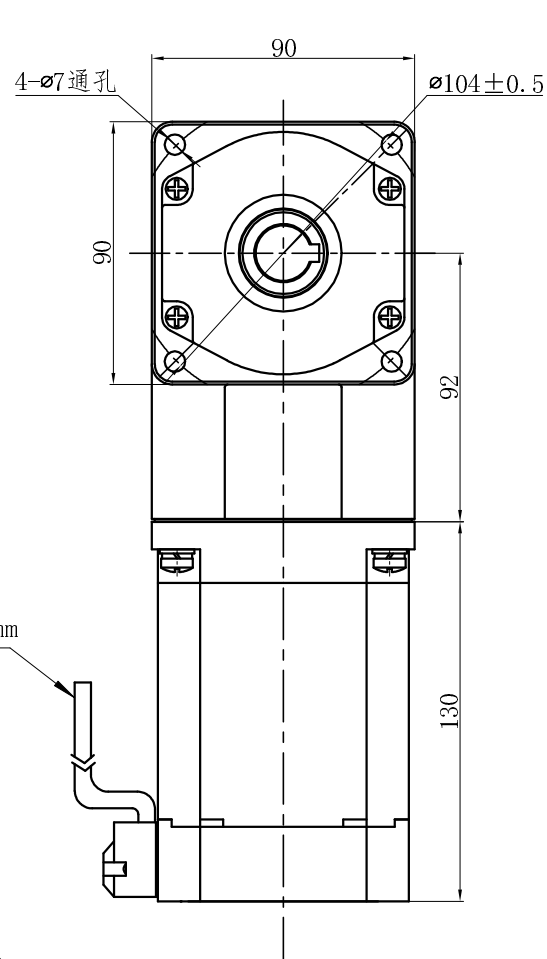

端子及接线说明



1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄 (粗)	绿 (粗)	蓝 (粗)	黑 (细)	绿 (细)	蓝 (细)	黄 (细)	红

电机基本性能参数表

电机型号	55BLD750-24GU-30S	电气强度	相线660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	750W	防护等级	IP20
额定电流	45A±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	2.3N.m	齿轮箱型号	5GU50RC
空载电流	≤8A	减 速 比	50:1
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	4
工作制	S1	传动效率	66%
绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	20N.m
寿 命	>5000h	整机噪音	<60dB(A) L=40CM

[illegible]