

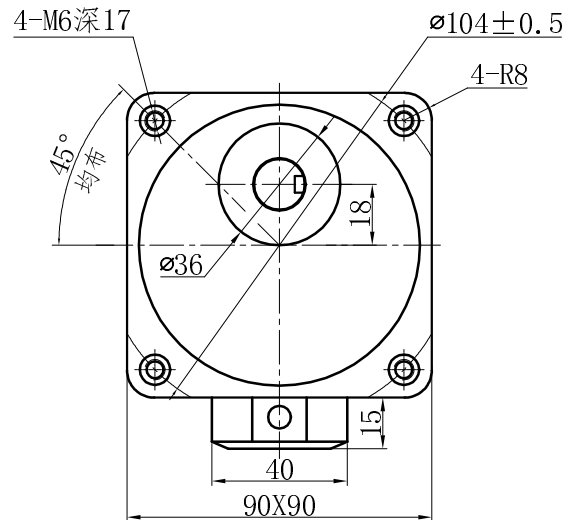


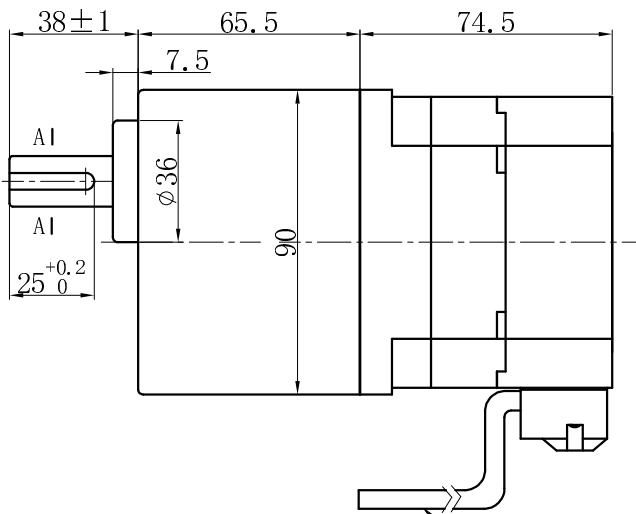

A-A



引出线长度：300±10mm
PVC护套

技术要求：

- 1、电机基本参数如表格中内容。
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》。
- 3、电机外观颜色同中大提供的样品；表面清洁，无磕碰、划痕等不良。
- 4、电机出轴必须有轴头套保护。
- 5、引出线颜色及对应关系必须严格按图纸要求。
- 6、电机必须运转平稳、声音和谐、无明显异响。符合国标GB100068.2—88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》

端子及接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	Hu	Hv	Hw	GND	Vcc
黄〈粗〉	绿〈粗〉	蓝〈粗〉	黄〈细〉	绿〈细〉	蓝〈细〉	黑〈细〉	红〈细〉

借(通)用件登记

电机基本性能参数表

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

型 号	55BLD300-24GU-30S	电气强度	相线660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	300W	防护等级	IP20
额定电流	<19A	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	0.955N.m	齿轮箱规格	5GU15KB
空载电流	≤8A	减速比	15:1
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	3
工作制	S1	传动效率	73%
绝缘电阻	>20MΩ	减速电机额定输出力矩	10.4N.m
寿命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40cm

标记	处数	分区	更改文件号	签 字	年、月、日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批准				

						产品型号		55BLD300-24GU-30S /5GU15KB
						整机外形图		
						零件编号		
阶段标记						重量	比例	
S								
共 张 第 张						客户名称		