

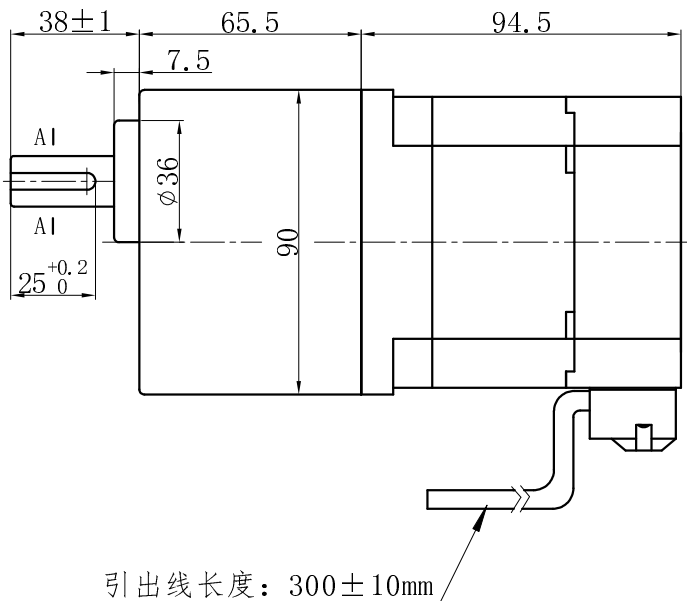




引出线长度：300±10mm
PVC护套

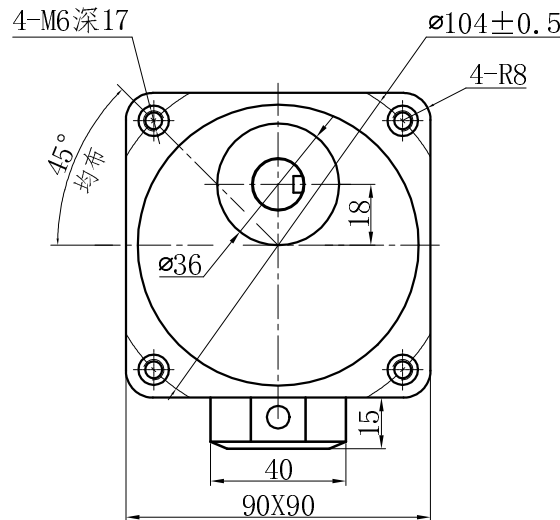

端子及接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	W	Hv	Hu	V	GND	Hw	Vcc
黄 (粗)	蓝 (粗)	绿 (细)	黄 (细)	绿 (粗)	黑 (细)	蓝 (细)	红 (细)

技术要求：

- 电机基本参数如表格中内容。
- 电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》。
- 电机外观颜色同中大提供的样品；表面清洁，无磕碰、划痕等不良。
- 电机出轴必须有轴头套保护。
- 引出线颜色及对应关系必须严格按图纸要求。
- 电机必须运转平稳、声音和谐、无明显异音。符合国标GB100068.2—88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

电机基本性能参数表

Model of Motor	55BLD500-48GU-30S	Hi-POT Test	相线660V/S
Voltage	48VDC	In. Class	B
Output Power	500W	Protection Grade	IP20
Rated Current	16A±10%	Using temperature	-10° C~+40° C
Rated speed	3000rpm±10%		
Rated Torque	1.59N.m	Gearbox	5GU3KB
No loading Current	≤6A	Reduction Class	3:1
No loading Speed	3600rpm±10%		
Duty	S1	Transmit Efficiency	81%
Insulation resistance	>20MΩ	The max torque gearbox bear	3.8N.m
Brush Life	>5000h	Noise	<60dB (A) L=40cm

设计	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
校 对			标准化		
审 核					
工 艺			批准		

产品型号 55BLD500-48GU-30S
/5GU3KB

整机外形图

零件编号

客户名称

阶段标记

重量

比例

共 张 第 张