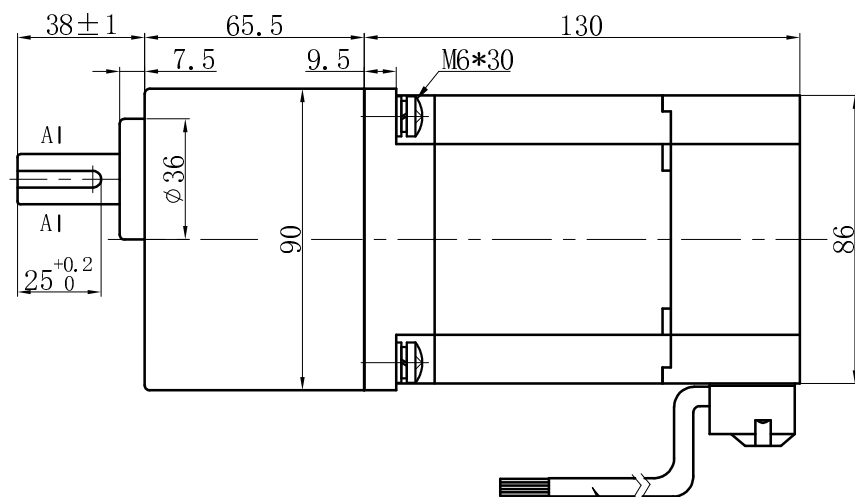


- 1、电机基本参数如表格中内容。
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》。
- 3、电机外观颜色同中大提供的样品；表面清洁，无磕碰、划痕等不良。
- 4、电机出轴必须有轴头套保护。
- 5、引出线颜色及对应关系必须严格按图纸要求。
- 6、电机必须运转平稳、声音和谐、无明显异音。符合国标GB100068.2—88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》

減速器銘牌

5GU 5KB
GEAR HEAD

型 号	55BLD750-24GU-30S	电气强度	相线660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	750W	防护等级	IP20
额定电流	45A	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	2. 3N. m	齿轮箱规格	5GU5KB
空载电流	≤8A	减速比	5: 1
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	2
工作制	S1	传动效率	81%
绝缘电阻	>20MΩ	减速电机额定输出力矩	9. 3N. m
寿命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40CM

型 号	55BLD750-24GU-30S	电气强度	相线660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	750W	防护等级	IP20
额定电流	45A	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	2. 3N. m	齿轮箱规格	5GU5KB
空载电流	≤8A	减速比	5: 1
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	2
工作制	S1	传动效率	81%
绝缘电阻	>20MΩ	减速电机额定输出力矩	9. 3N. m
寿命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40CM

												产品型号		55BLD750-24GU-30S			
														/5GU5KB			
标记	处数	分区	更改文件号	签 字	年、月、日							整机外形图					
设 计			标准化														
校 对						S					零件编号						
审 核												客户名称					
工 艺			批准			共 张 第 张											

整机外形图

零件编号

共 张 第 张

客户名称