

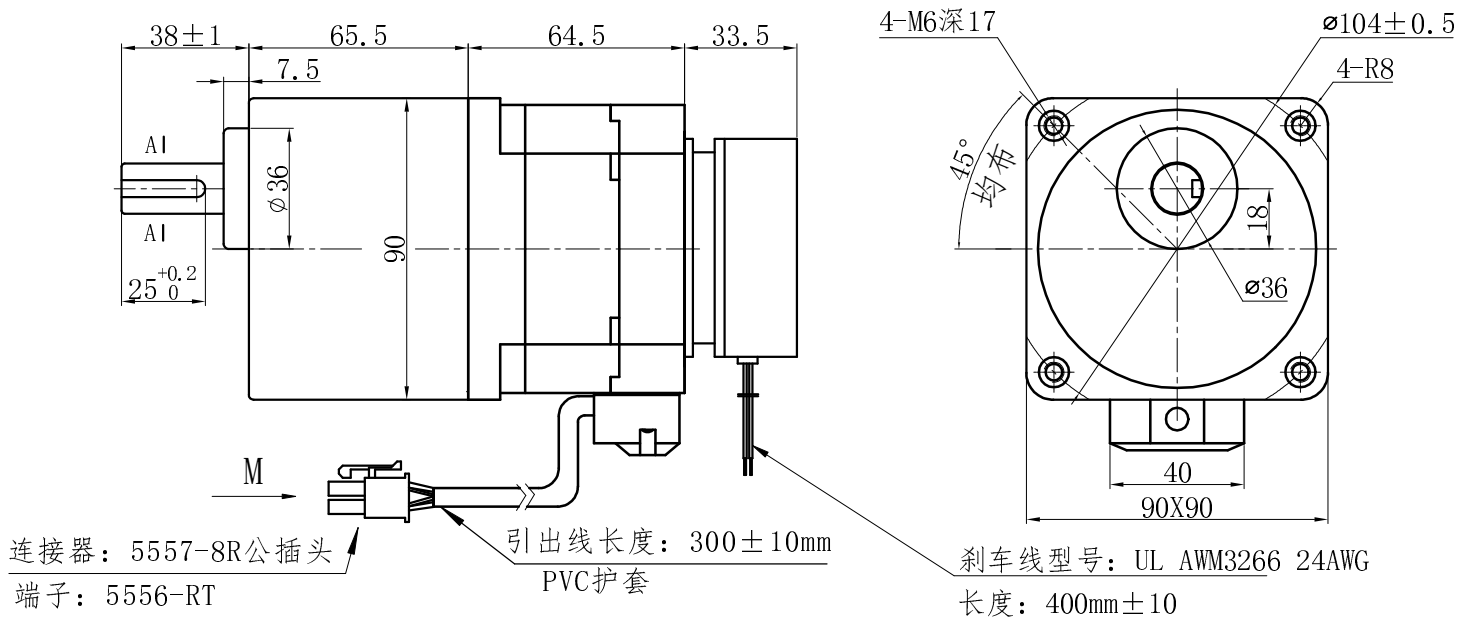




技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容。
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》。
- 3、电机外观颜色同中大提供的样品；表面清洁，无磕碰、划痕等不良。
- 4、电机出轴必须有轴头套保护。
- 5、引出线颜色及对应关系必须严格按图纸要求。
- 6、电机必须运转平稳、声音和谐、无明显异音。符合国标GB100068.2-88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》



端子及接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄 (船)	绿 (船)	蓝 (船)	黑 (船)	绿 (船)	蓝 (船)	黄 (船)	红 (船)

减速器铭牌

5GU 3KB
GEAR HEAD
45
23

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

电机基本性能参数表

型 号	55BLD200-24GU-30S-M	电气强度	相线660V/S	刹车电压	24VDC
额定电压	24VDC	绝缘等级	B	刹车力矩	2N.m
额定功率	200W	防护等级	IP20		
额定电流	<13A	使用环境温度	-10° C~+40° C		
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数			
额定力矩	0.64N.m	齿轮箱规格	5GU3KB	标记	处数
空载电流	≤4A	减速比	3:1	设计	分区
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	2	更改文件号	签 字
工作制	S1	传动效率	81%	年、月、日	
绝缘电阻	>20MΩ	减速电机额定输出力矩	1.5N.m	校 对	
寿命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40CM	审 核	
				工 艺	

标记 处数 分区 更改文件号 签 字 年、月、日

设计 分区 标准化

校 对 分区

审 核 分区

工 艺 分区 批准

阶段标记 重量 比例

S 分区

共 张 第 张

产品型号 5BLD200-24GU-30S-M/5GU3KB

零件编号

客户名称