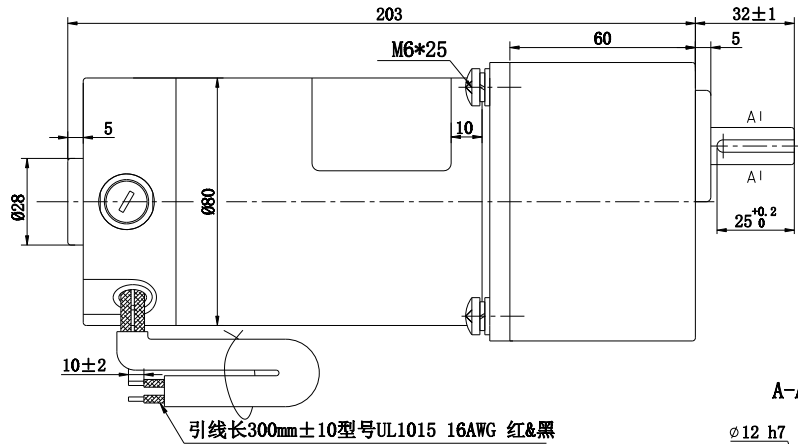
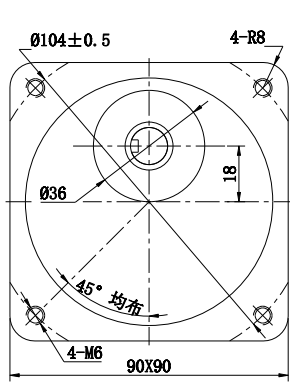



技术要求:

1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据，（日期随发货时间而定）；


电机基本性能参数表

型 号	5D120-24GN-30S	减速器型号	5GN3~200K
额定电压	24VDC	减速级数	2~4
额定功率	120W	齿轮箱连续承受的最大力矩	0.93~10N·m
额定电流	7A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.382N·m	传动效率	66~81%
空载电流	≤3A	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
空载转速	3500rpm±10%	电机接线图	/
工作制	S1		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h (可外部更换电刷)		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10℃~+40℃		

电机铭牌



减速器铭牌



未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号				产品型号	
>120~400	±0.5	设 计	标 准 化	阶段标记		重 量	比 例		
>400~1000	±0.8	校 对							
		审 核	批 准	S				full	5D120-24GN-30S/5GNXK
		工 艺	日 期	共 1 张 第 1 张					