



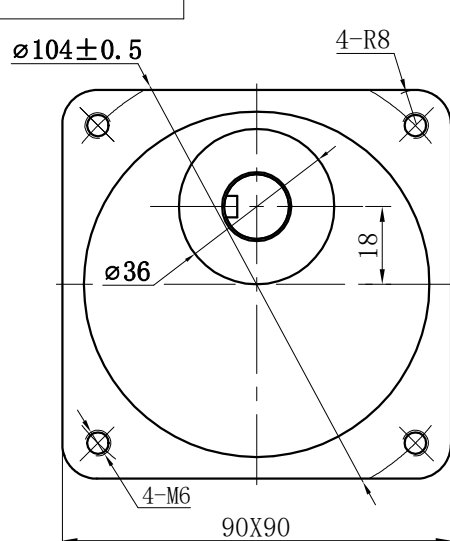

引出线长度：400±10mm

连接器：DB15-F (3排)

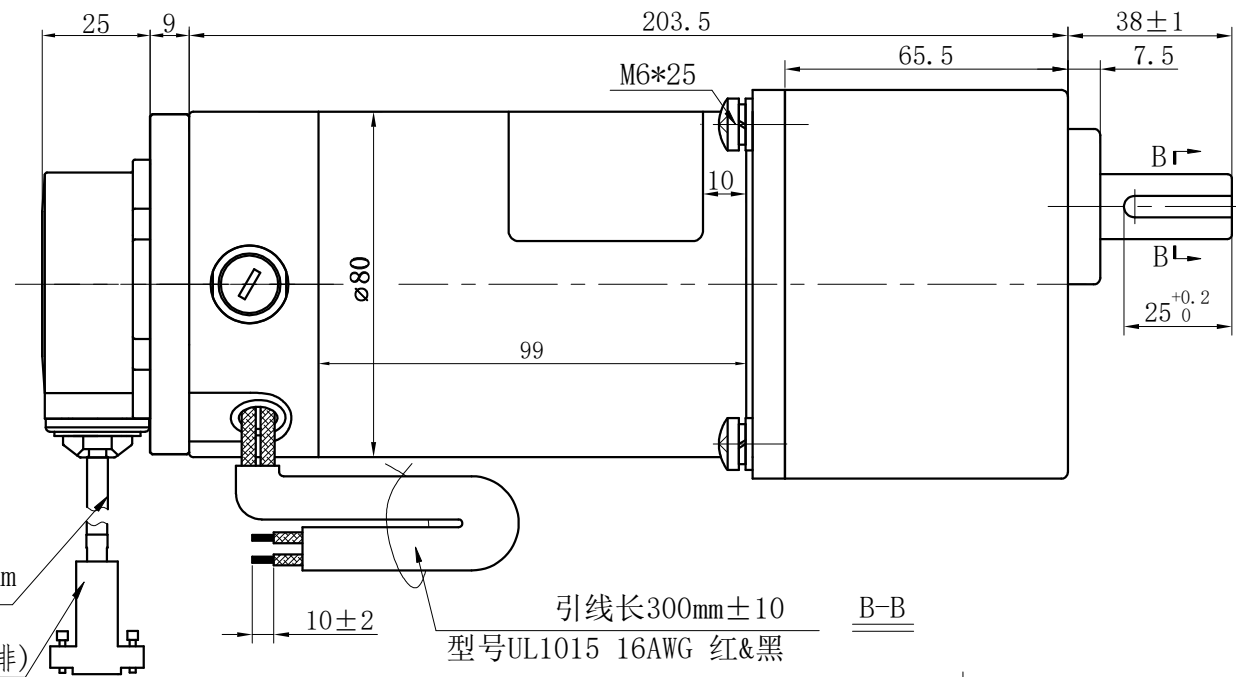


技术要求：

- 1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据，（日期随发货时间而定）；
- 2、红色引线接正和黑色引接负，从轴的伸出端看整机顺时针转，
引线位置对调，转向相反；
- 3、电刷工作寿命为2000个小时；
- 4、引出线长度：300mm±10，型号：UL1015 规格：16AWG；
- 5、编码器用2500线锐鹰编码器；轴特配；



电机基本性能参数表

型 号	5D120-24GU-30S-BM	减速器型号	5GU30KB
额定电压	24VDC	减速级数	4
额定功率	120W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	相同
额定电流	7A±10%	齿轮箱额定扭矩	7.56N·m
额定转速	3000rpm±10%	轴承型式	滚动轴承
额定力矩	0.382N·m	齿轮箱结构	一体式
空载电流	≤2.5A	传动效率	66%
空载转速	3400rpm±10%	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
工作制	S1	电机接线图	
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h (可外部更换电刷)		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10℃~+40℃		

电机铭牌



减速器铭牌

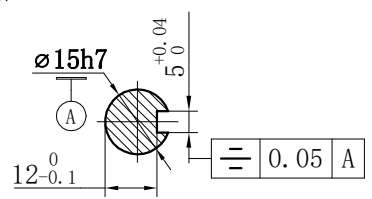

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号							
>120~400	±0.5	设 计	孙艳姿	标准化				阶段标记	重量	比例	
>400~1000	±0.8	校 对						S		full	
		审 核		批 准				共 1 张 第 1 张			
		工 艺		日 期							

产品型号 5D120-24GU-30S-BM /5GU30KB
5D有刷减速电机