


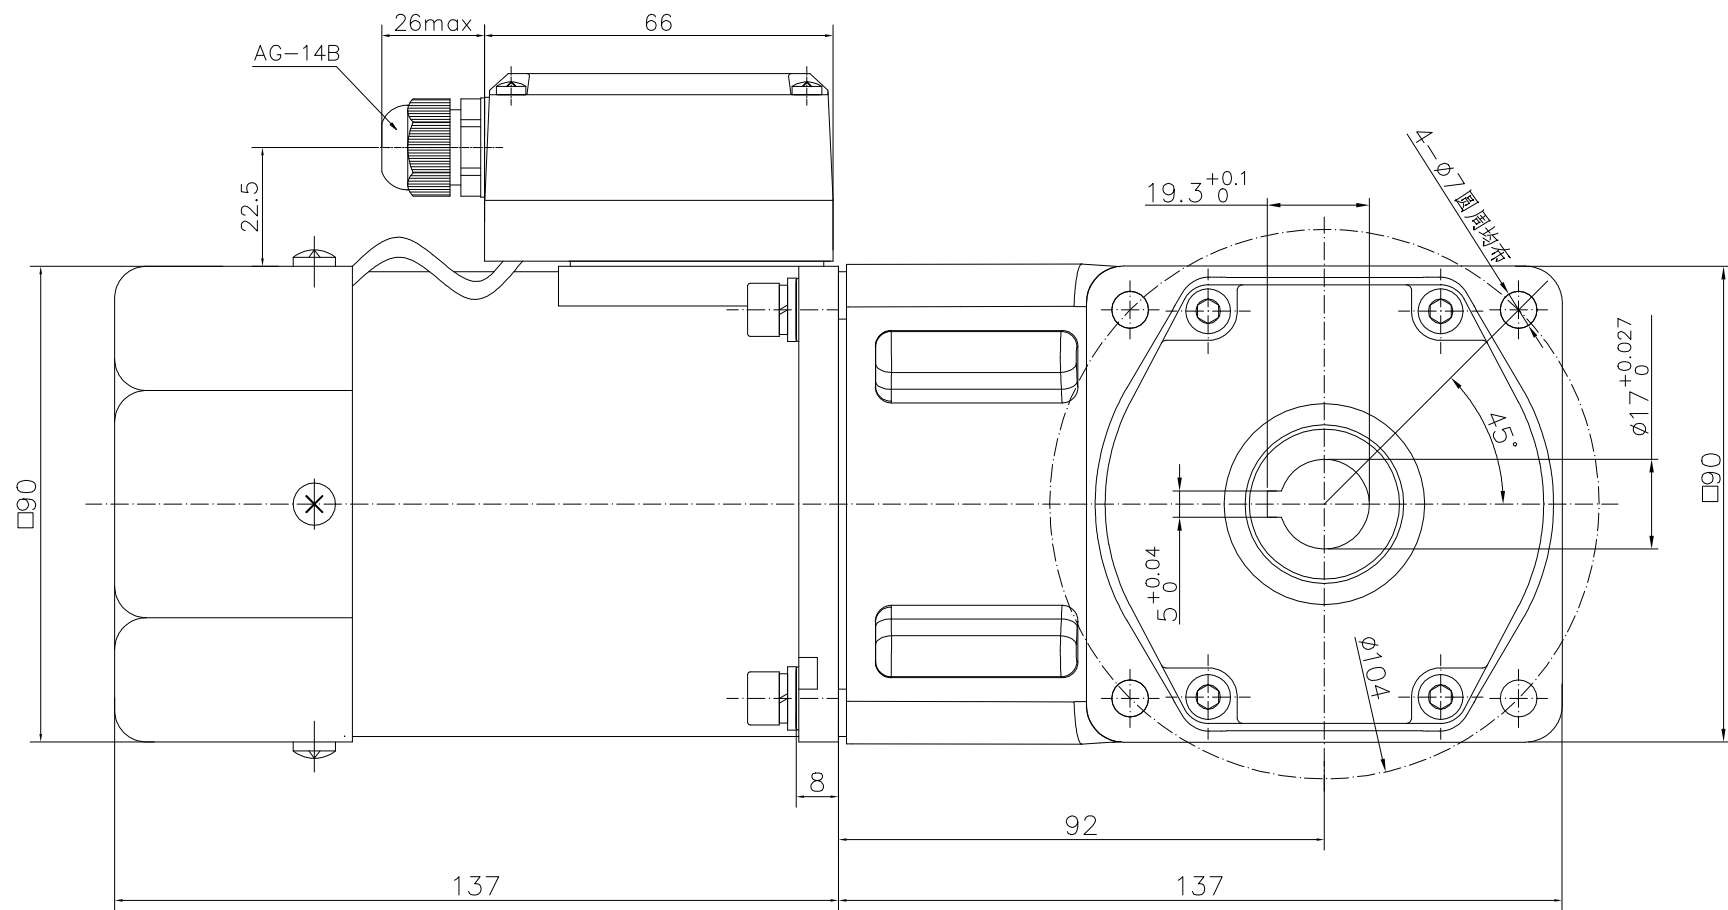

技术要求:

1 电机参数


- 1.1 额定电压: 220V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 额定功率: 60W
- 1.4 额定电流: 0.50A
- 1.5 调速范围: 90~1350r/min
- 1.6 允许转矩: 1200r/min时490mN.m
90r/min时140mN.m
- 1.7 启动转矩: $\geq 0.24N.m$
- 1.8 使用电容: 4uF/450V AC
- 1.9 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 1.10 介电强度: 1800V/1s, 5mA
- 1.11防护等级: IP 42
- 1.12绝缘等级: 130 (B)

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-180K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 0.82N.m-20.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 1.23N.m-30.0N.m

3 其它

- 3.1 外观: 灰色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: S1 (Cont)
- 3.4 环境温度: -10~40℃
- 3.5 噪音: $\leq 60dB(A)$,
距离出轴50cm
- 3.6 注意: 本电机不适用于长时间低转速工作

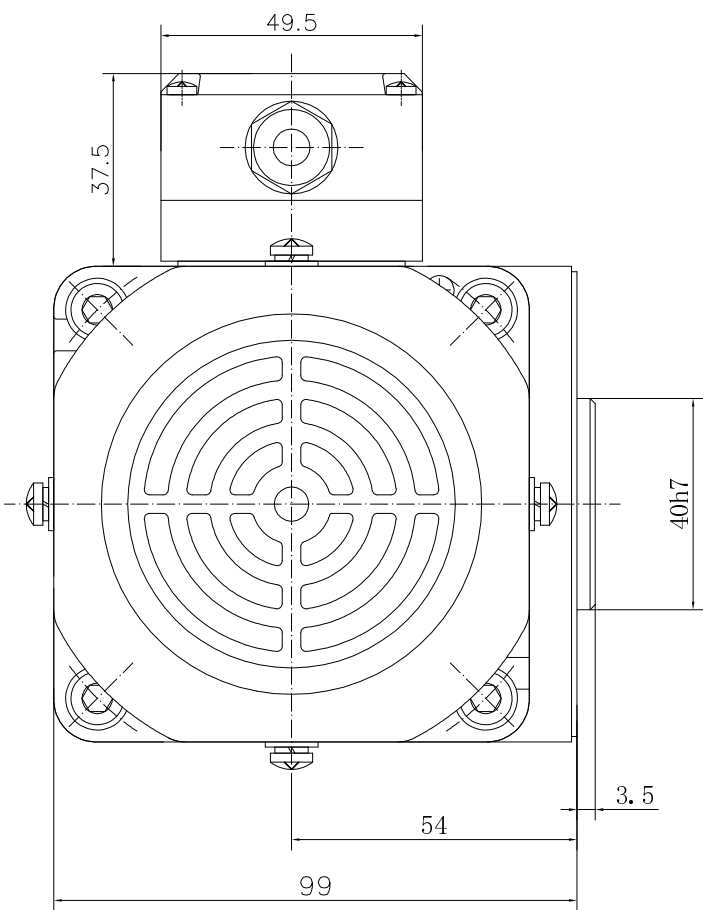

未注公差GB/T1804-m								产品型号		5IK60RGU-CFT(5GU3RC-180RC)
0.5~6	± 0.1									
>6~30	± 0.2							阶段标记		重量
>30~120	± 0.3	标 记	处 数	更改文件号						
>120~400	± 0.5	设 计		标准化				比例		full
>400~1000	± 0.8	校 对								
		审 核		批 准				共 1 张 第 1 张		减速电机外形图
		工 艺		日 期						

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期