


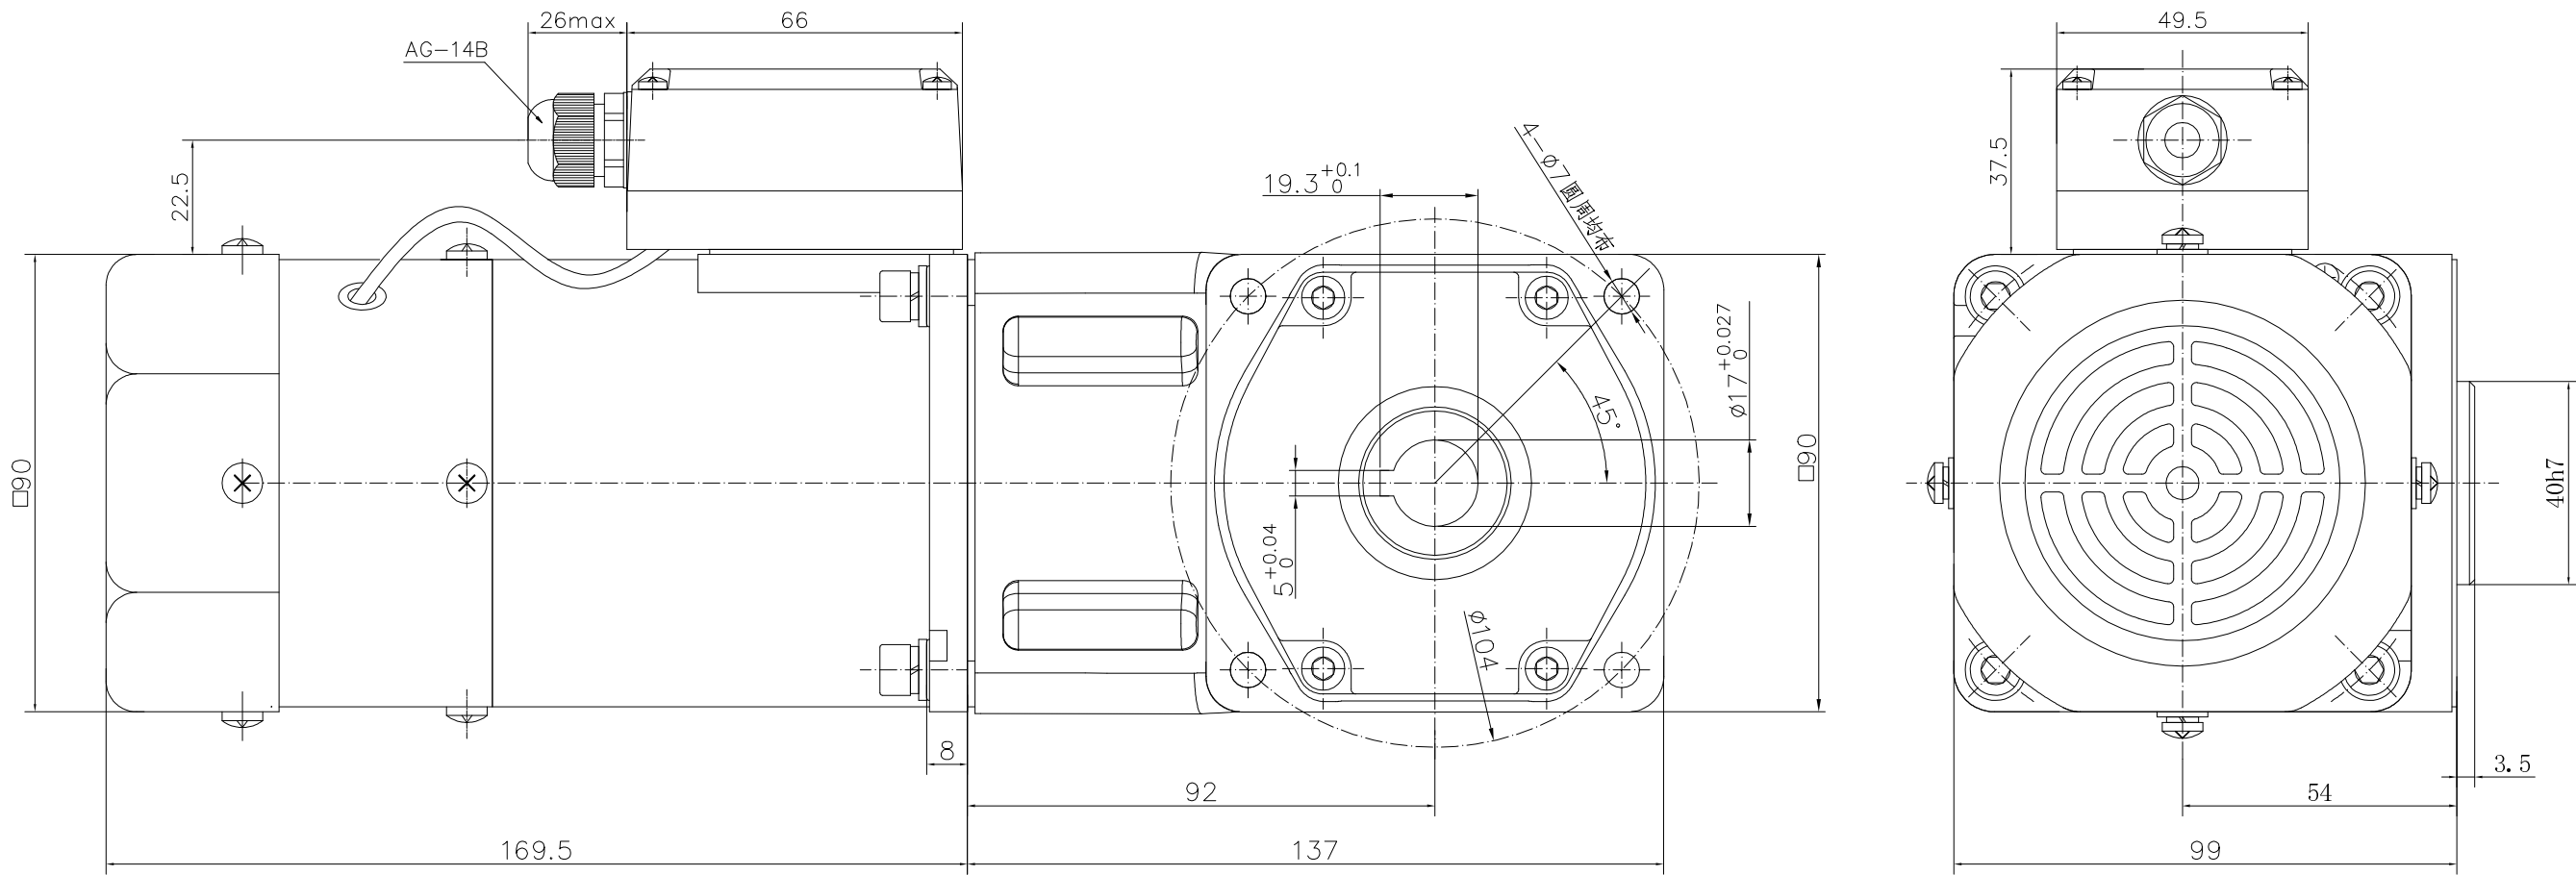

技术要求：

1 电机参数

- 1.1 额定电压：220V AC
- 1.2 额定频率：50Hz
- 1.3 额定功率：60W
- 1.4 额定电流：0.55A
- 1.5 额定转速：1300r/min
- 1.6 启动转矩： $\geq 0.30\text{N.m}$
- 1.7 额定转矩：0.44N.m
- 1.8 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
- 1.9 介电强度：1800V/1s，5mA
- 1.10防护等级：IP 42
- 1.11绝缘等级：130（B）
- 1.12使用电容：4.5uF/450V AC

2 减速器参数

- 2.1 减速比：3K-180K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩：0.82N.m-20.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：1.23N.m-30.0N.m
- 3 其它
- 3.1 电机外观：灰色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制：S2-30min
- 3.4 使用环境温度： $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 3.5 噪音： $\leq 60\text{dB（A）}$ ，
距离出轴50cm
- 3.6 刹车扭矩：2.0N.m（失电刹车）
- 3.7 刹车电压：220V AC/50Hz

未注公差GB/T1804-m											产品型号 5RK60GU-CMFT(5GU3RC-180RC)	
0.5~6	±0.1											
>6~30	±0.2											
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号								
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记		重量	比例	减速电机外形图		
>400~1000	±0.8	校 对							full			
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张						
		工 艺		日 期								

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期