


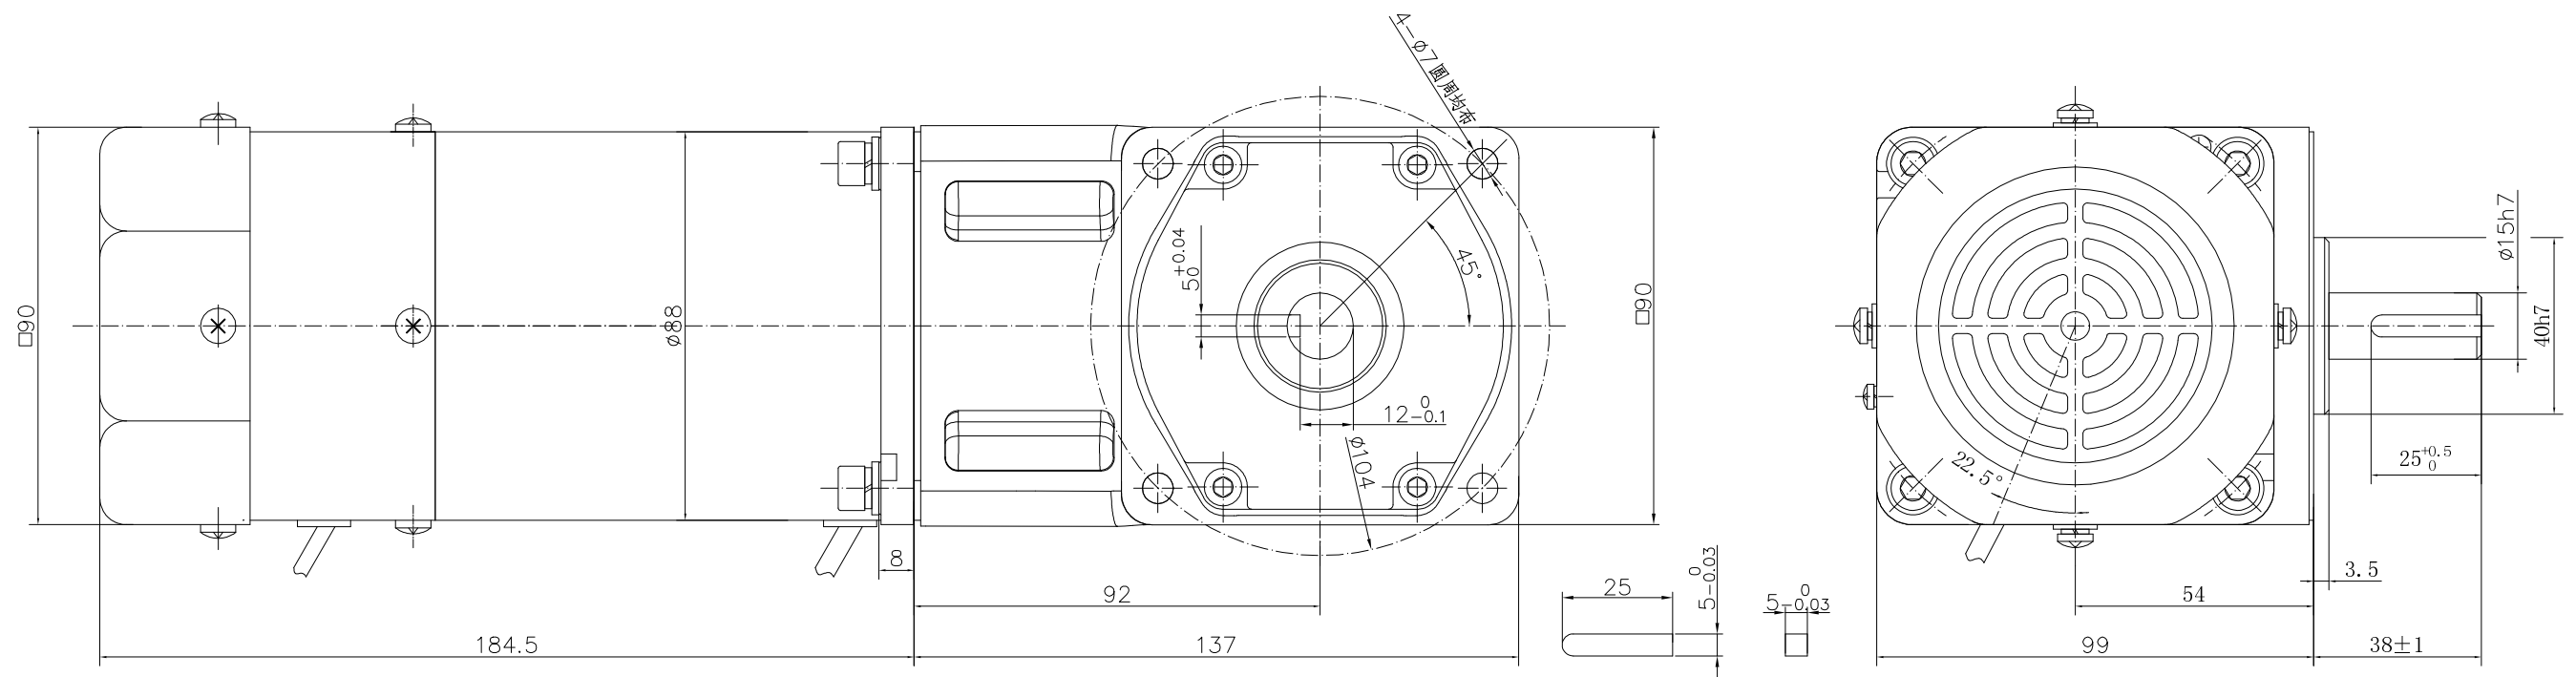

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 90W

1.4 额定电流: 0.80A

1.5 额定转速: 1300r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.35N.m$

1.7 额定转矩: 0.66N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 20

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 6uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比: 3K-180K

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 1.3N.m-20.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 1.9N.m-30.0N.m

3 其它

3.1 电机外观: 灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S2-30min


3.4 使用环境温度: $-10\sim 40^{\circ}C$

3.5 噪音: $\leq 60dB(A)$,

距离出轴50cm

3.6 刹车扭矩: 2.0N.m (失电刹车)

3.7 刹车电压: 220V AC/50Hz

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号						产品型号	5RK90GU-CMF(5GU3RT-180RT)
>120~400	±0.5	设 计		标准 化			阶段 标记	重 量	比 例	减速电机外形图	
>400~1000	±0.8	校 对									
		审 核		批 准					full		
		工 艺		日 期		共 1 张 第 1 张					

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期