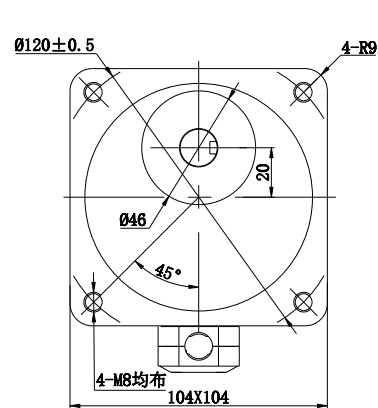


- 1、电机基本参数如表格中内容;
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》;
- 3、引出线长度: 300mm±10;
- 4、铭牌贴在铁心表面与引出线一边对边的位置一侧;
- 5、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音;
- 6、电机引线端子压接牢固, 端子插接到位;
- 7、电机整机颜色及配件(引出线及螺钉等)按中大标准

$$\frac{A \rightarrow}{2:1}$$

A diagram showing a 2x4 grid of cells. The top row contains cells with numbers 1, 2, 3, and 4. The bottom row contains cells with numbers 5, 6, 7, and 8. Above the 2x4 grid is a 3x1 grid of cells, all of which are empty.

1	2	3	4	5	6	7	8
U	W	H _v	H _u	V	GND	H _w	V _{cc}
黄 (粗)	蓝 (粗)	绿 (细)	黄 (细)	绿 (粗)	黑 (细)	蓝 (细)	红 (细)

	电机基本性能参数表			
	型 号	6BLD200-24GU-30S	电气强度	660V/S
	额定电压	24VDC	绝缘等级	B
	额定功率	200W	防护等级	IP20
备注(通)用件登记 旧底图总号	额定电流	10.5A±10%	使用环境温度	-10° C ~+40° C
	额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
底图总号	额定力矩	0.64N.m	齿轮箱规格	6GU3~200K
	空载电流	≤3A	减 速 比	3~200:1
签 字	空载转速	3300rpm±10%	减速级数	1~4
	工作制	S1	传动效率	66%~90%
日 期	绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	1.72~40N.m
	寿命	5000h	噪 音	<60dB(A) L=40CM

未注公差GB/T1804-m								产品型号			
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数							更改文件号	
>120~400	±0.5	设 计	标 准 化		阶段标记	重 量	比 例				
>400~1000	±0.8	校 对			S						full
		审 核	批 准								
工 艺		日 期	共 1 张 第 1 张								