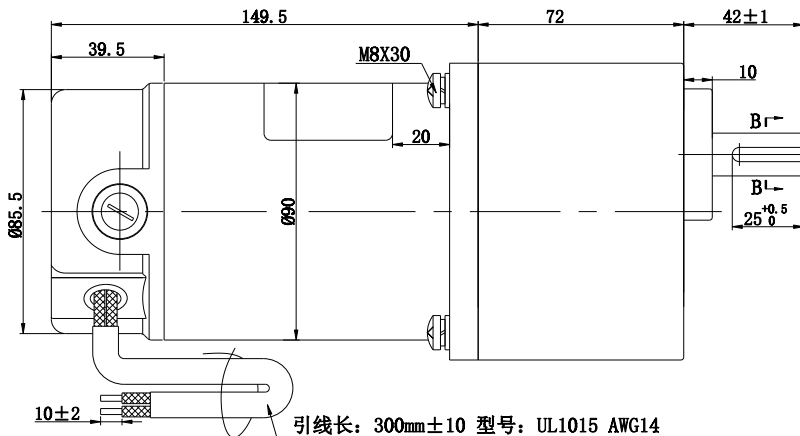


6D150-24GU-18S	45
DC MOTOR	
150W 24VDC 1800RPM	
8.8A Class B S2 30min	
Date:*****	
60	

6GU XKB	
GEAR HEAD	23
45	

	电机基本性能参数表			
	型 号	6D150-24GU-18S	齿轮箱规格	6GU3~200KB
	额定电压	24VDC	减速级数	2~4
	额定功率	150W	轴承型式	滚动轴承
	额定电流	8.9A±10%	齿轮箱结构	一体式
	额定转速	1800rpm±10%	整机能连续承受最大扭矩	1.9~40N·M
	额定力矩	0.796N·m	传动效率	66%~81%
	空载电流	≤3A	噪 音	<60dB(A) (L=40cm)
备(通)用件登记 旧底图总号	空载转速	2200rpm±10%	电机接线图	/
	工作制	S2 30min		
底图总号	绝缘电阻	>20MΩ		
	电刷寿命	2000h(可外部更换电刷)		
签字	电气强度	660V/S		
	绝缘等级	B		
日期	防护等级	IP20		
	使用环境温度	-10° ~+40°		

未注公差GB/T1804-m								产品型号	
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数					更改文件号	
>120~400	±0.5	设 计	标准		阶段标记	重 量	比 例	6D150-24GU-18S/6GUXKL	
>400~1000	±0.8	校 对			S		full		
		审 核	批 准	共 1 张 第 1 张					
		工 艺	日 期						