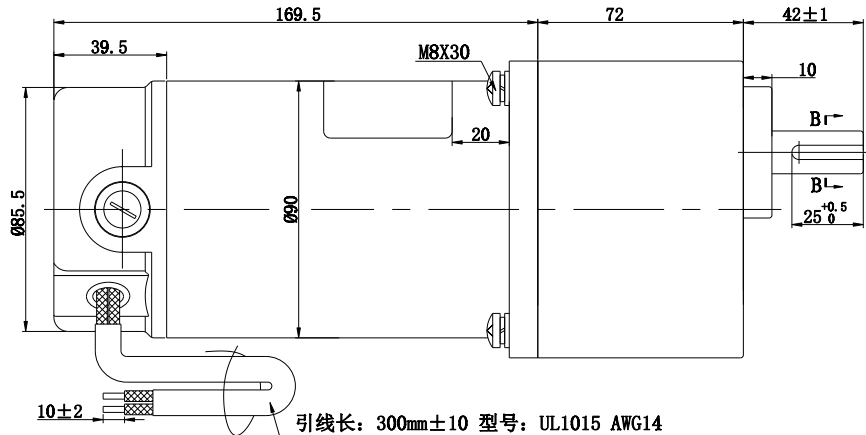
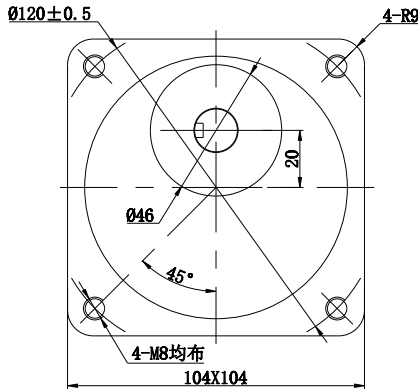


电机铭牌

6D250-24GU-30S		
DC MOTOR		
250W	24VDC	3000RPM
16A	Class B	S2 45min
Data:*****		

减速器铭牌

6GU XKB
GEAR HEAD
45

电机基本性能参数表

型 号	6D250-24GU-30S	齿轮箱规格	6GU3~200KB
额定电压	24VDC	减速级数	2~4
额定功率	250W	轴承型式	滚动轴承
额定电流	16A±10%	齿轮箱结构	一体式
额定转速	3000rpm±10%	整机能连续承受最大扭矩	1.9~40N·M
额定力矩	0.796N·m	传动效率	66%~81%
空载电流	≤6A	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
空载转速	3300rpm±10%	电机接线图	
工作制	S2 45min		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h (可外部更换电刷)		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10° ~+40°		

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号				产品型号	
>120~400	±0.5	设 计	标 准 化						
>400~1000	±0.8	校 对							
		审 核	批 准						
		工 艺	日 期						
				阶 段 标 记	重 量	比 例			
				S				full	
				共 1 张 第 1 张				6D250-24GU-30S/6GUXKB	