
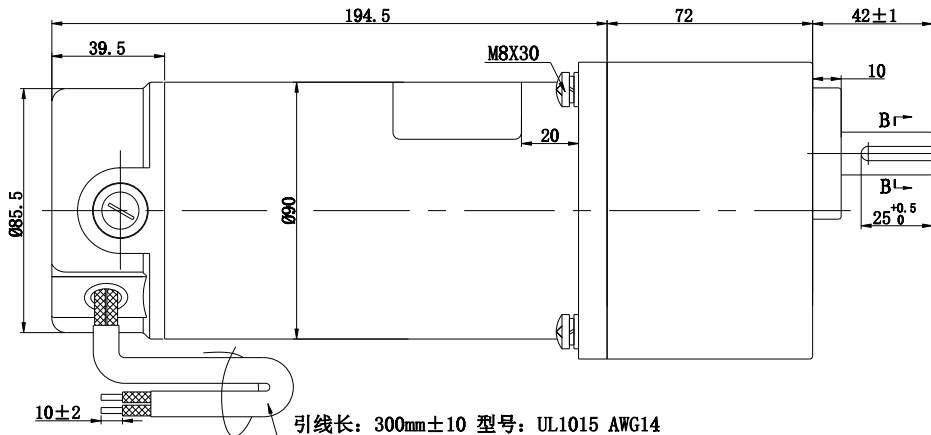


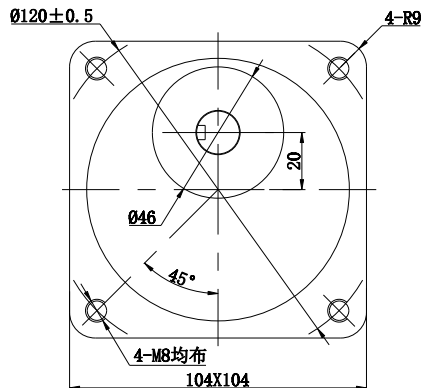


引线长：300mm±10 型号：UL1015 AWG14

## 电机铭牌

| 6D400-36GU-18S |         |          |
|----------------|---------|----------|
| DC MOTOR       |         |          |
| 400W           | 36VDC   | 1800RPM  |
| 12A            | Class B | S2 30min |
| Data:*****     |         |          |
| 60             |         |          |

## 减速器铭牌

| 6GU XKB   |  |
|-----------|--|
| GEAR HEAD |  |
| 45        |  |



电机基本性能参数表

| 型 号    | 6D400-36GU-18S  | 齿轮箱规格       | 6GU3~200KB         |
|--------|-----------------|-------------|--------------------|
| 额定电压   | 36VDC           | 减速级数        | 2~4                |
| 额定功率   | 400W            | 轴承型式        | 滚动轴承               |
| 额定电流   | 12A±10%         | 齿轮箱结构       | 一体式                |
| 额定转速   | 1800rpm±10%     | 整机能连续承受最大扭矩 | 5.16~40N.M         |
| 额定力矩   | 2.12N.m         | 传动效率        | 66%~81%            |
| 空载电流   | ≤3A             | 噪 音         | <60dB (A) (L=40cm) |
| 空载转速   | 2200rpm±10%     | 电机接线图       |                    |
| 工作制    | S2 30min        |             |                    |
| 绝缘电阻   | >20MΩ           |             |                    |
| 电刷寿命   | 2000h (可外部更换电刷) |             |                    |
| 电气强度   | 660V/S          |             |                    |
| 绝缘等级   | B               |             |                    |
| 防护等级   | IP20            |             |                    |
| 使用环境温度 | -10° ~+40°      |             |                    |

|                |      |     |     |                       |    |      |  |
|----------------|------|-----|-----|-----------------------|----|------|--|
| 未注公差GB/T1804-m |      |     |     |                       |    |      |  |
| 0.5~6          | ±0.1 |     |     |                       |    |      |  |
| >6~30          | ±0.2 |     |     |                       |    |      |  |
| >30~120        | ±0.3 | 标 记 | 处 数 | 更改文件号                 |    |      |  |
| >120~400       | ±0.5 | 设 计 |     | 标准化                   |    |      |  |
| >400~1000      | ±0.8 | 校 对 |     |                       |    |      |  |
|                |      | 审 核 |     | 批 准                   |    |      |  |
|                |      | 工 艺 |     | 日 期                   |    |      |  |
|                |      |     |     | 阶段标记                  | 重量 | 比例   |  |
|                |      |     |     | S                     |    | full |  |
|                |      |     |     | 共 1 张 第 1 张           |    |      |  |
|                |      |     |     | 6D400-36GU-18S/6GUXKB |    |      |  |