
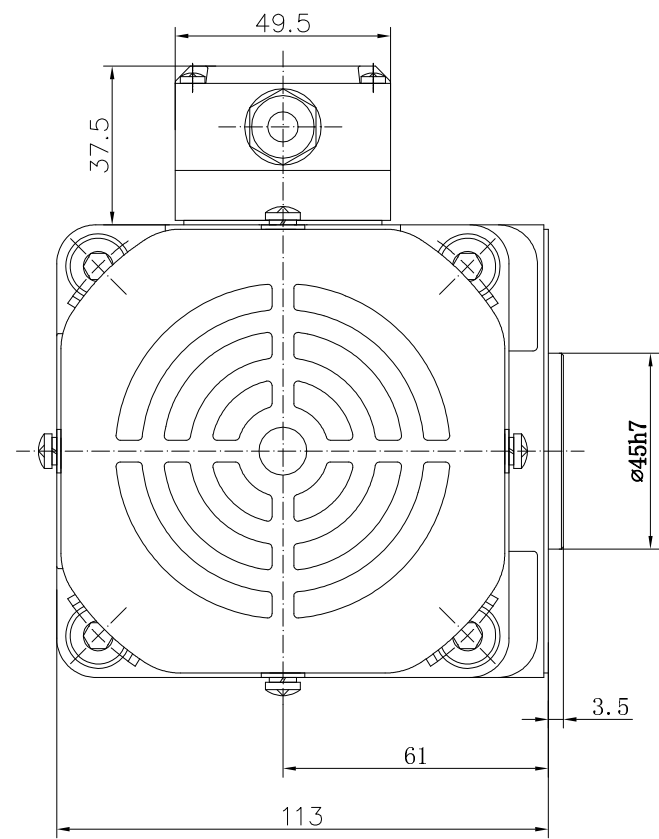


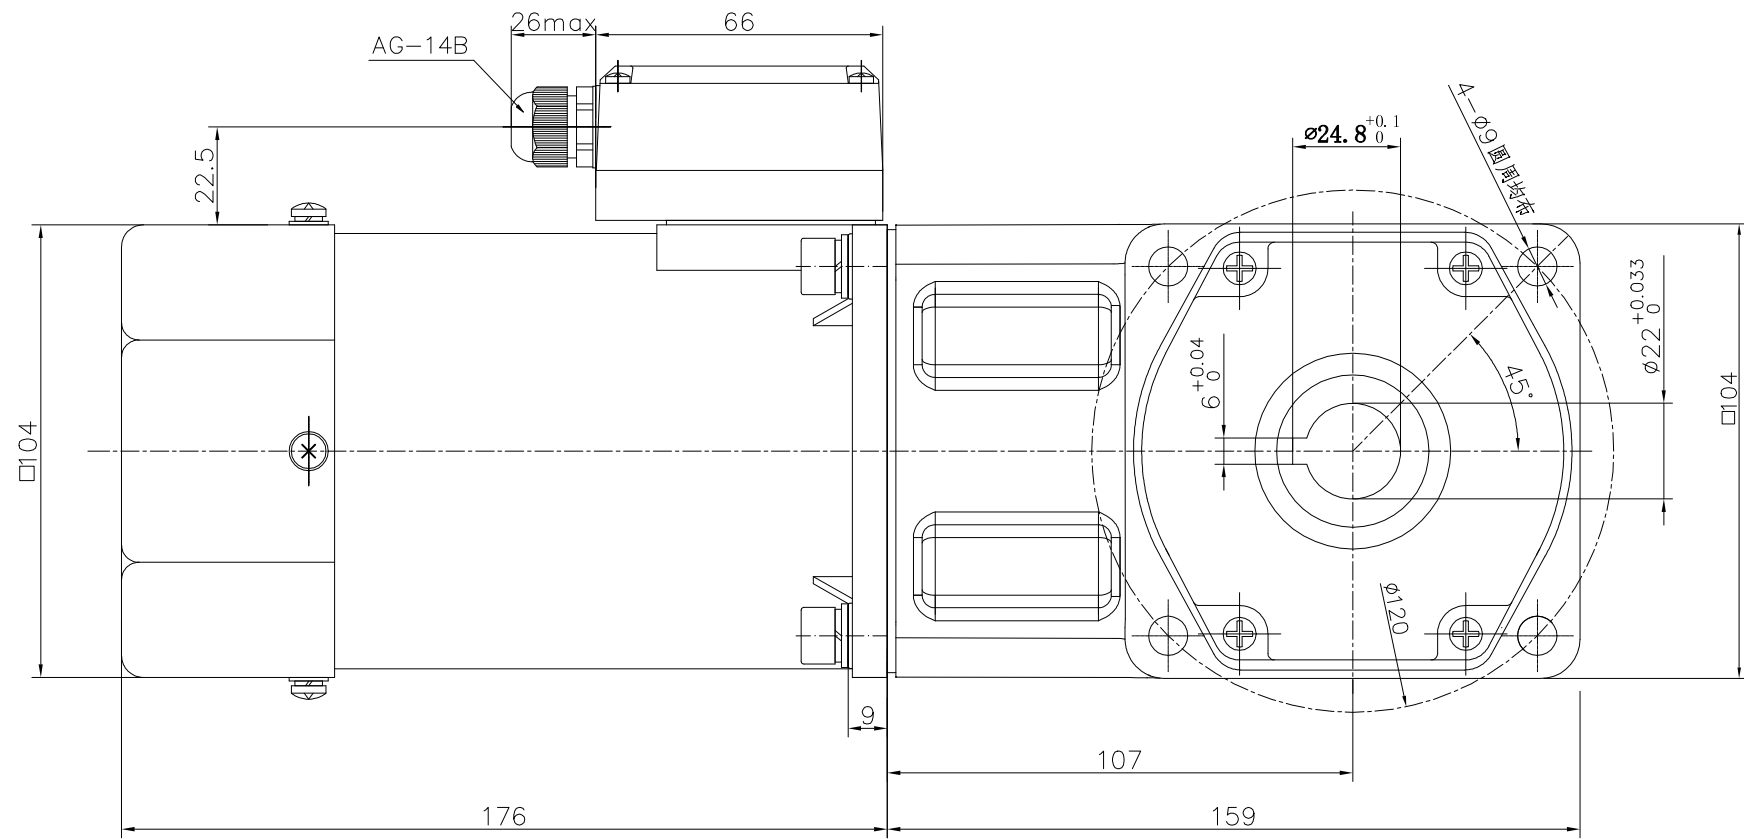

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 140W

1.4 额定电流: 0.97A

1.5 额定转速: 1350r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.80N.m$

1.7 额定转矩: 0.99N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 54

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 9uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比: 3K-180K

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 1.8N.m-60.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 2.7N.m-90.0N.m

3 其它


3.1 外观: 灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S1(Cont)

3.4 环境温度: $-10\sim 40^{\circ}C$

3.5 噪音: $\leq 60dB(A)$,
距离出轴50cm

未注公差 GB/T1804-m											产品型号		6IK140GU-CFT(6GU3RC-180RC)				
0.5~6	±0.1																
>6~30	±0.2																
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		阶段标记						重量		比例		减速电机外形图	
>120~400	±0.5	设 计		标准化													
>400~1000	±0.8	校 对															
		审 核		批 准	共 1 张 第 1 张						full						
		工 艺		日 期													