

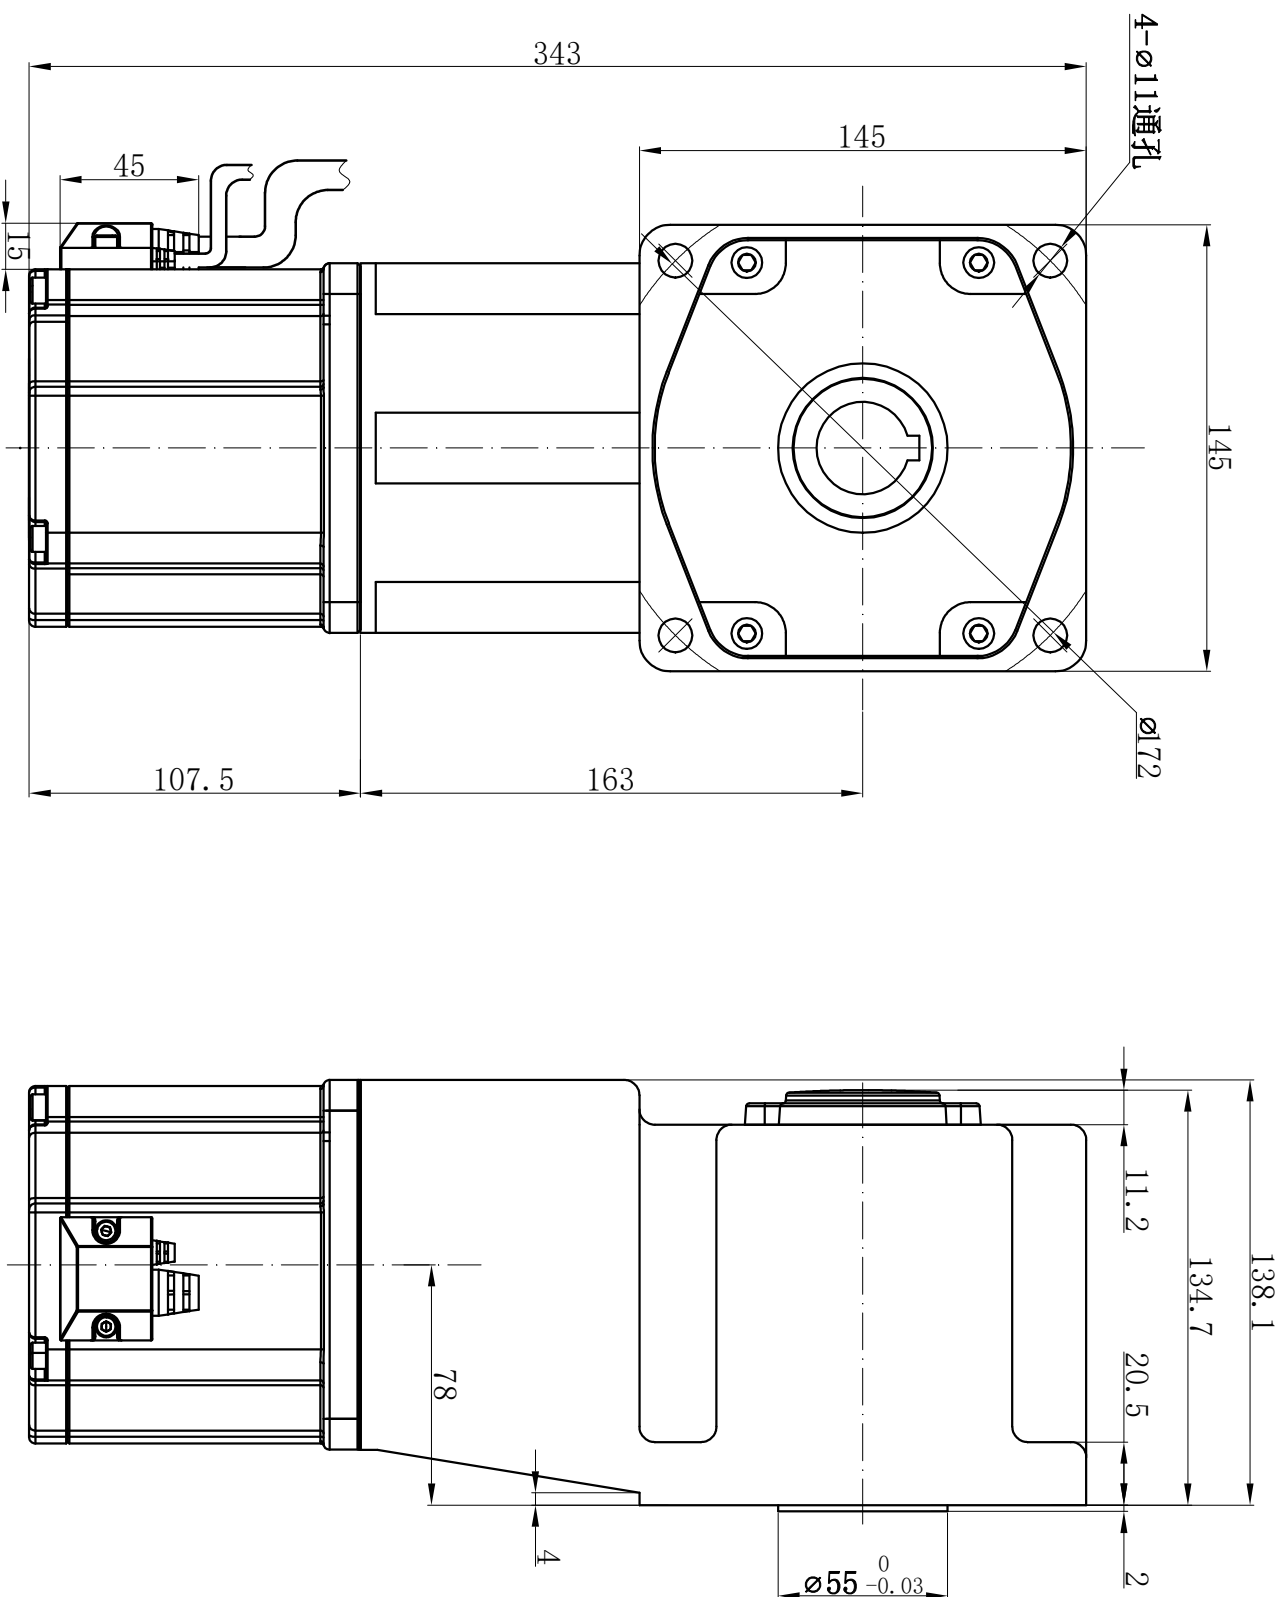


输出轴内孔结构



电机基本性能参数表			
型 号	Z7BLD1100-24GUR-30S	电气强度	相线660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	1100W	防护等级	IP20
额定电流	60A±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	3.5N. m	齿轮箱规格	7GU30RC
空载电流	≤15A	减速比	30:1
空载转速	4000rpm±10%	减速级数	3
工作制	S2 30min	传动效率	73%
绝缘电阻	>50M Ω	整机额定力矩	76.65N. m
寿命	>5000h	噪 音	<60dB(A) L=100CM

技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容；
- 2、引线长度：300±10mm.

未注公差GB/T1804-m							宁波中大力德智能 传动股份有限公司			
0.5~6	±0.1						产品型号		ZDC-20260713003	
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标记	处数	更改文件号						
>120~400	±0.5	设计	陈磊磊	标准化			阶段标记		重量	比例
>400~1000	±0.8	校对					S			full
		审核		批准			共 1 张 第 1 张		Z7BLD1100-24GR-30S/7G30R	
		工艺		日期					Z7BLD无刷减速电机	