
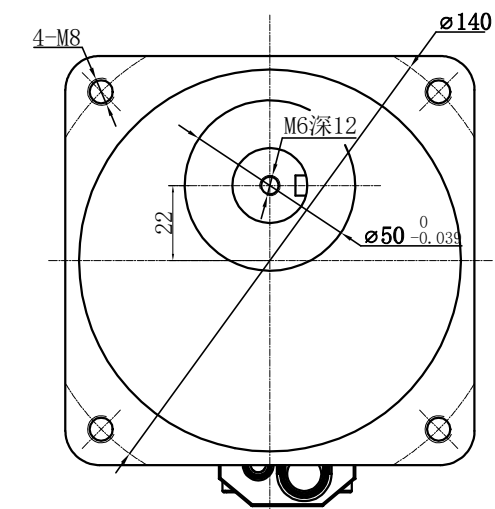
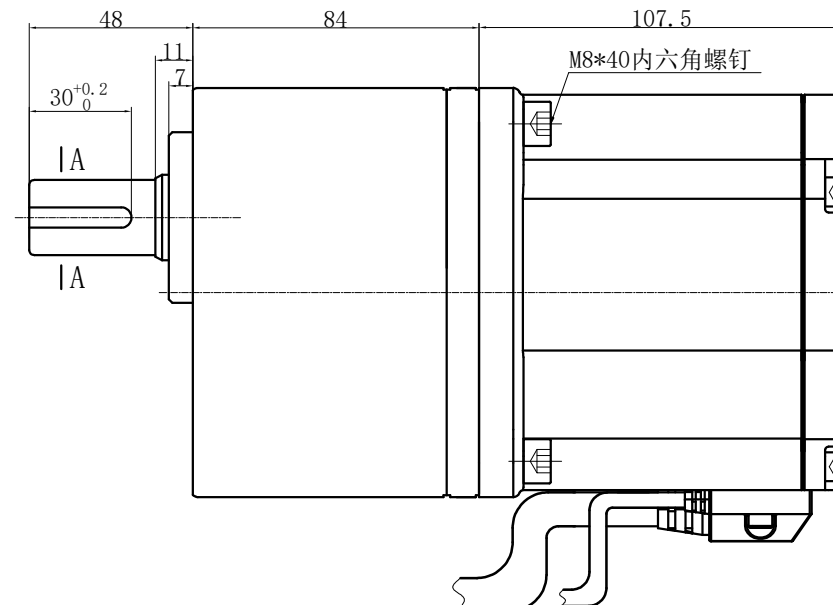
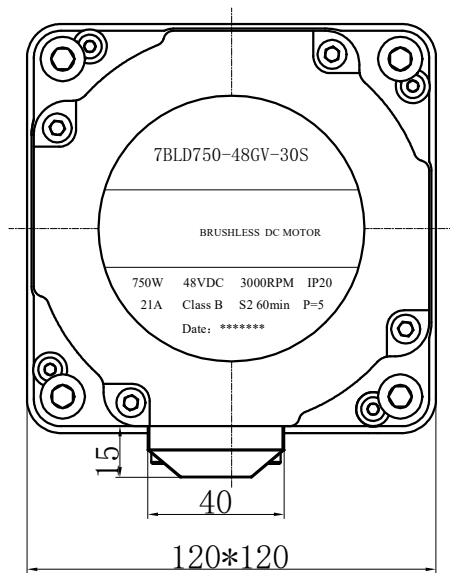


- 技术要求:
- 电机基本参数如表格中内容;
 - 引线长度: 300±10mm;

接线说明



U	W	Hv	Hu	V	GND	Hw	Vcc
黄 (粗)	蓝 (粗)	绿 (细)	黄 (细)	绿 (粗)	黑 (细)	蓝 (细)	红 (细)

电机基本性能参数表			
型 号	7BLD750-48GV-30S	电气强度	相线660V/S
额定电压	48VDC	绝缘等级	B
额定功率	750W	防护等级	IP20
额定电流	21A±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定转速	3000rpm±10%	减速器参数	
额定力矩	2.39N.m	齿轮箱规格	7GU5V
空载电流	≤6A	减速比	5:1
空载转速	3600rpm±10%	减速级数	2
工作制	S2 60min	传动效率	81%
绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	9.68N.m
寿命	>5000h	噪 音	<60dB (A) L=40CM

未注公差GB/T1804-m					阶段标记			重量		比例		产品型号	7BLD无刷减速电机
0.5~6	±0.1												
>6~30	±0.2												
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号									
>120~400	±0.5	设 计	陈磊磊	标准化									
>400~1000	±0.8	校 对											
审核				批 准									
工 艺				日 期									
共 1 张 第 1 张												7BLD750-48GV-30S/7GU5V	