


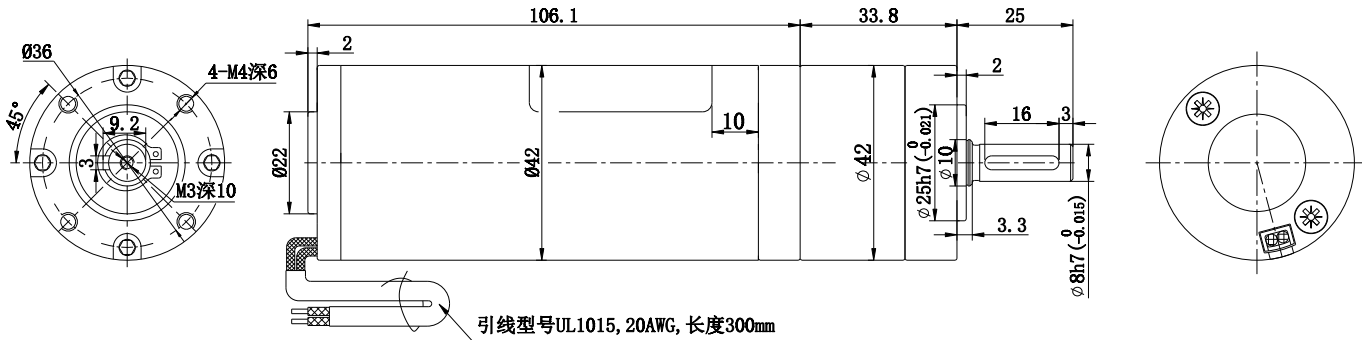

技术要求:



1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据（日期随发货时间而定）；

电机基本性能参数表

电机基本性能参数表			
型 号	42DPN2425-30S	齿轮箱规格	42PN
额定电压	24VDC	减速级数	1 (i=3.65~8.63)
额定功率	25W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	相同
额定电流	1.6A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.08N.m	整机额定输出扭矩	0.26~0.62N.m
空载电流	≤0.6A	瞬间最大允许扭矩	1.5倍于额定扭矩
空载转速	3700rpm±10%	传动效率	90%
工作制	S1	噪 音	≤65dB (A) (L=100cm)
绝缘电阻	>20MΩ	电机接线图	
电刷寿命	1000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10° C~+40° C		

电机铭牌

减速器铭牌



未注公差GB/T1804-m									产品型号	
0.5~6	±0.1									
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号						
>120~400	±0.5	设 计		标准化	阶段标记	重量	比例			
>400~1000	±0.8	校 对			S					
		审 核		批 准	共 1 张 第 1 张				42DPN2425-30S/42PN	
		工 艺		日 期						