


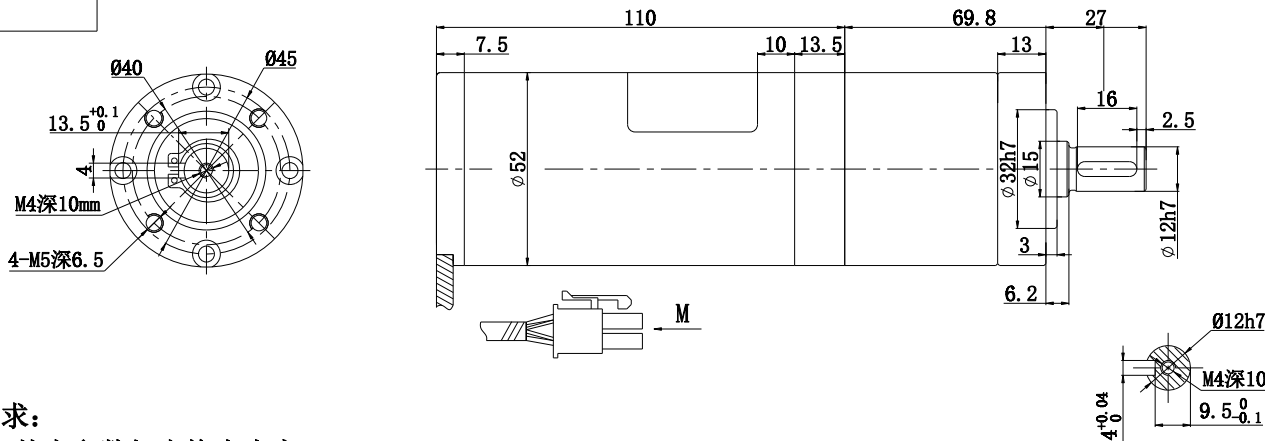


技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容;
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》;
- 3、铭牌贴在铁心表面与引出线一边对边的位置一侧;
- 4、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音;
- 5、电机引线端子压接牢固,端子插接到位;
- 6、电机整机颜色及配件(引出线及螺钉等)按中大标准;


电机基本性能参数表

	型 号	52BLDPN2460-30S	防护等级	IP20
	额定电压	24VDC	使用环境温度	-10° C~+40° C
	额定功率	60W	减速器参数	
	额定电流	≤3.5A	齿轮箱规格	52PN13.53~58.22
	额定转速	3000rpm±10%	减速比	13.53~58.22:1
备(通)用件登记 旧底图总号	额定力矩	0.191N.m	减速级数	3
	空载电流	≤1.0A	传动效率	81%
底图总号	空载转速	4100rpm±10%	齿轮轴与电机轴旋向	相同
	工作制	S1	齿轮箱结构	一体式
签字	绝缘电阻	>20MΩ	整机额定扭矩	2.09~9N.m
	寿 命	>5000h	减速器额定扭矩	12N.m
日期	电气强度	相线660V/S	瞬间允许最大扭矩	2倍减速器额定扭矩
	绝缘等级	B	噪音	<60dB (A) L=100cm

电机铭牌示意图




减速器铭牌



M向

3:1



接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄(黄)	绿(绿)	蓝(蓝)	黑(黑)	绿(绿)	蓝(蓝)	黄(黄)	红(红)

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号						产品型号	
>120~400	±0.5	设 计	校 对	标 准 化						整机外形图	
>400~1000	±0.8	审 核	批 准								
		工 艺	日 期								
								阶段标记	重 量	比 例	
								S		full	
								共 1 张 第 1 张			