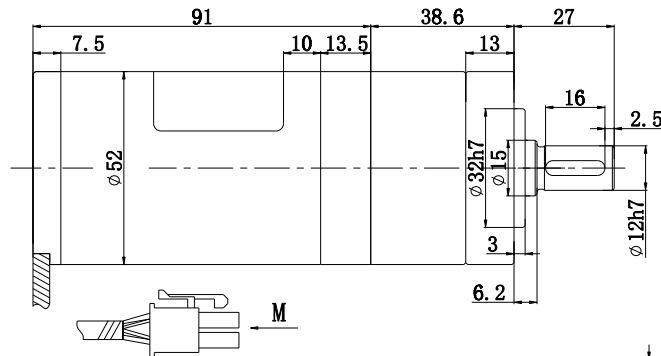




技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容;
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》;
- 3、铭牌贴在铁心表面与引出线一边对边的位置一侧;
- 4、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异响;
- 5、电机引线端子压接牢固,端子插接到位;
- 6、电机整机颜色及配件(引出线及螺钉等)按中大标准;


电机基本性能参数表

型 号	52BLDPN2440-30S	防护等级	IP20
额定电压	24VDC	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定功率	40W	减速器参数	
额定电流	2.8A±10%	齿轮箱规格	52PN3.65~8.63
额定转速	3000rpm±10%	减速比	3.65~8.63:1
额定力矩	0.127N.m	减速级数	3
空载电流	≤1.0A	传动效率	90%
空载转速	4000rpm±10%	齿轮轴与电机轴旋向	相同
工作制	S1	齿轮箱结构	一体式
签字	绝缘电阻	整机额定扭矩	0.418~0.99N.m
	>20MΩ	减速器额定扭矩	4N.m
日期	寿命	瞬间允许最大扭矩	2倍减速器额定扭矩
	>5000h	噪音	<60dB (A) L=100cm
绝缘等级	相线660V/S		
	B		

电机铭牌示意图




减速器铭牌



M向

3:1



接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄(黄)	绿(绿)	蓝(蓝)	黑(黑)	绿(绿)	蓝(蓝)	黄(黄)	红(红)

未注公差GB/T1804-m									产品型号		整机外形图
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号							
>120~400	±0.5	设 计	校 对	批 准	阶段标记	重 量	比 例	S			
>400~1000	±0.8	审 核	工 艺	日 期	full						
					共 1 张 第 1 张						