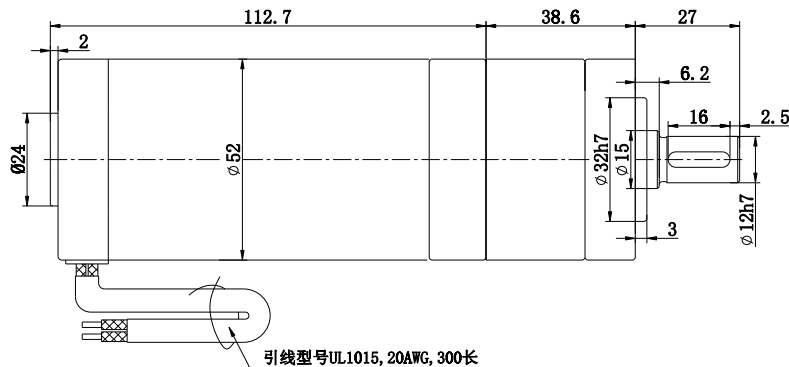



技术要求:

1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据（日期随发货时间而定）；

电机基本性能参数表

备注(通) 旧底图总号	电机基本性能参数表			
	型 号	52DPN2440-30S	齿轮箱规格	52PN
	额定电压	24VDC	减速级数	1 (i=3.65~8.63)
	额定功率	40W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	相同
	额定电流	2.5A±10%	轴承型式	滚动轴承
	额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
	额定力矩	0.127N.m	整机额定输出扭矩	0.42~0.99N.m
	空载电流	≤1.1A	瞬间最大允许扭矩	1.5倍于额定扭矩
	空载转速	3600rpm±10%	传动效率	90%
	工作制	S1	噪 音	≤65dB (A) (L=100cm)
底图总号	绝缘电阻	电机接线图		
电刷寿命				
签字				
日期				
防护等级				
使用环境温度		-10° C~+40° C		

减速器铭牌

52ZPN

GEAR HEAD

电机铭牌

52DPN2440-30S

DC MOTOR

40W 24VDC 3000RPM
2.5A Class B Cont
Date:*****

未注公差GB/T1804-m								
0.5~6	±0.1							
>6~30	±0.2							
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号			产品型号	
>120~400	±0.5	设 计	标准					
>400~1000	±0.8	校 对						
 		审 核	批 准	S			full	52DPN2440-30S/52PN
		工 艺	日 期	共 1 张 第 1 张				