


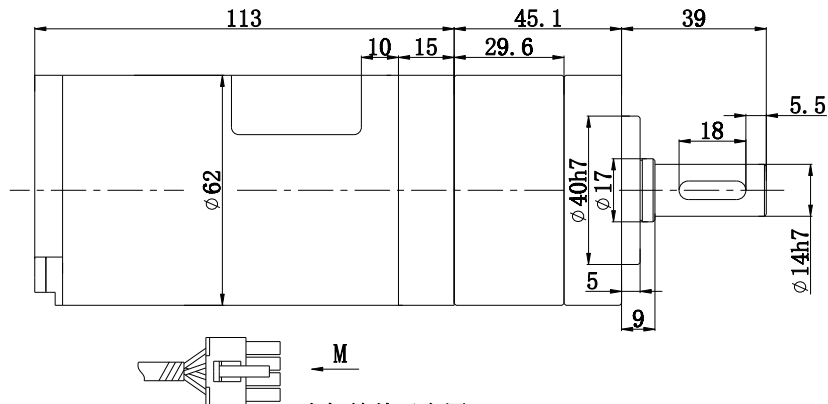

62BLDPN2490-30S			
DC MOTOR			
90W	24VDC	3000RPM	IP20
5.8A	Class B	Cont	P=3
Date: *****			
50			

62PN	2
GEAR HEAD	
45	

A diagram showing a 3x4 grid of squares. Above the grid, a horizontal line is drawn, and a vertical line extends from its center to the top of the grid. The text "3:1" is written above the horizontal line. The grid contains the following numbers:

1	3	5	7
2	4	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄(粗)	绿(粗)	蓝(粗)	黑(细)	绿(细)	蓝(细)	黄(细)	红(细)

型 号	62BLDPN2490-30S	防护等级	IP20
额定电压	24VDC	使用环境温度	-40° C~+60° C
额定功率	90W	减速器参数	
额定电流	5.8A±10%	齿轮箱规格	62PN3.65~8.63
额定转速	3000rpm±10%	减速比	3.65~8.63:1
额定力矩	0.287N.m	减速级数	1
空载电流	≤2A	传动效率	90%
空载转速	4300rpm±10%	齿轮轴与电机轴旋向	相同
工作制	S1	齿轮箱结构	一体式
绝缘电阻	>20MΩ	整机额定扭矩	0.941~2.23N.m
寿 命	>5000h	减速器额定扭矩	8N.m
电气强度	相线660V/S	瞬间允许最大扭矩	2倍减速器额定扭矩
绝缘等级	B	噪 音	<60dB (A) L=40cm

未注公差GB/T1804-m			
0.5~6	±0.1		
>6~30	±0.2		
>30~120	±0.3	标 记 处 数	更改文件号
>120~400	±0.5	设 计	标准 化
>400~1000	±0.8	校 对	
	审 核	批 准	
	工 艺	日 期	

产品型号	
	整机外形图

共 1 张 第 1 张