


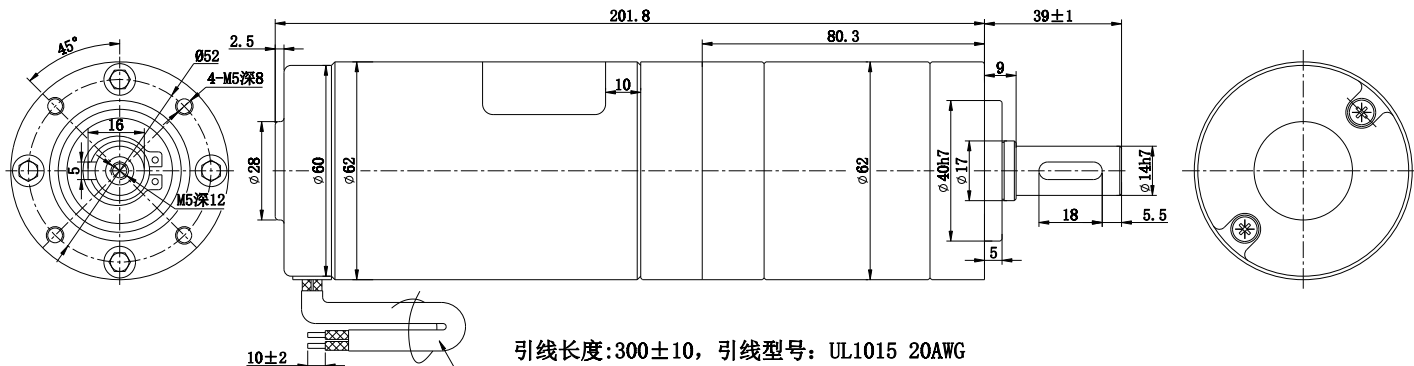

技术要求:

1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据（日期随发货时间而定）；

电机铭牌

减速器铭牌

62ZPN

GEAR HEAD

62DPN2460-30S

DC MOTOR

60W 24VDC 3000RPM
3.6A Class B Cont
Date: *****

电机基本性能参数表

型 号	62DPN2460-30S	齿轮箱规格	62ZPN
额定电压	24VDC	减速级数	3 (i=67.08~392.98)
额定功率	60W	齿轮箱输出轴与电机轴转向	相同
额定电流	3.6A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.191N.m	整机额定输出扭矩	9.35~50N.m
空载电流	≤1.5A	瞬间最大允许扭矩	1.5倍于额定扭矩
空载转速	3700rpm±10%	传动效率	73%
工作制	S1	噪 音	≤65dB (A) (L=100cm)
绝缘电阻	>20MΩ	电机接线图	
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10° C~+40° C		

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更 改 文 件 号							
>120~400	±0.5	设 计		标 准 化							
>400~1000	±0.8	校 对									
		审 核		批 准							
		工 艺		日 期							
				共 1 张 第 1 张				产品型号			
				阶段标记				重量			
				S				比例			
								full			
								62DPN2460-30S/62ZPN			