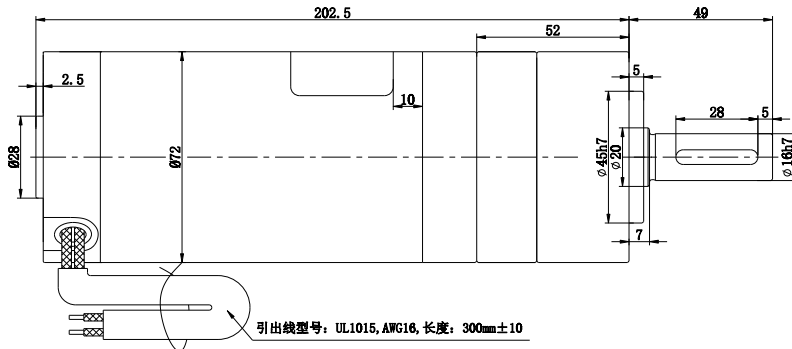



技术要求:

1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据（日期随发货时间而定）；

电机基本性能参数表

型 号	72DPN24120-30S	齿轮箱规格	72PN
额定电压	24VDC	减速级数	1 (i=3.65~8.63)
额定功率	120W	齿轮箱输出轴与电机轴旋向	相同
额定电流	7.2A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.382N.m	整机额定输出扭矩	1.25~2.97N.m
空载电流	≤2.5A	瞬间最大允许扭矩	1.5倍于额定扭矩
空载转速	3500rpm±10%	传动效率	90%
工作制	S1	噪 音	≤65dB (A) (L=100cm)
绝缘电阻	>20MΩ	电机接线图	
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10° C~+40° C		

减速器铭牌

72ZPN
GEAR HEAD

电机铭牌

72DPN24120-30S			
DC MOTOR			
120W	24VDC	3000RPM	
7.2A	Class B	Cont	
Date:*****			

备注(通)用件登记
旧底图总号


底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m

0.5~6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5
>400~1000	±0.8



标 记	处 数	更改文件号
设 计		
校 对		
审 核		
工 艺		

阶段标记	重 量	比 例
S		full
共 1 张 第 1 张		

产品型号
72DPN24120-30S/72PN