
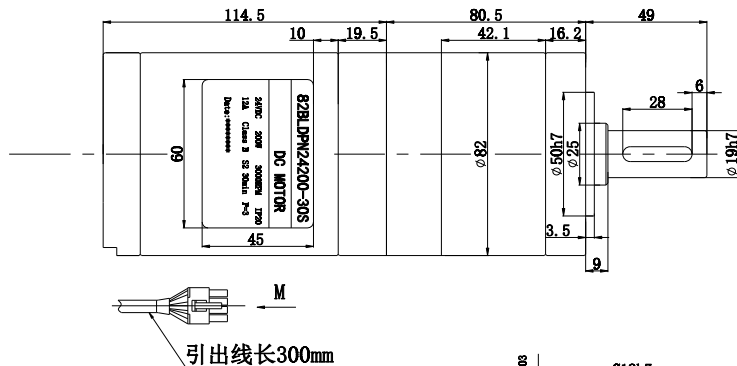




- 1、电机基本参数如表格中内容；
- 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》；
- 3、铭牌贴在铁心表面与引出线一边对边的位置一侧；
- 4、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音；
- 5、电机引线端子压接牢固，端子插接到位；
- 6、电机整机颜色及配件（引出线及螺钉等）按中大标准；



1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	Vcc
黄 _(黄)	绿 _(绿)	蓝 _(蓝)	黑 _(黑)	绿 _(绿)	蓝 _(蓝)	黄 _(黄)	红 _(红)

型 号	82BLDPN24200-30S	防护等级	IP20
额定电压	24VDC	使用环境温度	-10° C~+40° C
额定功率	200W	减速器参数	
额定电流	12A±10%	齿轮箱规格	82PN13. 53~58. 22
额定转速	3000rpm±10%	减速比	13. 53~58. 22:1
额定力矩	0. 64N. m	减速级数	2
空载电流	≤4A	传动效率	81%
空载转速	4000rpm±10%	齿轮轴与电机轴旋向	相同
工作制	S1	齿轮箱结构	一体式
绝缘电阻	>20M Ω	整机额定扭矩	6. 98~30N. m
寿 命	>5000h	减速器额定扭矩	60N. m
电气强度	相线660V/S	瞬间允许最大扭矩	2倍减速器额定扭矩
绝缘等级	B	噪音	<60dB (A) L=100cm

未注公差GB/T1804-m								产品型号		整机外形图		
0.5~6	±0.1											
>6~30	±0.2											
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号								
>120~400	±0.5	设 计	标 准 化		阶段标记	重 量	比 例					
>400~1000	±0.8	校 对			S							full
		审 核	批 准	共 1 张 第 1 张								
		工 艺	日 期									