


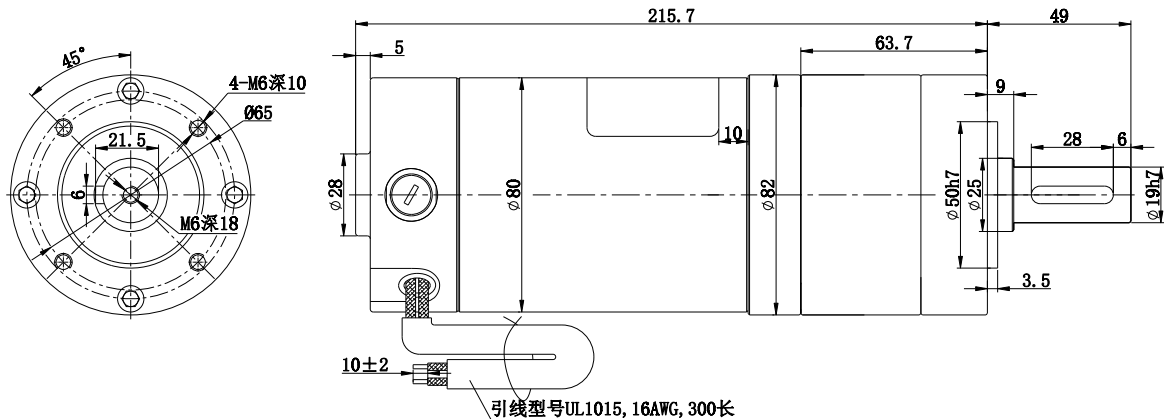


技术要求:

1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据（日期随发货时间而定）；


电机基本性能参数表

型 号	82DPN24120-30S	齿轮箱规格	82PN
额定电压	24VDC	减速级数	1 (i=3.65~8.63)
额定功率	120W	齿轮箱输出轴与电机轴转向	相同
额定电流	7A±10%	轴承型式	滚动轴承
额定转速	3000rpm±10%	齿轮箱结构	一体式
额定力矩	0.382N.m	整机运行额定力矩	1.25~2.97N.m
空载电流	≤2.5A	整机运行最大力矩	1.5倍额定
空载转速	3500rpm±10%	传动效率	90%
工作制	S1	噪 音	≤65dB (A) (L=100cm)
绝缘电阻	>20MΩ	电机接线图	
电刷寿命	2000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10° C~+40° C		

减速器铭牌



电机铭牌



未注公差GB/T1804-m

0.5~6	±0.1				
>6~30	±0.2				
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号	
>120~400	±0.5	设 计	校 对	标 准 化	
>400~1000	±0.8	审 核	批 准		
		工 艺	日 期		

产品型号

阶段标记	重量	比例
S		full
共 1 张 第 1 张		

82DPN24120-30S/82PN