

借(通)用件登记
旧底图总号


底图总号

签 字


日 期

技术要求:

- 1, 电机基本参数如图所示;
- 2, 红色引线接正和黑色引接负,从刹车安装端A向看驱动轮顺时针转,引线位置对调,驱动轮的转向相反;
- 3, 整机应能运转平稳、声音和谐、无杂音等不良;
- 4, 紧固件联接牢固、拧紧要到位,不得有打滑现象,要加涂螺纹胶;
- 5、轮子使用防滑轮。

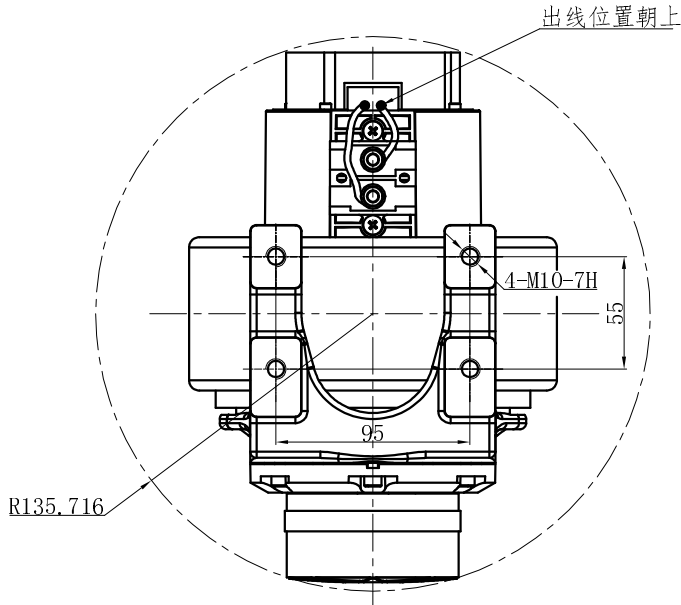

A向

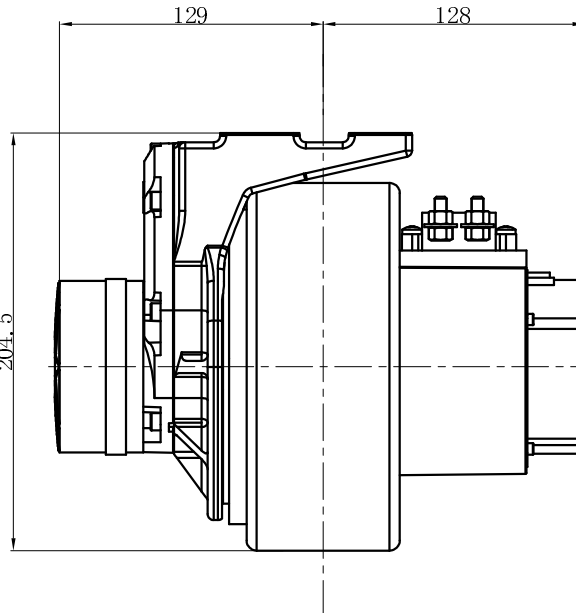

电机铭牌示意图

Z100D550-24A1-30S/ZH180-17-001

DC MOTOR

550W 24VDC 176RPM
30A Class B S2 45min
Date:*****

电机基本性能参数表

型 号	Z100D550-24A1-30S	防护等级	IP20
额定电压	24VDC	减速器型号	ZD-ZH180-17-502-001
额定功率	550W	减速器速比	17K
额定电流	30A±10%	刹车电压	24VDC
额定转速	3000±10%	刹车力矩	6N.m
额定力矩	1.75N.m	使用环境温度	-10° ~+40°
空载电流	≤6A	噪 音	<60dB (L=100cm)
空载转速	3500rpm±10%	电机接线图 A向	
工作制	S2 45min		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	1200h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	F		

									产品型号		Z100D550-24A1-30S /ZH180-17-001		
标记	处数	分区	更改文件号	签 字	年、月、日								
设计			标准化						阶段标记		重量	比例	整机外形图
校对						S				FULL	零件编号		
审核													
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张		客户名称	180驱动轮		