



50200-ZMO-202-012-JP/
S03-1801000-48A1-30S

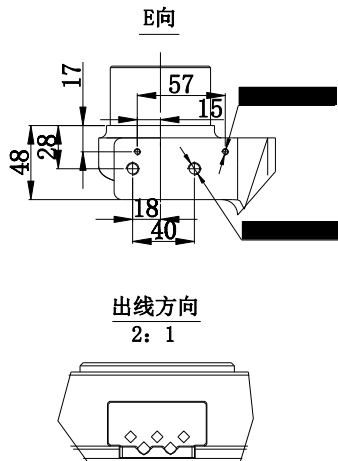


五芯插件: YLS-F-Z507AG
两芯插件: YLS-F-Z207AG

技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容;
- 2、本产品符合GB/T21418-2008永磁无刷电动机系统通用技术条件(部分条件);
- 3、铭牌贴在电机表面;
- 4、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音;
- 5、电机后盖螺钉采用不锈钢螺钉,其余外露螺钉采用达克罗螺钉;

电机基本性能参数表

型 号	Z130BLD1000-48A1-30S	防护等级	IP44
额定电压	48VDC	减速器型号	JP-210-002
额定功率	1000W	减速器速比	24.685K
额定电流	28A±10%	刹车电压	24VDC
额定转速	3000rpm±10%	刹车力矩	8N.m
额定力矩	3.18N.m	使用环境温度	-10° — +40°
空载电流	≤6A	噪 音	<65dB(A) (L=100cm)
空载转速	3800rpm±10%		
工作制	S2 60min		
绝缘电阻	>20MΩ		
寿 命	5000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		

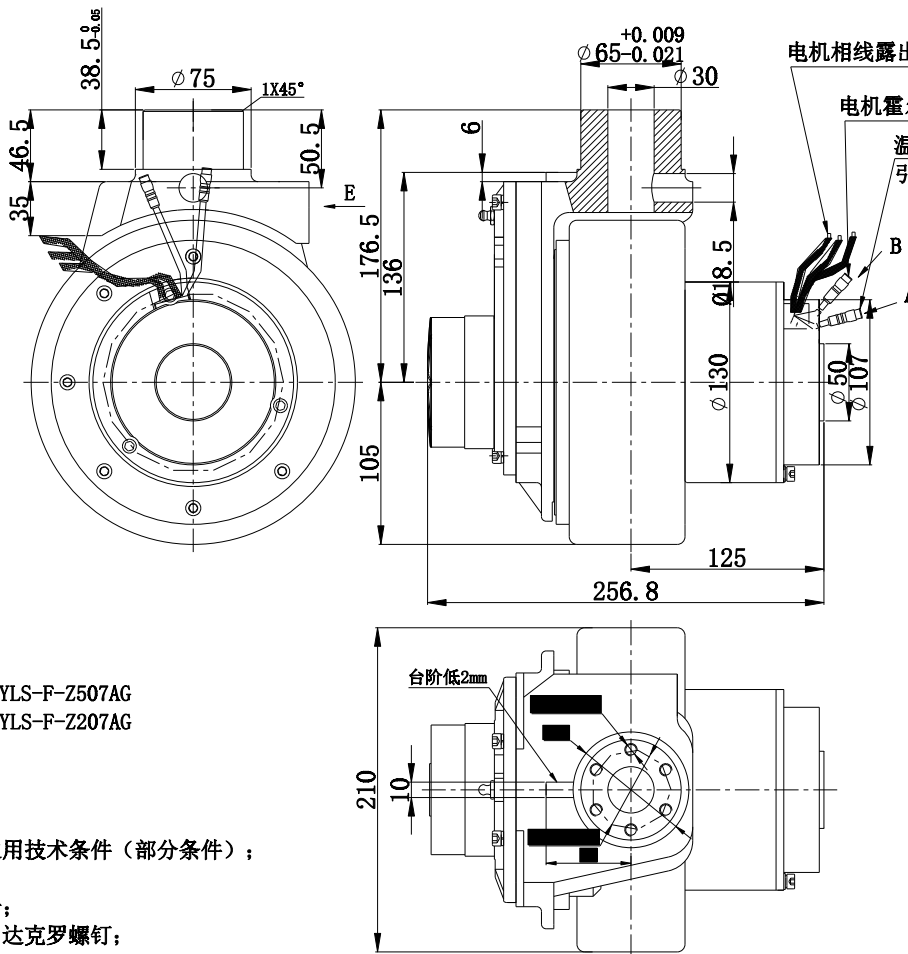

电机铭牌示意图

Z130BLD1000-48A1-30S/JP-210-002		
DC MOTOR		
1000W	48VDC	121RPM
28A	Class B	S2 60min
SN:		

电机相线定义

U	V	W
黄	绿	蓝
UL1330 10AWG		

										产品型号		Z130BLD1000-48A1-30S /JP-210-002		
													整机外形图	
标记	处数	分区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记			重量	比例	零件编号		Z130BLD1000-48A1-30S /JP-210-002-002-00205	
设 计			标准化			S1								
校 对														
审 核														
工 艺			批准			共			张	第	张	客户名称		