

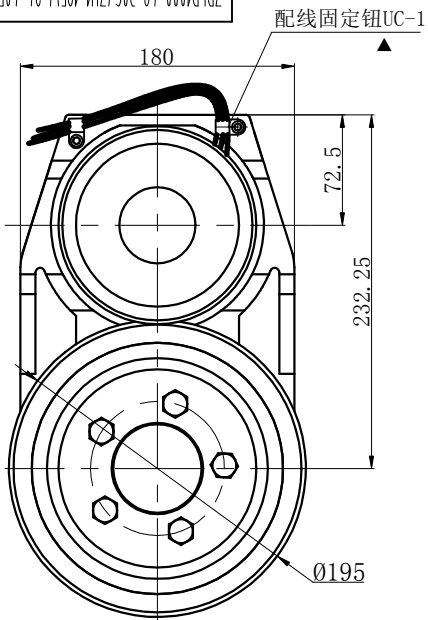
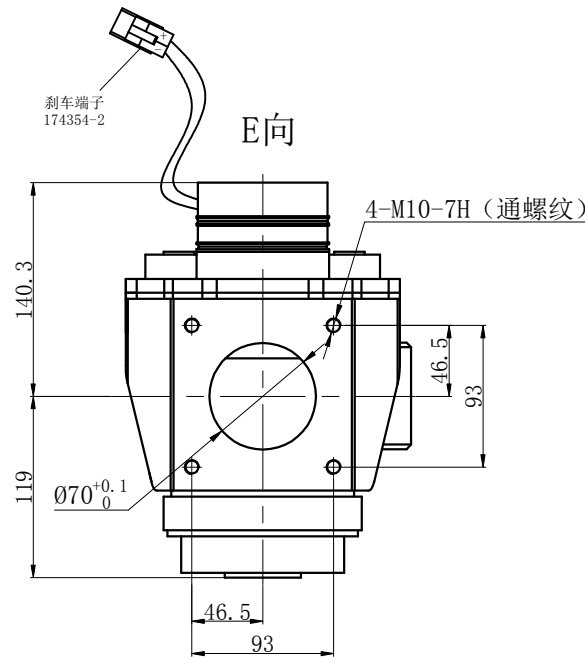
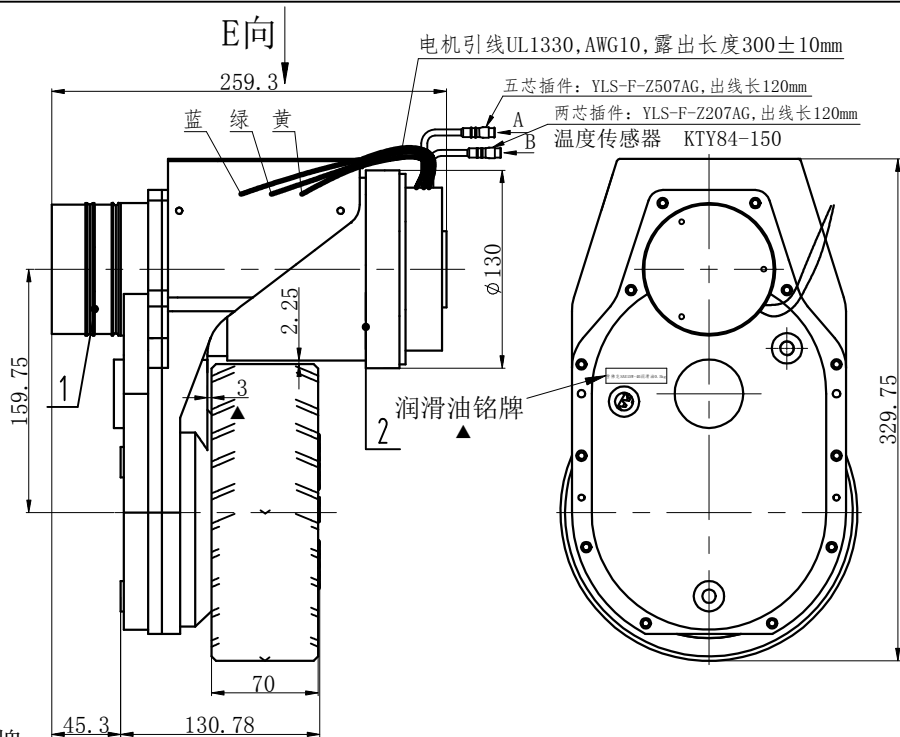



10000-ZMO-507-7Z-MS61-1H7/SOC-87-00000792



电机铭牌

润滑油铭牌



技术要求:

- 1、电机基本参数如表格中内容;
- 2、铭牌贴在电机表面;
- 3、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音;

电机基本性能参数表

型 号	Z130BLD1000-48A1-30S	防护等级	IP20
额定电压	48VDC	减速器型号	ZH24-502-001
额定功率	1000W	减速比	1:24
额定电流	28A±10%		
额定转速	3000±10%	刹车电压	24V/48DC
额定力矩	3.18N.m	刹车力矩	8N.m
空载电流	≤8A	使用环境温度	-10° ~ +40°
空载转速	3800rpm±10%	噪 音	<65dB (A) (L=100cm)
工作制	S2 (60min)		
绝缘电阻	>20MΩ		
寿命	5000h		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		

电机相线定义

U	V	W
黄	绿	蓝
UL1330 10AWG		

借(通)用件登记
旧底图总号


底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m

0.5~6	±0.1			
>6~30	±0.2			
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号
>120~400	±0.5	设 计		标准化
>400~1000	±0.8	校 对		



审 核

工 艺

批 准

日 期

阶段标记

重 量

比 例

S

32KG

full

共 1 张 第 1 张

产品型号 ZBLD1000-48-30S/ZH1-195W-24-405-00001

整机外形图

ZBLD1000-48-30S/ZH1-195W-24-405-0WZ-00001