

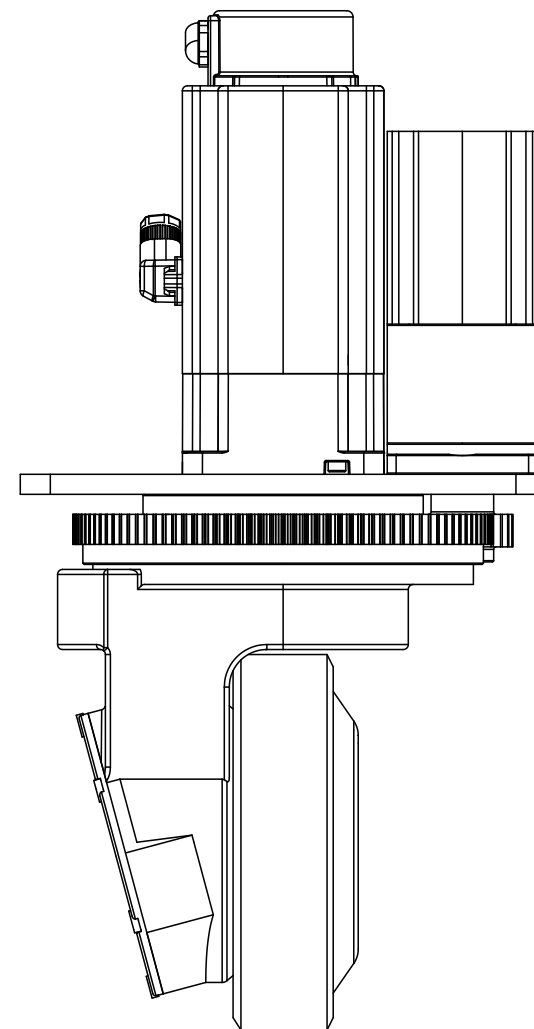
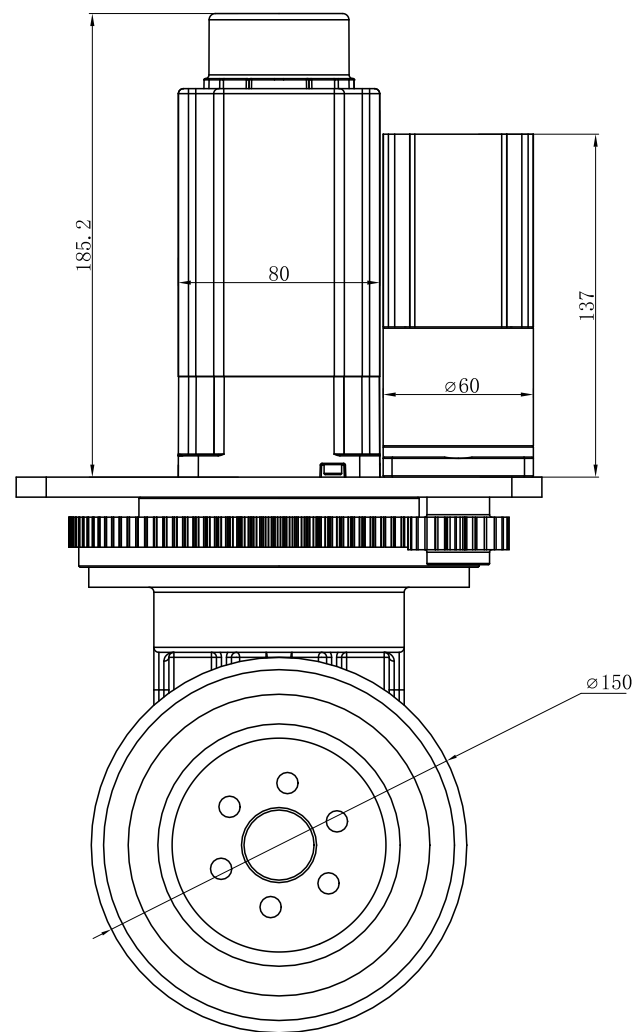


MZ00-707-1Z7051-DZ


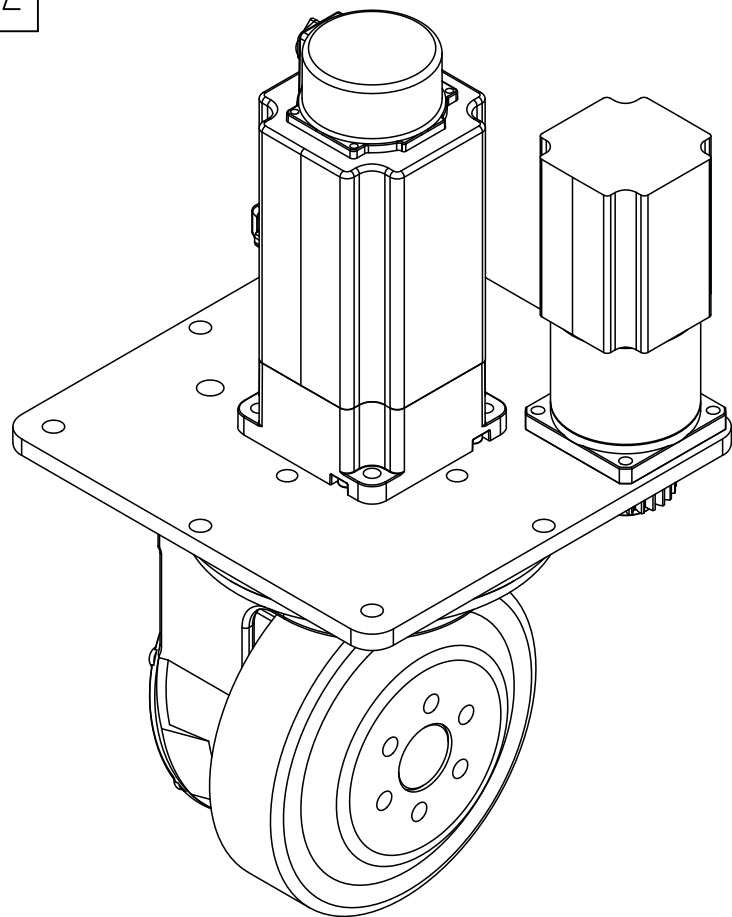


从电机侧定义

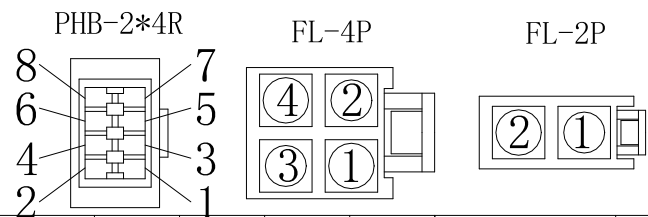

动力线引出 线颜色定义	U	V	W	PE	刹车线引出 线颜色定义	刹车+	刹车-
	红	白	黑	黄绿		细黑	细黑
	1	2	3	4		1	2
编码器引出 线颜色定义	SD+	SD-	5V	GND	E+	E-	PE
	蓝色	黄色	红色	黑色	棕色	白色	屏蔽
	1	2	3	4	5	6	7

驱动电机基本性能参数表		转向电机基本性能参数表	
额定电压	DC48V	额定电压	DC48V
额定功率	750W	额定功率	200W
极对数	4	极对数	4
额定转速	3500rpm	额定转速	3000rpm
电机输出扭矩	2.05N.M	转向整机输出扭矩	30N.M
减速比	18.57	减速比	40
驱动轮扭矩	31.98N.M	转向齿轮外径	62.00
线速度	88.8m/min	转向速度	90-120Deg/sec
制动扭矩	6N.M		
编码器	2500线磁编	编码器	绝对值编码器

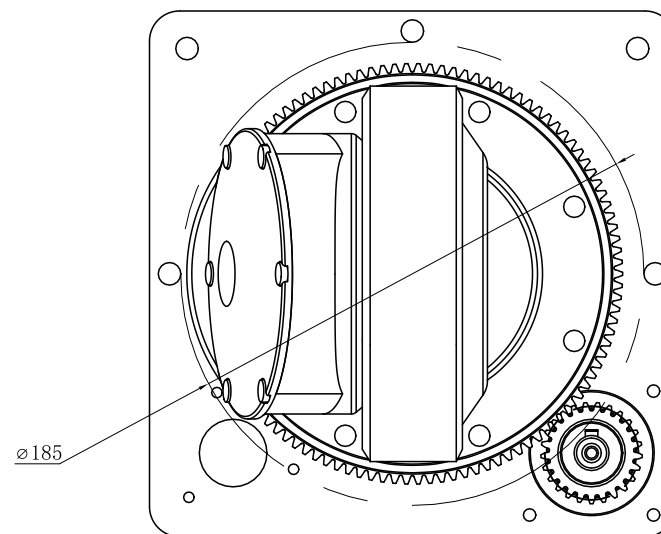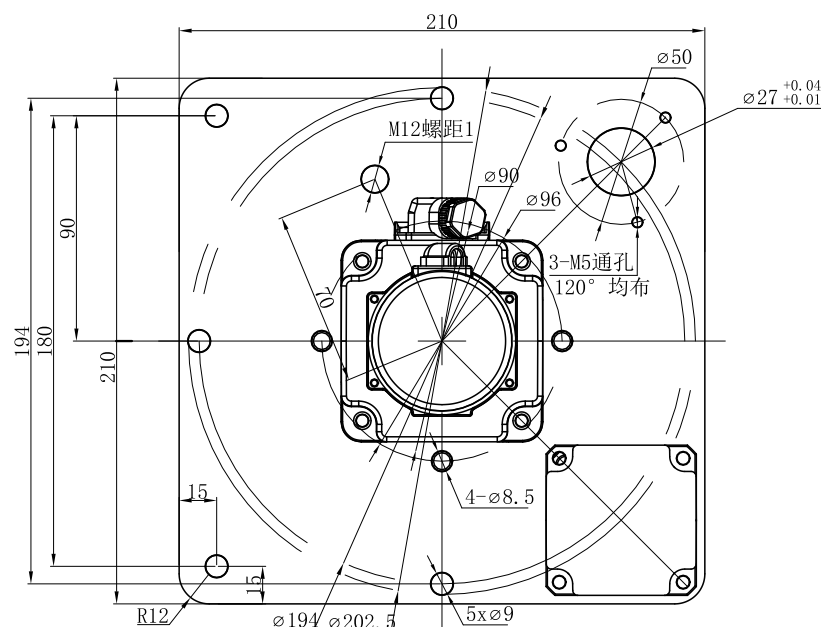

未注公差GB/T1804-m					外形图				
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号				产品型号	150L21-002
>120~400	±0.5	设 计		标准化			阶段标记	重量	比例
>400~1000	±0.8	校 对					S		full
		审 核		批 准			共 1 张 第 1 张		
		工 艺		日 期					
							150立式750W舵轮		
							ZD-150L21-404-002W		



产品型号	150L21-002
150立式750W舵轮	
ZD-150L21-404-002W	