
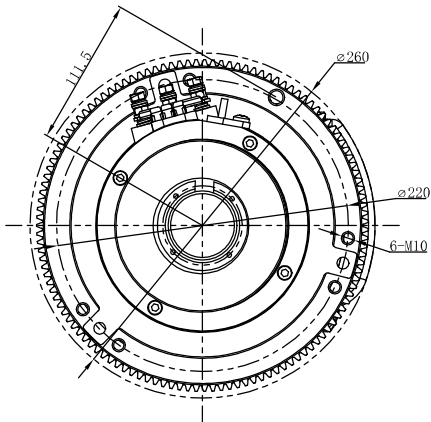
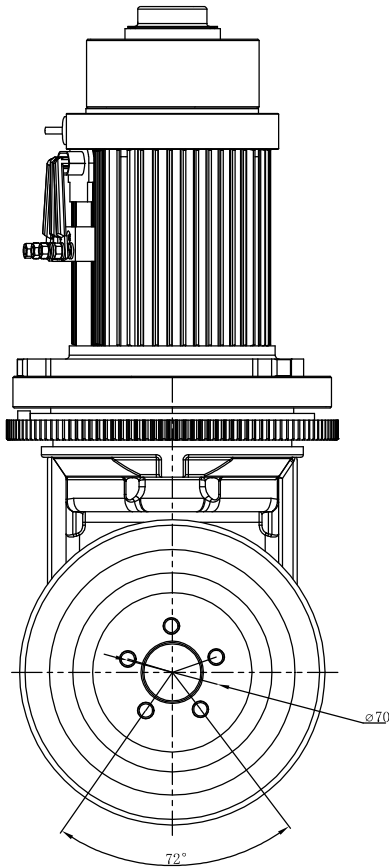


100-ZMO-100-02AZ-Z0-A9IS-MXSL70Z

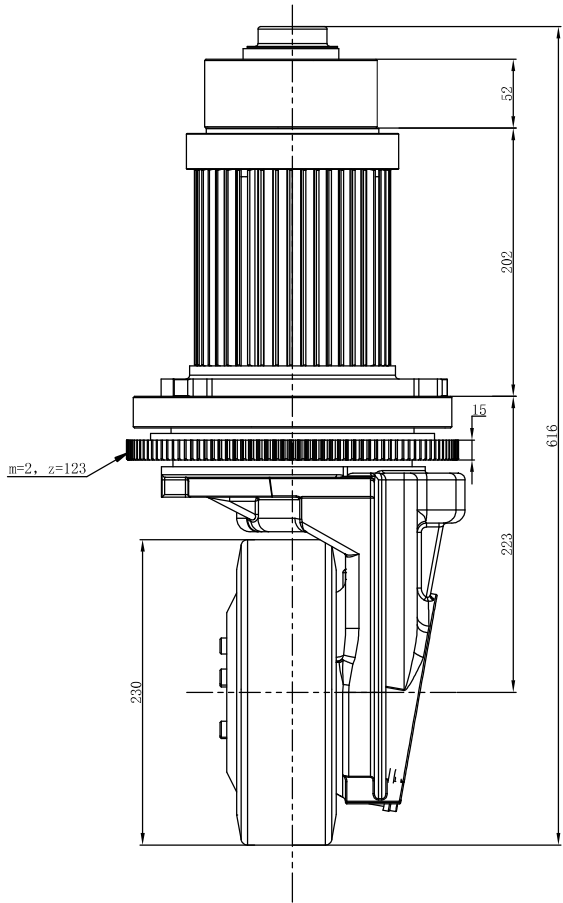


③刹车基本性能参数表

型 号	SEB1.6-24V-15-2II
额定电压	24V DC
额定功率	30W
制动扭矩	16N.m
释放电压	>1.5V DC
吸引电压	<16.8V DC

②驱动轮电机基本性能参数表

型 号	ZDL-1.5KW-S16V
额定电压	16V/90Hz AC (控制器24V DC)
额定功率	1.5KW
额定电流	76A
额定转速	2590rpm
额定力矩	5.5N.m
工作制	S2-60min
绝缘等级	F
防护等级	IP42
使用环境温度	-10℃~+40℃
噪 音	<65dB (L=100cm)
温控传感器	KTY84-150+黑色AMP两芯插座
编码器	48位+黑色AMP四芯插座



④	VCC (黄色)	③	OUT B (蓝色)
①	OUT A (白色)	②	GND (黑色)

速度检测

①减速驱动轮基本性能参数表

型 号	ZV-230-001
速 比	21.5K
轮 径	230mm
减速器额定承载	1300Kg
驱动轮输出扭矩	96.3N.m
助力转向方式	可装电转向（具体联系技术）

助力转向齿轮基本性能参数表

齿数	123	模数	m=2
----	-----	----	-----

外形图

未注公差GB/T1804-m					外形图			产品型号 ZDL1.5KW-S16V-02/ZV230-001	
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2				阶段标记			1500W立式230驱动轮	
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					
>120~400	±0.5	设 计		标准化	S			ZDL1.5KW-S16V-02-ZV230-001-0WZ-001	
>400~1000	±0.8	校 对							
		审 核		批 准	共 1 张 第 1 张				
		工 艺		日 期					