


00100-ZMO-100-JMYJ/
N-S8I-NGU-18S-N

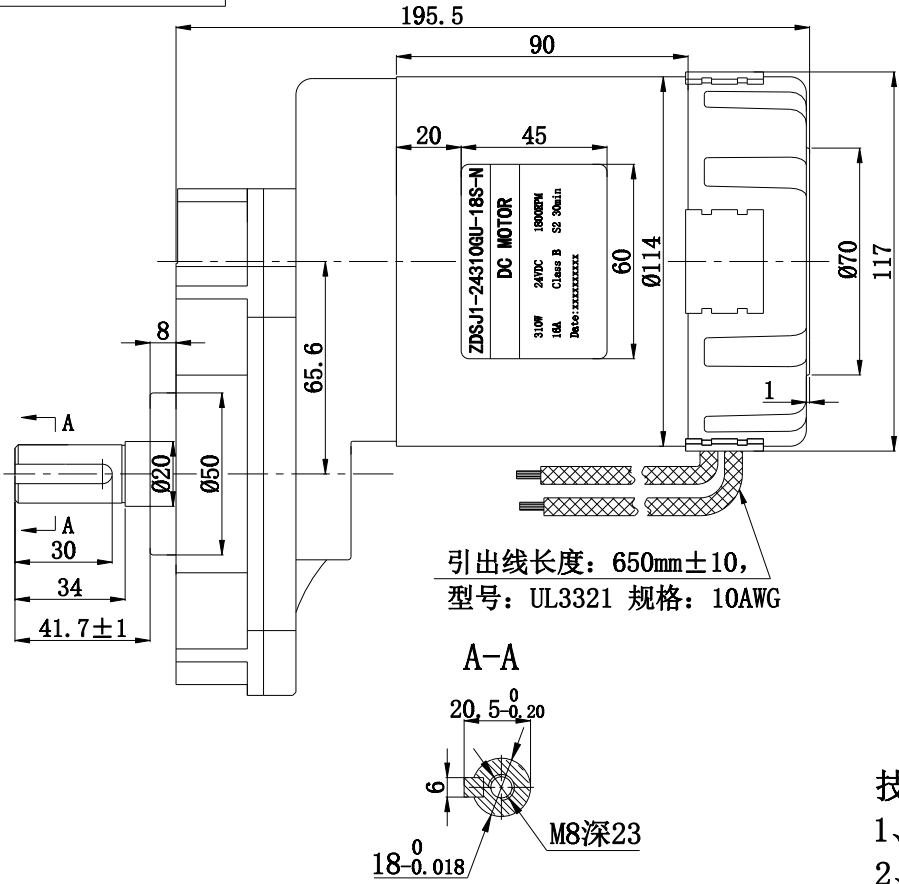

技术要求:

- 电机基本性能参数如左侧表格所示;
- 当红色引线接正黑色引接时负, 从轴的伸出端看整机逆时针转, 引线位置对调整机的转向相反;
- 电刷工作寿命为1000个小时;
- 引出线长度: 650mm±20, 型号: UL1015 规格: AWG10.

电机基本性能参数表

型 号	ZDSJ-24310GU-18S-N	绝缘等级	B
额定电压	24VDC	防护等级	IP00
额定功率	310W	使用环境温度	-10℃~+40℃
额定电流	16A	噪 音	≤60dB (A) (L=100cm)
额定转速	1800rpm±10%	速 比	10:1
额定力矩	1.64N.m	整机额定输出扭矩	14.8N.m
整机空载电流	≤4A	传动效率	90%
空载转速	2300rpm±10%	电机接线图	
工作制	S2-30min		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	1000h		
电气强度	660V/S		

电机	ZDSJ1-24310GU-18S-N-00001	常规	常规
齿轮箱	JMYJ-001	特配江门永基(外形图图号: ZD-JMYJ-501-001)	借用
标记	处数	分区	更改文件号
设计			标准化
校对			会 签
审核			批 准
工艺			
阶段标记	重 量	比 例	产品型号
S		FULL	ZDSJ1-24310GU-18S-N /JMYJ-001-00100
共 1 张	第 1 张	客户名称	整机外形图
			零件编号
			ZDSJ1-24310GU-18S-N /JMYJ-001-0WZ-00100